


**HZRM08G**



Membrandruckregler mit Relieving.  
 Reglergriff mit Sperre und eingebautem Filter.  
 Gehäuse aus Aluminium, interne Organe aus Messing, Glocke aus Hostaflon, ausgenommen Ring für Wandbefestigung.



Technische Daten


Gewindeanschluss	G1/4
Durchfluss NI/min. (Eingangsdruck 6 bar, Ausgangsdruck 5 bar - Δp 1 bar)	340
Max. Eingangsdruck <b>bar</b> - MPa - psi	<b>20</b> - 2 - 290
Druckregelung mit Relieving bar	1 ÷ 8
Druckmittel	gefilterte Luft
Temperaturbereich min/max °C	-10 ÷ 50
Gewicht kg	0,114
Manometeranschluss	G1/8

Durchflusscharakteristik:

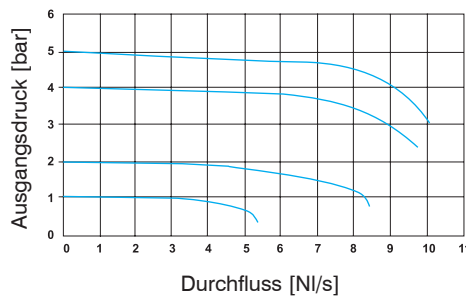


Zubehör

Nutmutter für Schalttafeleinbau



**HZOZ603**

Wandbefestigungswinkel "L"



**HZRM310**

Dübel G1/8



**AZ-0200**

Ersatzteile


Regulierfedern



Druckeinstellung

1 ÷ 8 std.	<b>HZRM651</b>
0,1 ÷ 1,5	<b>HZRM652</b>
0,2 ÷ 3	<b>HZRM654</b>
0,5 ÷ 5	<b>HZRM656</b>
1,5 ÷ 15	<b>HZRM658</b>

Membrangruppe



**HZRM610 mit relieving**  
**HZRM611 ohne relieving**