

1
CARACTERÍSTICAS

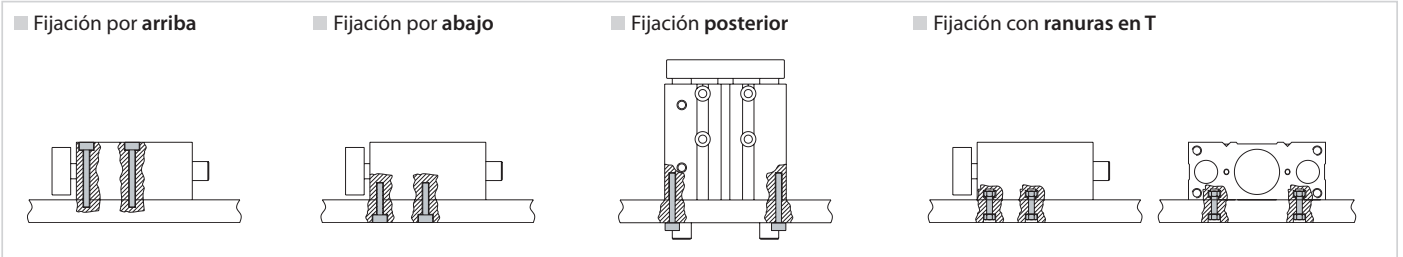
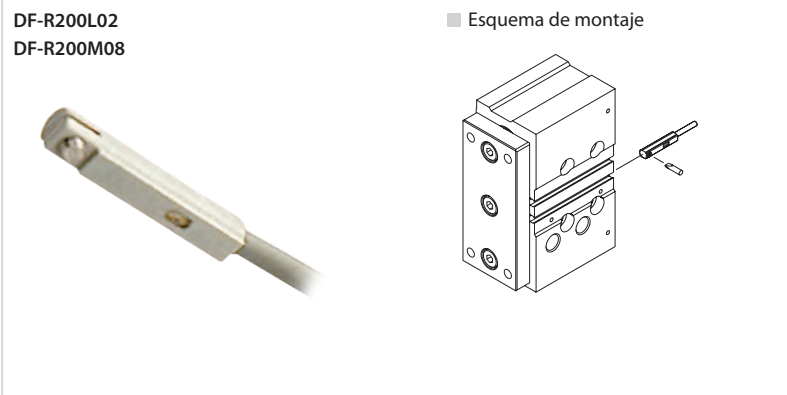
Temperatura ambiente	-5 ÷ +60 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1 ÷ 10 bar
Cuerpo	aleación de aluminio
Barras	acero cromado (JLS) acero templado y cromado (JLV)
Pistón	aleación de aluminio
Vástago	acero inox AISI 303 cromado (Ø12-16-20) acero C45 cromado (Ø25-32-40-50-63)
Casquillos guía vástago	cojinete deslizante (JLS) casquillo de bolas (JLV)
Juntas pistón	NBR
Paragolpes	NBR
Magnete	estándar de serie
Brida	acero


CLAVE DE CODIFICACIÓN

J	L	S	0	1	2	0	0	3	0
1	2	3	4						

1 Serie JL = Cilindros compactos guiados	2 Casquillo de guía S = Cojinetes deslizantes V = Casquillos de bolas	3 Diámetro (mm) 012 = Ø12 032 = Ø32 016 = Ø16 040 = Ø40 020 = Ø20 050 = Ø50 025 = Ø25 063 = Ø63
--	--	--

4 Carrera (mm)	0010 = 10 0075 = 75 0020 = 20 0100 = 100 0025 = 25 0125 = 125 0030 = 30 0150 = 150 0040 = 40 0175 = 175 0050 = 50 0200 = 200	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="10">Carrera (mm)</th> </tr> <tr> <th>Ø</th> <th>10</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>75</th><th>100</th><th>125</th><th>150</th><th>175</th><th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> <tr><td>16</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> <tr><td>20</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> <tr><td>25</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> <tr><td>32</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> <tr><td>40</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> <tr><td>50</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> <tr><td>63</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td><td colspan="2">█</td></tr> </tbody> </table>		Carrera (mm)										Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	12	█		█		█		█		█		█		16	█		█		█		█		█		█		20	█		█		█		█		█		█		25	█		█		█		█		█		█		32	█		█		█		█		█		█		40	█		█		█		█		█		█		50	█		█		█		█		█		█		63	█		█		█		█		█		█	
	Carrera (mm)																																																																																																																																	
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200																																																																																																																						
12	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							
16	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							
20	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							
25	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							
32	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							
40	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							
50	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							
63	█		█		█		█		█		█																																																																																																																							

Esquemas de fijación

Sensor magnético DF-R

Versión bajo pedido
