

DMS070

Unità di bloccaggio standard CNOMO



D	M	S	0	7	0	M	P	N	E	E	T	N
1		2			3		4	5	6			

1 Serie

DMS = unità di bloccaggio conforme allo Standard CNOMO

2 Taglia

070 = 70 Nm (corpo 40, cilindro Ø 40 mm)

3 Azionamento

MP = azionamento pneumatico

4 Blocco

N = senza blocco
V = con blocco


5 Sensore/versions

S = senza sensore
E = versione UNIVERSAL con sensore di posizione elettronico a tre fili e regolazione continua dell'angolo di apertura da 45° a 105°

6 Pressore

ETN = pressore per posizione orizzontale e verticale

Unita' di bloccaggio **UNIVERSAL** conforme allo standard CNOMO

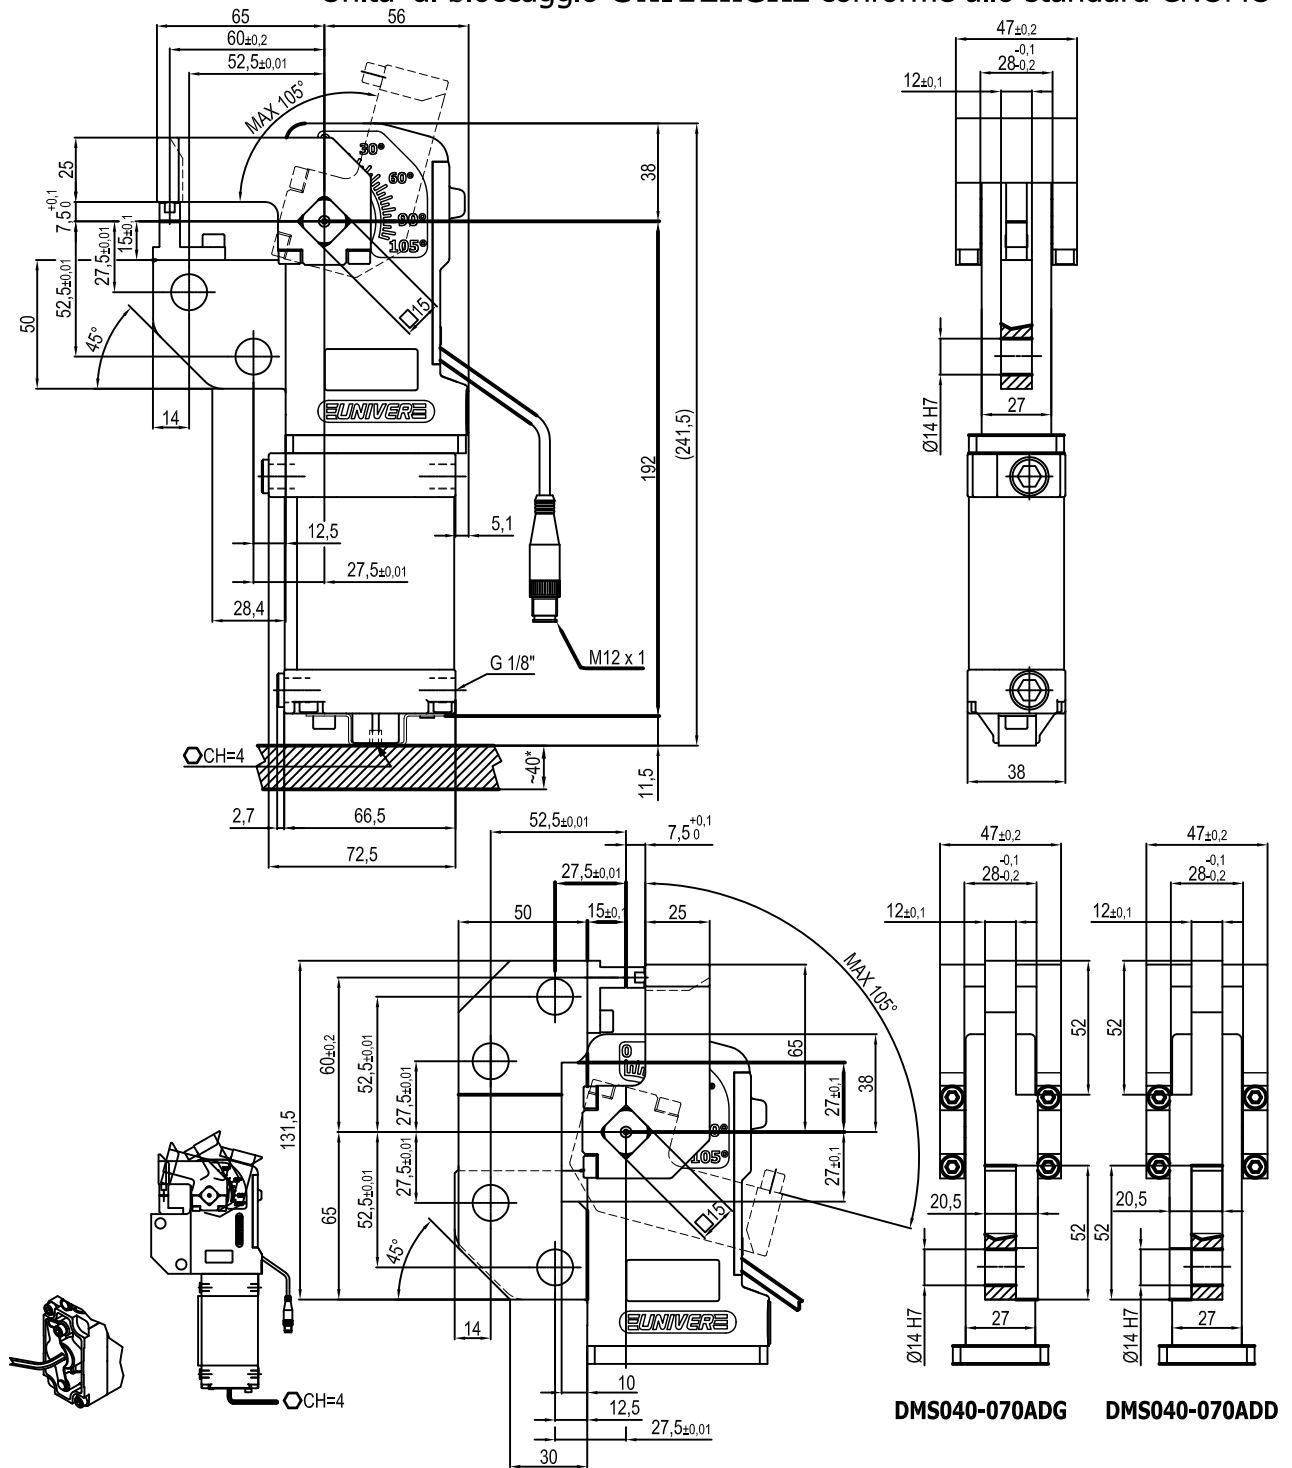

Taglia	Cilindro	Peso
070	40	1.5 Kg.

Pressione min./max. di esercizio: **0,4 / 0,8 MPa**
 Temperatura di esercizio: **5° + 45° C**
 Angolo di apertura : **regolabile da 45° a 105°**
 Sensore elettronico con connettore M12
 Tensione di alimentazione: 10 ÷ 30 V DC
 Grado di protezione: **IP 65**
 Connessione pneumatica da entrambi i lati

* : SPAZIO CONSIGLIATO PER L'ACCESSO ALLA REGOLAZIONE DELL'ANGOLO D' APERTURA

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza l'obbligo del preavviso.