

LUP63

Unità di centraggio fori e bloccaggio con gancio e perno a scomparsa



L	U	P	6	3	S	U	3	1	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8				

1 Serie	2 Versione	3 Taglia
----------------	-------------------	-----------------

LU = Unità di centraggio fori e bloccaggio con gancio e perno a scomparsa

P = Pneumatica standard

63 = \varnothing 63 mm

4 Modello	5 Sensore di posizione	6 Diametro perno
------------------	-------------------------------	-------------------------

S = Gancio e perno a scomparsa

N = Senza sensore (con piastra di chiusura)

U = Sensore elettronico con connettore M12 orientabile

1 = 16 mm

2 = 20 mm

3 = 25 mm

4 = 30 mm

5 = 35 mm


6 = 40 mm

7 Presenza perno di centraggio	8 Numerazione progressiva
---------------------------------------	----------------------------------

1 = Con perno di centraggio

0 = Numerazione progressiva per prodotto speciale a cura dell'Uff. Comm.le.

Pneumatischer Unterbauspanner

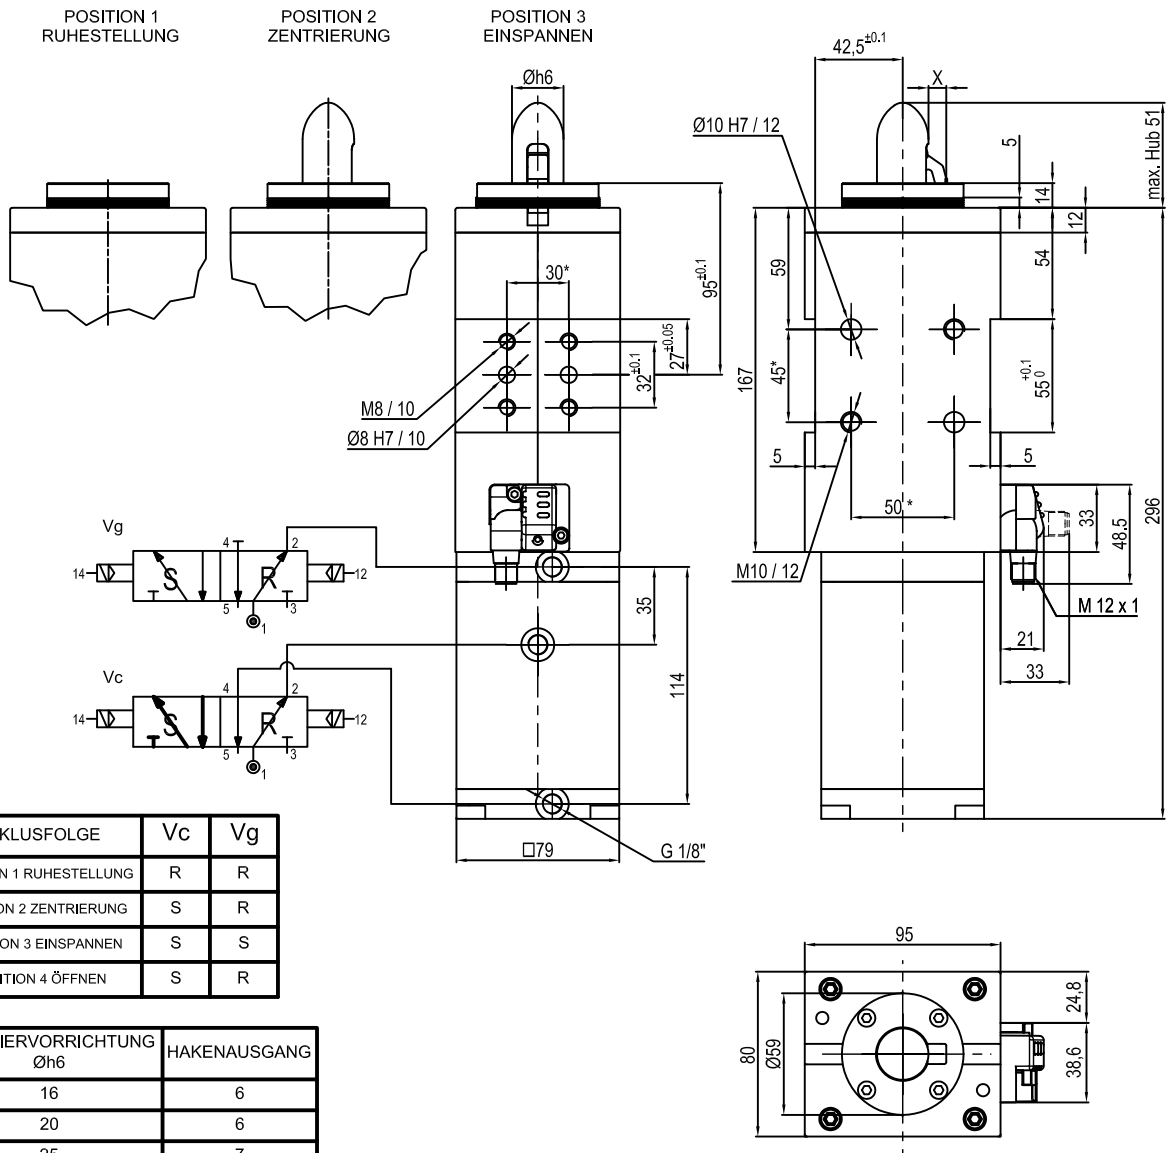

Durchmesser	Spannmoment	Gewicht
63 mm	1500 N	3 Kg

Min./Max. Betriebsdruck: **0,4 / 0,8 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° + 45° C**
 Elektronischer Endschalter mit schwenkbarem M12 Stecker 0° oder 90°
 Versorgungsspannung: 10 ÷ 30 V DC
 Schutzart: **IP 54**

* : TOLERANZ FÜR STIFTBOHRUNGEN ± 0.02, FÜR GEWINDEBOHRUNGEN ± 0.1

Technische Änderungen vorbehalten