



**CARACTERISTIQUES**

Température ambiante	-10 ÷ +90 °C
Fluide	air filtré 50 µm, avec ou sans lubrification
Système de commutation	clapet
Pression max	10 bar
Connexions	M5, tube Ø4
Diamètre nominal (mm)	2,5
Débit nominal (NI/min)	70
Corps de vanne	zamak
Joints	NBR
Tiroir	laiton nickelé

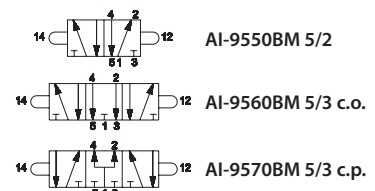
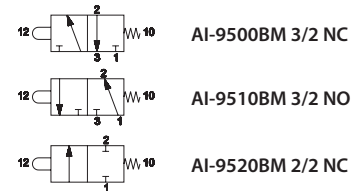

**Bouton poussoir mécanique pour montage en panneau**

■ Tube Ø4



c.o. = centres ouverts    c.p. = centres en pression

■ M5



<b>Bouton rentré</b>	<b>Bouton rehaussé</b>	<b>Bouton coup de poing 2 positions</b>	<b>Sélecteur à levier court</b>	<b>Sélecteur à levier long</b>	<b>Sélecteur à clé</b>
AI-35B10N ■ AI-35B10R ■ AI-35B10V ■	AI-35B11N ■ AI-35B11R ■ AI-35B11V ■	AI-35B13N ■ AI-35B13R ■	AI-35B20 2 positions stables AI-35B21 3 positions instables AI-35B22 3 positions stables	AI-35B25 2 positions stables AI-35B26 3 positions instables AI-35B27 3 positions instables	AI-35B30 2 positions stables AI-35B31 3 positions instables AI-35B32 3 positions stables