

B 10 mm
1,2 W
12 NI/min



SISTEMA DI AGGANCIO Originale UNIVER dal 1988

B 10 mm 3/2 NC-NO



Bobina
orientabile
180° x 180°



Comando
manuale



Scarico
convogliato



Scarico
in atmosfera



Connettore 90°



Connettore in linea



Cavi uscenti


Nanovalvola 10 mm

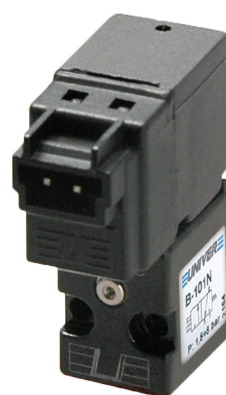
- Portata 12 NI/min
- Interfaccia con scarico convogliato o scarico in atmosfera
- Versioni 3/2 normalmente aperta (NO) e normalmente chiusa (NC)
- Bobina intercambiabile (U04) - orientabile di 180° in 180°
- Connettore elettrico Molex o cavetti uscenti






Fluido	aria filtrata 10 µm, con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Temperatura fluido	Max +50 °C
Sistema di commutazione	otturatore
Vie/Posizioni	3/2 NC, 3/2 NO
Pressione	Max 8 bar
Comando	elettrico
Ritorno	molla meccanica
Conessioni	su sottobase
Diametro nominale (mm)	0,5÷0,6 mm
Portata nominale (NI/min)	9÷12 NI/mm
Frequenza max	2300 ÷ 3000 cicli/min
Corpo valvola	tecnopolimero (copertura esterna alluminio)
Guarnizioni	NBR
Parti interne	acciaio inox, ottone trattato
Bobina	U04
Assorbimento	1,2 W (1,35 W con led luminoso) 0,5 W (spunto 1,2 W)
Conessioni elettriche	connettore bipolare Molex o cavettivolanti
Tensione	12 V DC - 24 V DC
Comando manuale	a pulsante incassato 1 posizione


Norma di Riferimento

II 3 GD c nA II T5 tD A 22 T100°C IP65


VALVOLA SCARICO CONVOGLIATO

B-101N 3/2 NC

B-121N 3/2 NO

VALVOLA SCARICO IN ATMOSFERA

B-102N 3/2 NC


BOBINA U04 CON CONNETTORE INTEGRATO A 90° ALTO


DE-352	24 V DC
DE-355	24 V DC
DE-452	24 V DC

BOBINA U04 CON CONNETTORE IN LINEA


DE-552	24 V DC
DE-555	24 V DC
DE-652	24 V DC

BOBINA U04 CON CAVETTI VOLANTI (LUNGHEZZA 300 MM)


DE-052L030	24 V DC
----------------------------	---------

BOBINA U04 CON CONNETTORE A CUFFIA IN LINEA PREDISPOSTA


DE-642I	12 V DC
DE-652I	24 V DC
DE-655I	24 V DC

CONNETTORE MINIATURIZZATO SENZA FILI

[D-500](#)
CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVETTI


D-530-30
D-530-50
D-530-200

CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVO


D-535-30
D-535-50
D-535-200