


HZRM08G



Regolatore di pressione a membrana, con relieving.
 Manopola di regolazione con blocco.
 Corpo in alluminio, organi interni in ottone, campana Hostaform, esclusa ghiera per fissaggio a pannello.



Caratteristiche tecniche


Attacco filettato	G1/4
Portata NI/min. (Pressione d'ingresso 6 bar, pressione in uscita 5 bar - Δp 1 bar)	340
Pressione max ingresso bar - MPa - psi	20 - 2 - 290
Regolazione di pressione con relieving bar	1 ÷ 8
Fluido	aria filtrata
Temperatura min/max °C	-10 ÷ 50
Peso (kg)	0,114
Attacco manometro	G1/8

Curva caratteristica di portata:

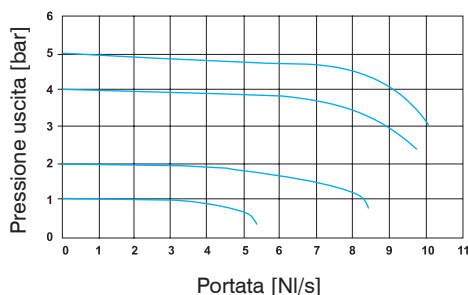


Accessori

Ghiera di fissaggio a pannello



HZOZ603

Squadretta a "L"



HZRM310

Grano G1/8



AZ-0200

Ricambi


Molle di regolazione



Regolazione di pressione

1 ÷ 8 std.	HZRM651
0,1 ÷ 1,5	HZRM652
0,2 ÷ 3	HZRM654
0,5 ÷ 5	HZRM656
1,5 ÷ 15	HZRM658

Gruppo Membrana



HZRM610 con relieving
HZRM611 senza relieving