



## CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-10 ÷ +90 °C
Medium	przefiltrowane powietrze 50 µm, olejone lub nieolejone
Konstrukcja	suwakowa
Ciśnienie Max	10 bar
Przyłącze	M5, przewód Ø4
Średnica nominalna (mm)	2,5
Przepływ nominalny (NI/min)	70
Korpus zaworu	znal
Uszczelnienia	NBR
Suwak	stal niklowana





## Korpus zaworu pod operator do montażu tablicowego

### ■ Przewód Ø4



### ■ M5

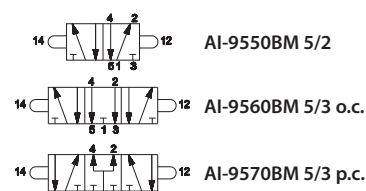

W położeniu środkowym: o.c. = odpowietrzone p.c. = pod ciśnieniem

Przycisk wbudowany	Przycisk	Przycisk grzybkowy bistabilny	Przełącznik selekcyjny bistabilny z dźwignią krótką	Przełącznik selekcyjny bistabilny z dźwignią długą	Przełącznik bistabilny na klucz (klucz wymienny)
AI-35B10N ■ AI-35B10R ■ AI-35B10V ■	AI-35B11N ■ AI-35B11R ■ AI-35B11V ■	AI-35B13N ■ AI-35B13R ■	AI-35B20 2 pozycje stabilne AI-35B21 3 pozycje niestabilne AI-35B22 3 pozycje stabilne	AI-35B25 2 pozycje stabilne AI-35B26 3 pozycje niestabilne AI-35B27 3 pozycje stabilne	AI-35B30 2 pozycje stabilne AI-35B31 3 pozycje niestabilne AI-35B32 3 pozycje stabilne