


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Fluido	ar filtrado 10 µm, com ou sem lubrificação
Sistema de permutação	spool
Pressão Máx	8 bar (comando elétrico) 10 bar (comando pneumático)
Conexões	G1/8
Fluxo nominal (NI/min)	800 (5/2) 720 (5/3) 720 (3/2+3/2)
Corpo válvula	zamak
Vedações	NBR
Eletropiloto/Bobina	série U06/DL
Spool	alumínio
Voltagem	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Consumo energético	2,5 W 5 VA
Grau de proteção	IP65
Comando manual	impulso com parafuso 1-2 posições

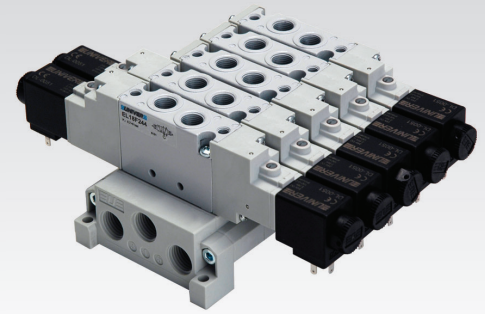

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

E	L	1	8	F	2	5	0		
1	2	3	4	5	6				


1 Série EL18F = Válvulas ESSENTIAL 18 mm - G1/8	2 Tipo 2 = 5/2 3 = 5/3 c.f. 4 = 5/3 c.a. 5 = 5/3 c.p.	3 Comando 14 3 = Pneumático amplificado 5 = Elétrico amplificado DC/AC
4 Retorno 12 0 = Mola pneumomecânica 1 = Mola mecânica 3 = Pneumático amplificado 5 = Elétrico amplificado DC/AC	5 Variação D = Servo alimentação externa do piloto	6 Variação ATEX X = Atex (a pedido)

Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX


c.f. = centros fechados c.a. = centros abertos c.p. = centros em pressão

Impulso pneumático

Impulso simples




EL18F230



EL18F231


Impulso duplo




EL18F233




EL18F333




EL18F433




EL18F533



EL18F633




EL18F733




EL18F833

Impulso elétrico

■ Impulso simples




EL18F250




EL18F251


■ Impulso duplo




EL18F255




EL18F355




EL18F455




EL18F555



EL18F655




EL18F755




EL18F855

Sub-base modular em tecnopolímero

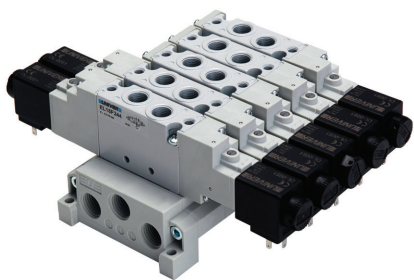


EL18SF300




base 1 posição
(parafusos e vedações incluídos)

EL18SF515



placa de alimentação
G1/4 esquerda

EL18SF516



placa de alimentação
G1/4 direita
(parafusos e vedações incluídos)

EL18SF518




Mola de fixação para trilho
DIN (parafuso incluído)

EL18SF550




Separador de pressão

EL18SF560




placa de fechamento
posição válvula não utilizada
(parafuso incluído)

EL18SF570




placa de alimentação intermediária
(parafuso incluído)

Sub-base em alumínio

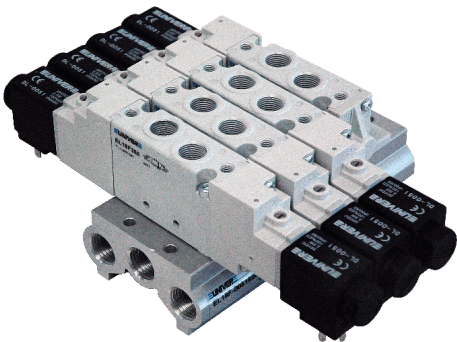

Código	N. posições
EL18SF900-02	2
EL18SF900-03	3
EL18SF900-04	4
EL18SF900-05	5
EL18SF900-06	6
EL18SF900-07	7
EL18SF900-08	8
EL18SF900-09	9
EL18SF900-10	10

EL18SF560



placa de fechamento
posição válvula não utilizada
(parafusos incluídos)

As sub-bases incluem juntas e parafusos para montagem das válvulas

Bobina e conector

■ Bobina



DL-0050 12 V DC 2,5 W
DL-0051 24 V DC 2,5 W
DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ Conector



AM-5109