



MERKMALE

Umgebungstemperatur	-10 ÷ +90 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung
Schaltssystem	Sitzsystem
Max. Druck	10 bar
Anschlüsse	M5, Schlauch Ø4
Nenn Durchmesser (mm)	2,5
Nenn durchfluss (l/min)	70
Ventilgehäuse	Zamak
Dichtungen	NBR
Schieber	Stahl vernickelt

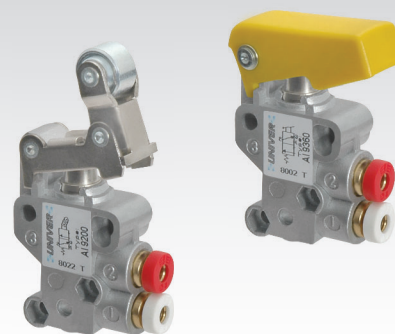


Kugelbetätigung - Feder

Schlauch Ø4





M5




Rollenhebel - Feder

Schlauch Ø4




M5




Kipprollenhebel - Feder

Schlauch Ø4



M5




für Typ und Ausführungen, Katalog Atex befragen

Schottverschraubung Kugelbetätigung - Feder

■ Schlauch Ø4


■ M5



AI-9300

AI-9310

AI-9320



AI-9300M


AI-9310M

AI-9320M

Drucktaster - Feder

■ Schlauch Ø4


■ M5



AI-9350

AI-9360

AI-9370



AI-9350M


AI-9360M

AI-9370M

Mechanischer Drucktaster für Schalttafeleinbau - Feder

■ Schlauch Ø4


■ M5



AI-9400

AI-9410

AI-9420



AI-9400M

AI-9410M

AI-9420M

AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■ (2 pos.)	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■				
AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■			AI-3523Q ■		
	AI-3516QD ■						