


MERKMALE

Umgebungstemperatur	-5 ÷ +50 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft 10 µm, mit oder ohne Schmierung
Schaltssystem	Schiebersystem
Max. Druck	8 bar (elektrische Betätigung) 10 bar (pneumatische Betätigung)
Anschlüsse	G1/4
Nenndurchfluss (NI/min)	1700 (5/2) 1450 (5/3) 1450 (3/2+3/2)
Ventilgehäuse	Aluminium
Dichtungen	NBR
Pilotventil/Spule	serie U06/DL
Schieber	Aluminium
Spannung	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Stromaufnahme	2,5 W 5 VA
Schutzart	IP65
Handbetätigung	1-2 Stellung Impuls

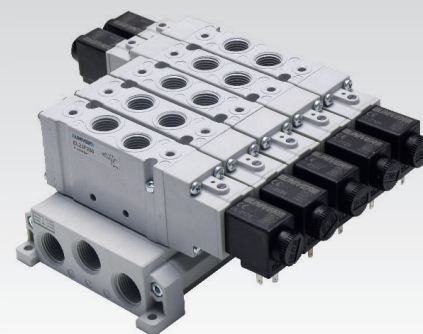

TYPENSCHLÜSSEL

E	L	2	2	F	2	5	0		
1	2	3	4	5	6				

1 Serie

EL22F = ESSENTIAL Ventile 22 mm - G1/4

2 Typ

2 = 5/2 6 = 3/2+3/2 NC-NC
3 = 5/3 M.g. 7 = 3/2+3/2 NC-NO
4 = 5/3 M.o. 8 = 3/2+3/2 NO-NO
5 = 5/3 M.D.

3 Ansteuerung 14

3 = pneumatisch verstärkt
5 = elektrisch verstärkt DC/AC

4 Rückstellung 12

0 = pneumomechanische Feder
1 = mechanische Feder
3 = pneumatisch verstärkt
5 = elektrisch verstärkt DC/AC

5 Variante

D = externe Steuerhilfsluft auf

6 Variante ATEX


X = Atex Optional

für Typ und Ausführungen, Katalog Atex befragen


M.g. = Mittelstellung geschlossen M.o. = Mittelstellung offen M.D. = Mittelstellung

Pneumatischer Impuls

■ Einseitiger Impuls



EL22F230




EL22F231


■ Beidseitiger Impuls




EL22F233




EL22F333




EL22F433




EL22F533



EL22F633




EL22F733




EL22F833

Elektrischer Impuls

Einseitiger Impuls





EL22F250




EL22F251


Beidseitiger Impuls

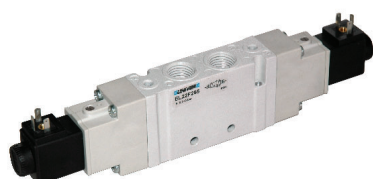


EL22F255




EL22F355




EL22F455




EL22F555



EL22F655




EL22F755



EL22F855

Modulgrundplatte aus Technopolymer

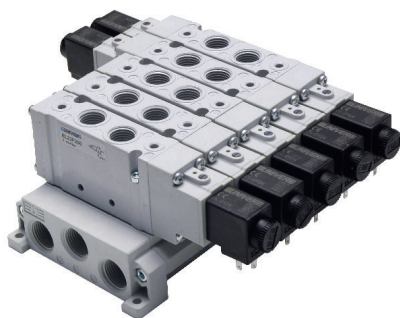


EL22SF300

EL22SF515


EL22SF516

EL18SF518


EL22SF550



Grundplatte 1 Ventilplatz
Schrauben und Dichtungen
werden standard geliefert



Linke Speiseplatte
G1/4



Rechte Speiseplatte G1/4
Schrauben und Dichtungen
werden standard geliefert




Befestigungsfeder für DIN-Hutschiene
Schraube wird standard geliefert




Druckabscheider
Schraube wird standard geliefert

EL22SF560

EL22SF570




Abdeckplatte für ungenutzten Ventilplatz
Schrauben werden standard geliefert




Zwischenspeiseplatte
Schrauben werden standard geliefert

Aluminium-Grundplatte

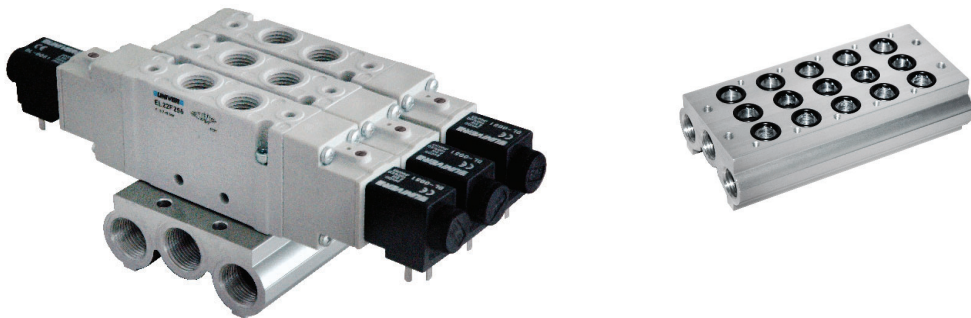

Artikelnr.	Ventilplatzanzahl
EL22SF900-02	2
EL22SF900-03	3
EL22SF900-04	4
EL22SF900-05	5
EL22SF900-06	6
EL22SF900-07	7
EL22SF900-08	8
EL22SF900-09	9
EL22SF900-10	10

EL22SF560




Abdeckplatte für ungenutzten Ventilplatz Schrauben werden standard geliefert

Mit der Grundplatte werden Dichtungen und Schrauben für die Montage des Ventils geliefert

Spule und Stecker

■ Spule



- DL-0050 12 V DC 2,5 W
- DL-0051 24 V DC 2,5 W
- DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ Stecker



AM-5109