


MERKMALE

Umgebungstemperatur	-20 ÷ 80 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Betriebsdruck	1,5 ÷ 10 bar
Zylinderköpfe	Aluminiumdruckguss
Zylinderrohr	Aluminium eloxiert
Zuganker	Stahl verzinkt
Kolben	Aluminiumdruckguss
Führungsschlitten	Acetalharz
Kolbenstange	verchromter Stahl, Edelstahl auf Anfrage
Abstreifer	NBR
Kolbendichtungen	NBR
Dämpfungen	pneumatisch einstellbar

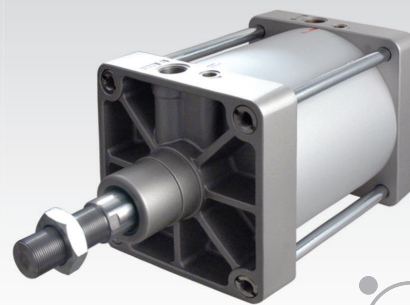

TYPENSCHLÜSSEL

K	2	0	0	2	5	0	0	0	8	0		
1	2	3		4		5		6	7			

1 Serie	2 Typ	3 Ausführung	4 Durchmesser (mm)
K = Druckluftzylinder ISO 15552 Ø 250/320 mm	1 = Kolbenstange aus Edelstahl 2 = Kolbenstange aus verchromtem Stahl	00 = D.W. Standardversion 01 = D.W. durchgehende Kolbenstange	250 = Ø250 320 = Ø320

D.W. = doppelwirkend

5 Hub (mm)	6 Magnet	7 Variante ATEX
0025 = 25 0150 = 150 0320 = 320 0700 = 700 0050 = 50 0160 = 160 0350 = 350 0800 = 800 0075 = 75 0175 = 175 0400 = 400 0900 = 900 0080 = 80 0200 = 200 0450 = 450 1000 = 1000 0100 = 100 0250 = 250 0500 = 500 0125 = 125 0300 = 300 0600 = 600	M = Magnetausführung	X = ATEX Optional für Typ und Ausführungen, Katalog ATEX befragen

Auf Anfrage: Ausführungen mit Dichtungen für hohe Temperatur (Max 120°C)
und Ausführung mit Dichtungen für niedrige Temperatur (Max -30°C)

BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHÖR

Ø	Gabelgelenk mit Bolzen	Gelenkkopf selbstschmierend	Hinterer Schwenkflansch mit Bolzen	Hinteres Gelenklager	Vorderer/hinterer Flansch	Mittelschwenkzapfen ISO	Scharnierstift	Sensor DH	Halterung für Sensor DH	Sensor DF	Halterung für Sensor DF
250											
320	KF-15320	KF-17320	KF-10320A	KF-11320	KF-12320	KF-14320	KF-18320		-		DH-K320DF