

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG

Größe Ø	Zylinder Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
40 mm	32 mm	600 Nm	125 Nm	1,4 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Öffnungswinkel: **einstellbar**

Ohne Arm


Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**

Schutzart: **IP65**

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 01 26.01.22

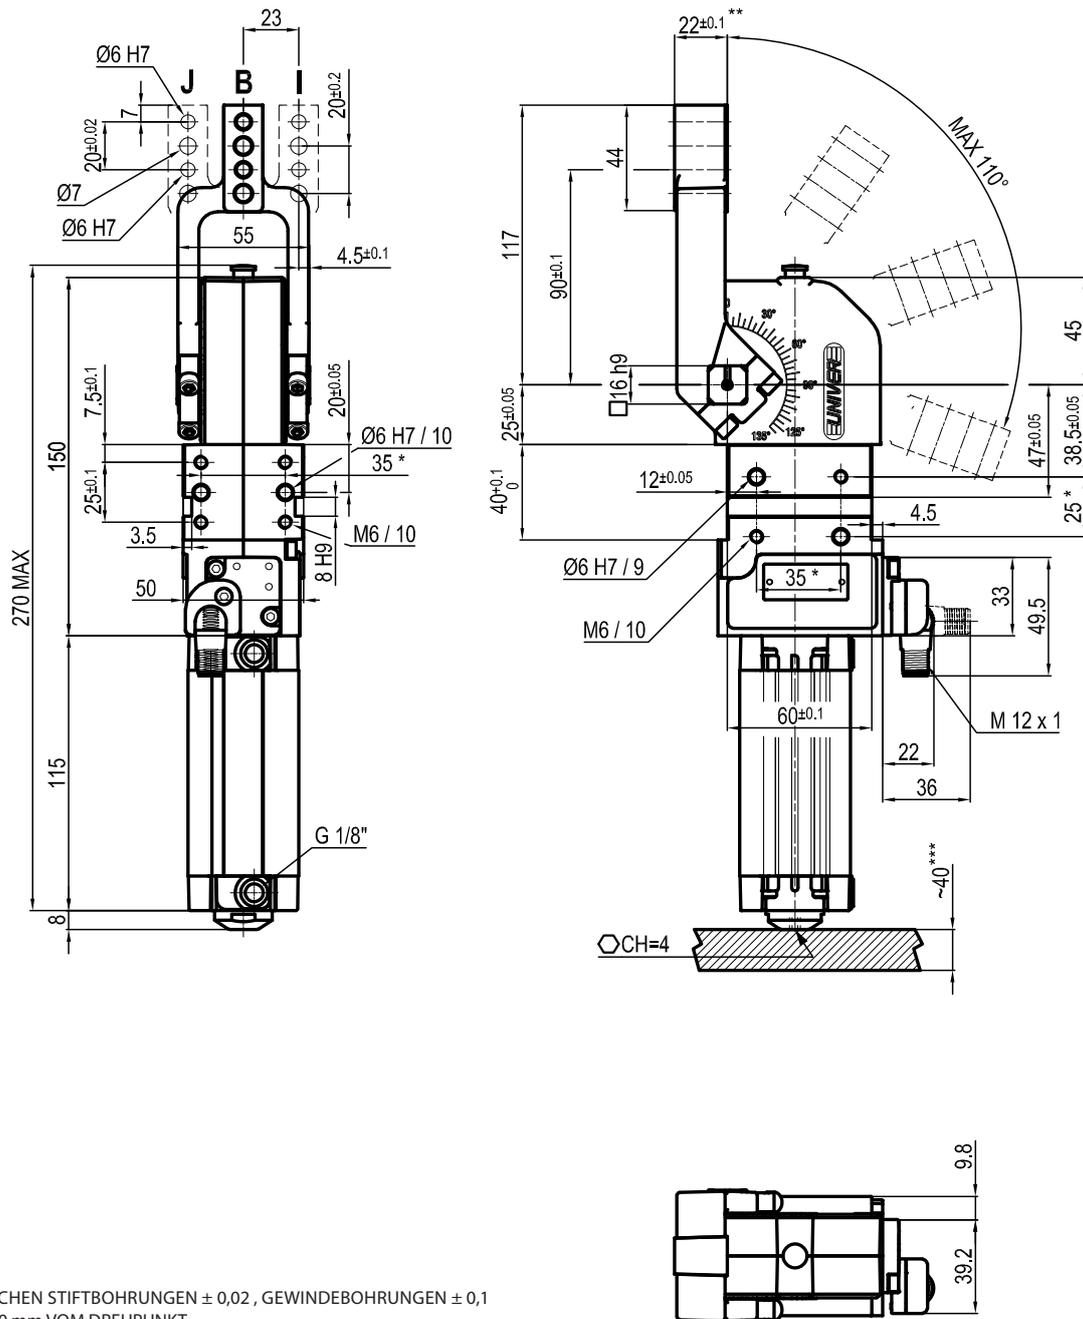

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT

*** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG

UABP400 __ K0

6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM

6 7

B = Mittig
I = Rechts
J = Links

A = Aluminium
S = Stahl

Größe Ø	Zylinder Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
40 mm	32 mm	600 Nm	125 Nm	1,4 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 110°**

Armstellung: **180°**


Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**

Schutzart: **IP65**

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 00 14.10.20

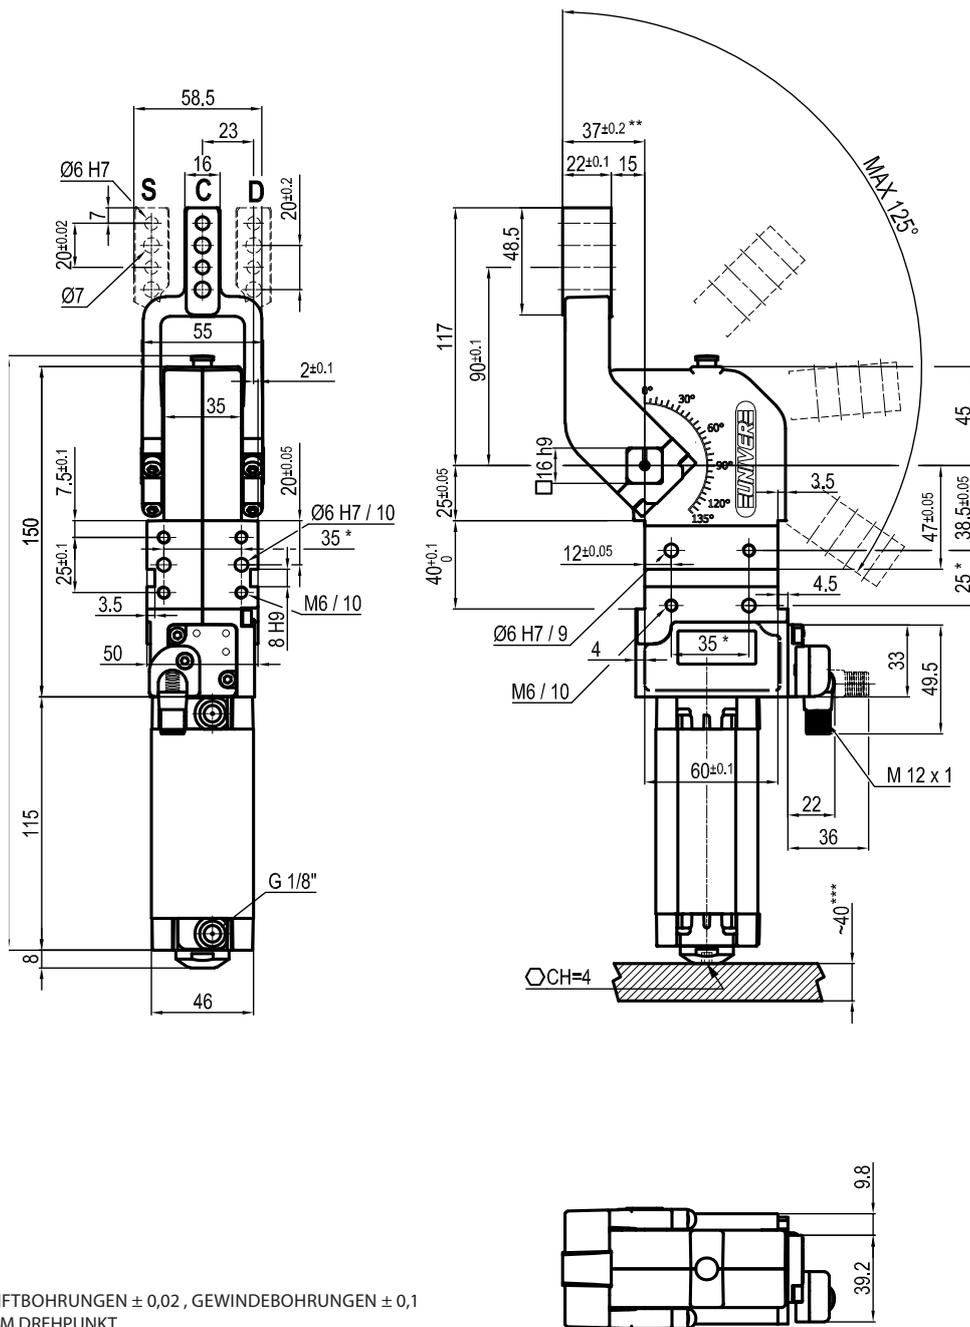

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT

*** : ZUGANG ZUR WINKELEINSTELLUNG

UABP400 __ K0
6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM

6 7

C = Mittig
D = Rechts
S = Links

A = Aluminium
S = Stahl

Größe Ø	Zylinder Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
40 mm	32 mm	600 Nm	125 Nm	1,4 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 125°**

Armstellung: **180°**


Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10±30 Vdc**

Schutzart: **IP65**

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 02 26.01.22

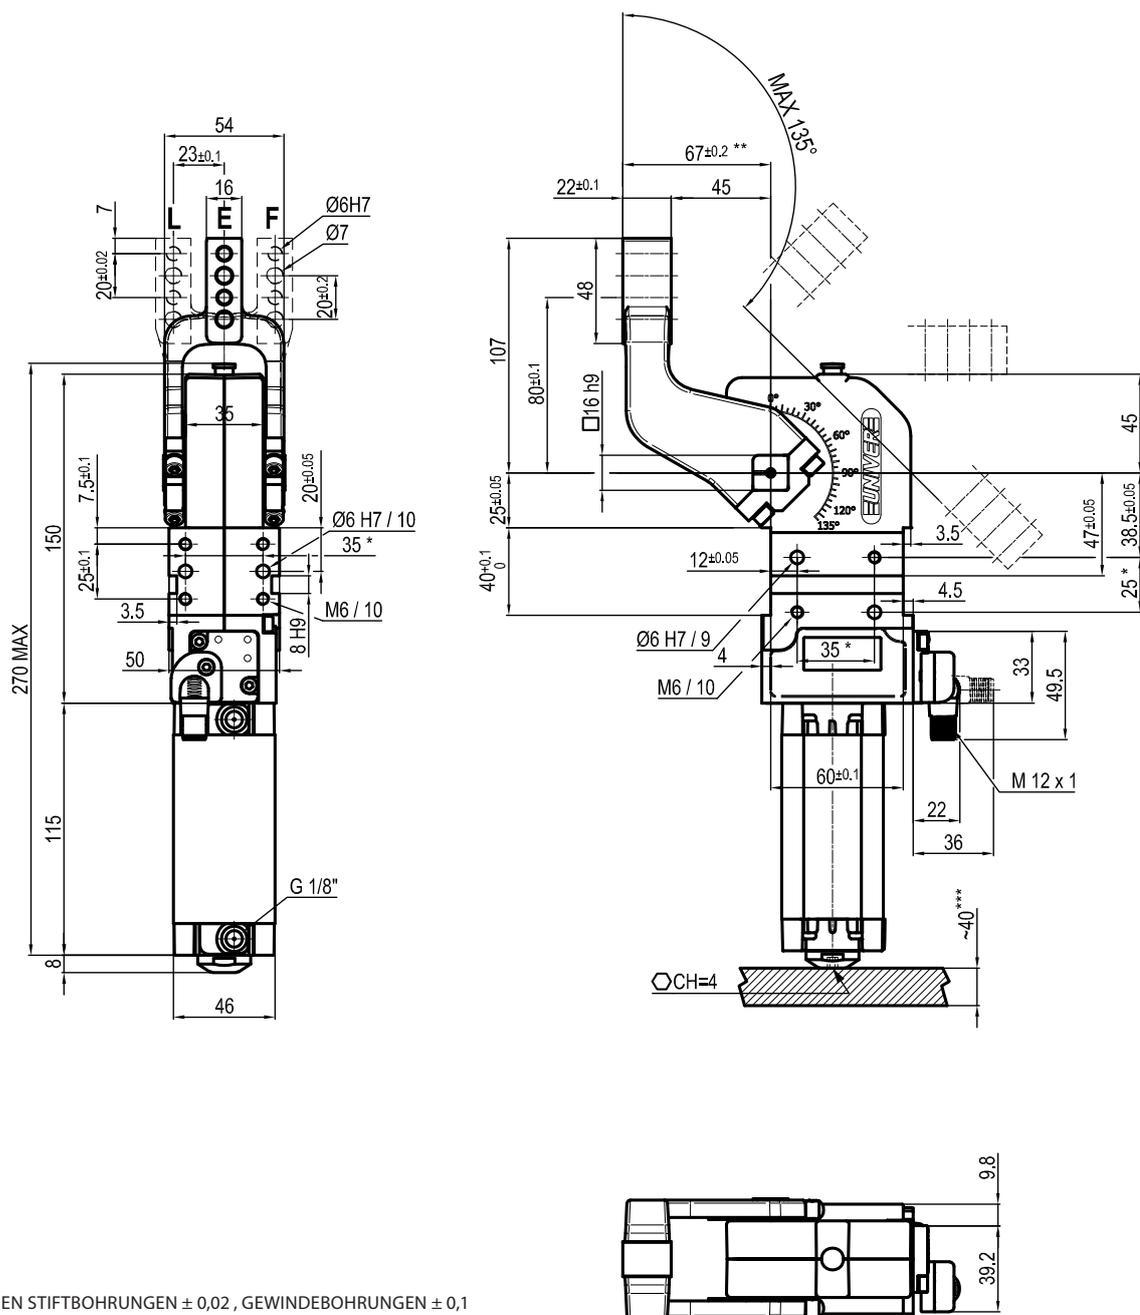

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT

*** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG

UABP400 __ K0
6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM

6 7

E = Mittig
F = Rechts
L = Links

A = Aluminium
S = Stahl

Größe Ø	Zylinder Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
40 mm	32 mm	600 Nm	125 Nm	1,4 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 135°**

Armstellung: **180°**


Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**

Schutzart: **IP65**

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 01 26.01.22

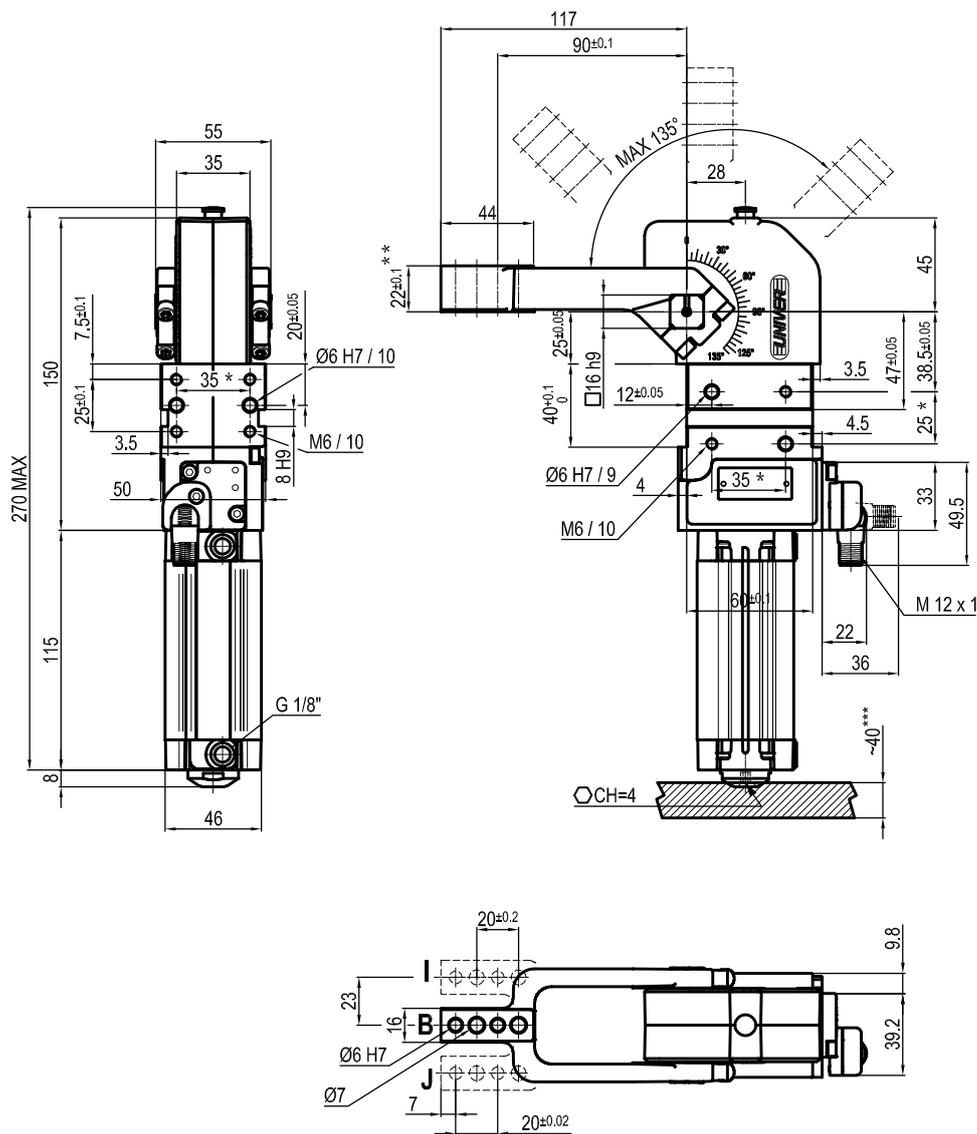

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT

*** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG

UABP40V __ K0

6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM

6 7

B = Mittig
I = Rechts
J = Links

A = Aluminium
S = Stahl

Größe Ø	Zylinder Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
40 mm	32 mm	600 Nm	125 Nm	1,4 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 135°**

Armstellung: **90°**


Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**

Schutzart: **IP65**

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 00 14.10.20

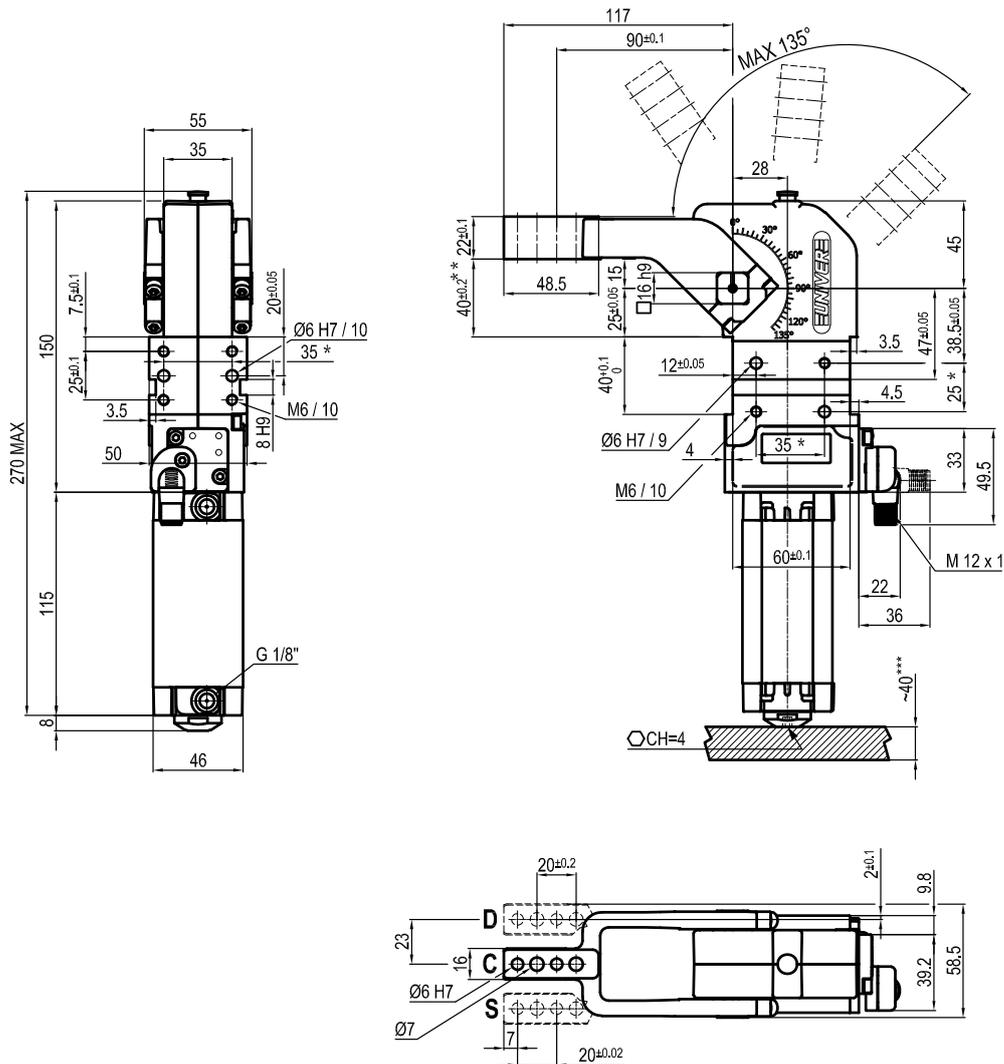

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT

*** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG

UABP40V __ _ K0

6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM

6 7

C = Mittig
D = Rechts
S = Links

A = Aluminium
S = Stahl

Größe Ø	Zylinder Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
40 mm	32 mm	600 Nm	125 Nm	1,4 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 135°**

Armstellung: **90°**


Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**

Schutzart: **IP65**

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 02 26.01.22

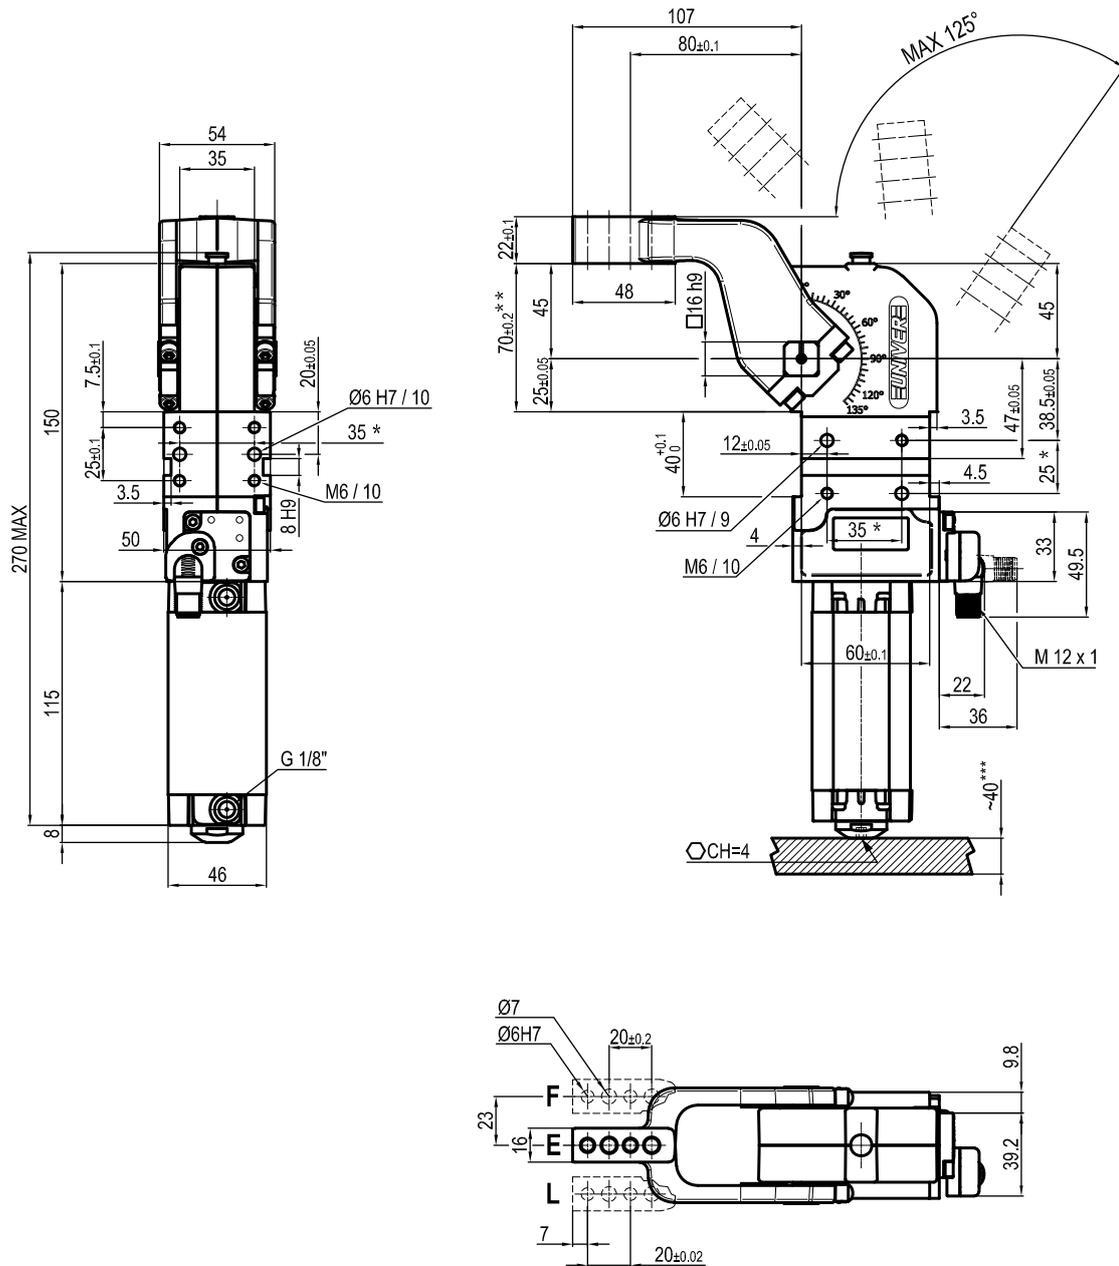

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$

** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT

*** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG

UABP40V __ K0
6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM

6 7

E = Mittig
F = Rechts
L = Links

A = Aluminium
S = Stahl

Größe Ø	Zylinder Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
40 mm	32 mm	600 Nm	125 Nm	1,4 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 125°**

Armstellung: **90°**

Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10 ÷ 30 Vdc**

Schutzart: **IP65**

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 01 26.01.22