

Pivot rotation in degrees	A
45°	702
60°	718
90°	755
120°	794

UAGP600OA__BS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6


120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°

Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,7 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45°- 60°- 90°- 120°**
 Drehtischstellung: **Waagrecht 90°**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

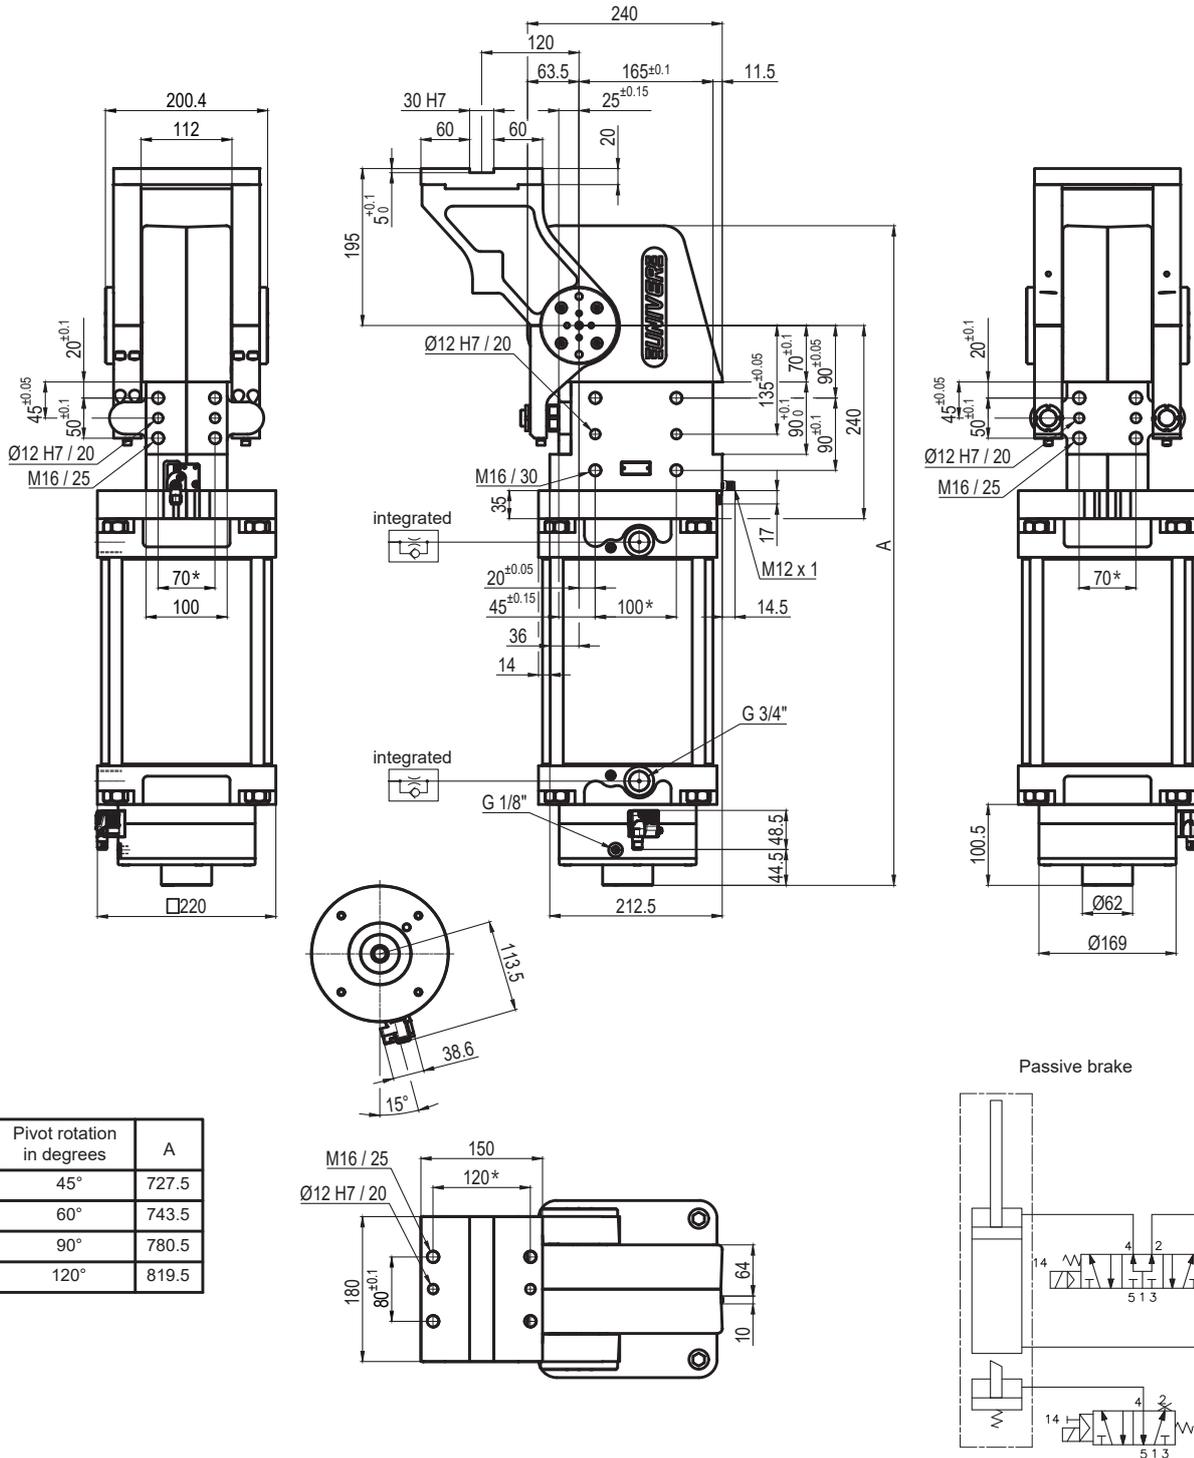
UAGP600OA__MS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6


 120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°

Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,9 Kg


 Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45°- 60°- 90°- 120°**
 Drehtischstellung: **Waagrecht 90°**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1


Technische Änderungen vorbehalten

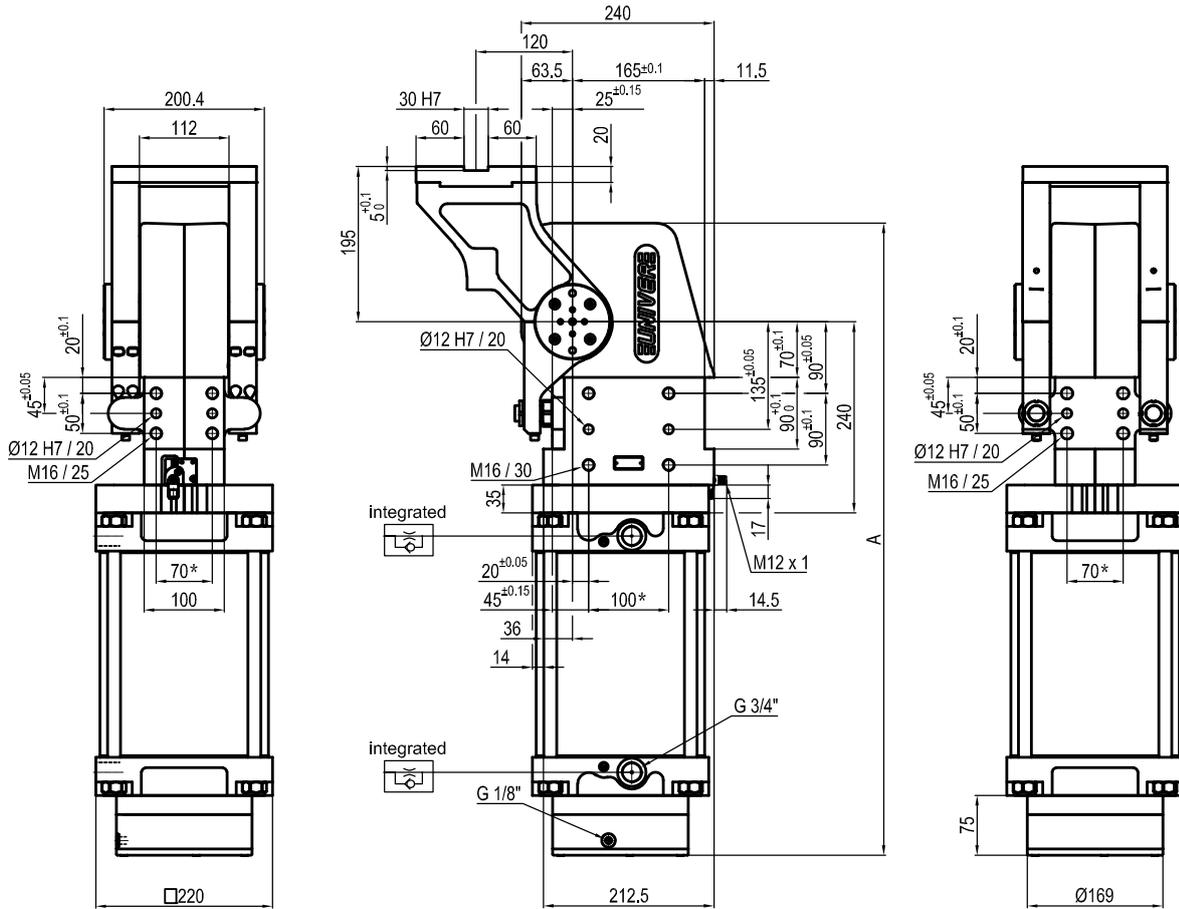

Pivot rotation in degrees	A
45°	702
60°	718
90°	755
120°	794

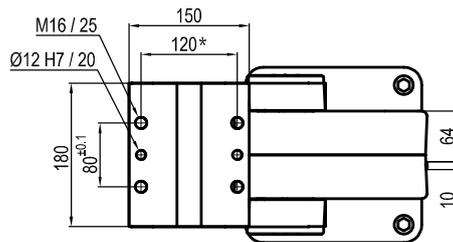

Passive brake

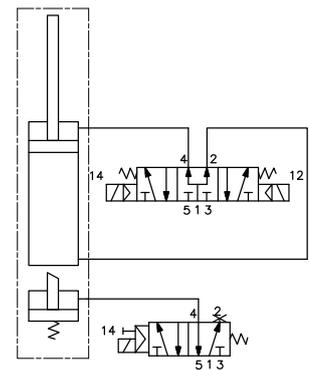
UAGP600OK__BS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6


 120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°

Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,7 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45°- 60°- 90°- 120°**
 Drehtischstellung: **Waagrecht 90°**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

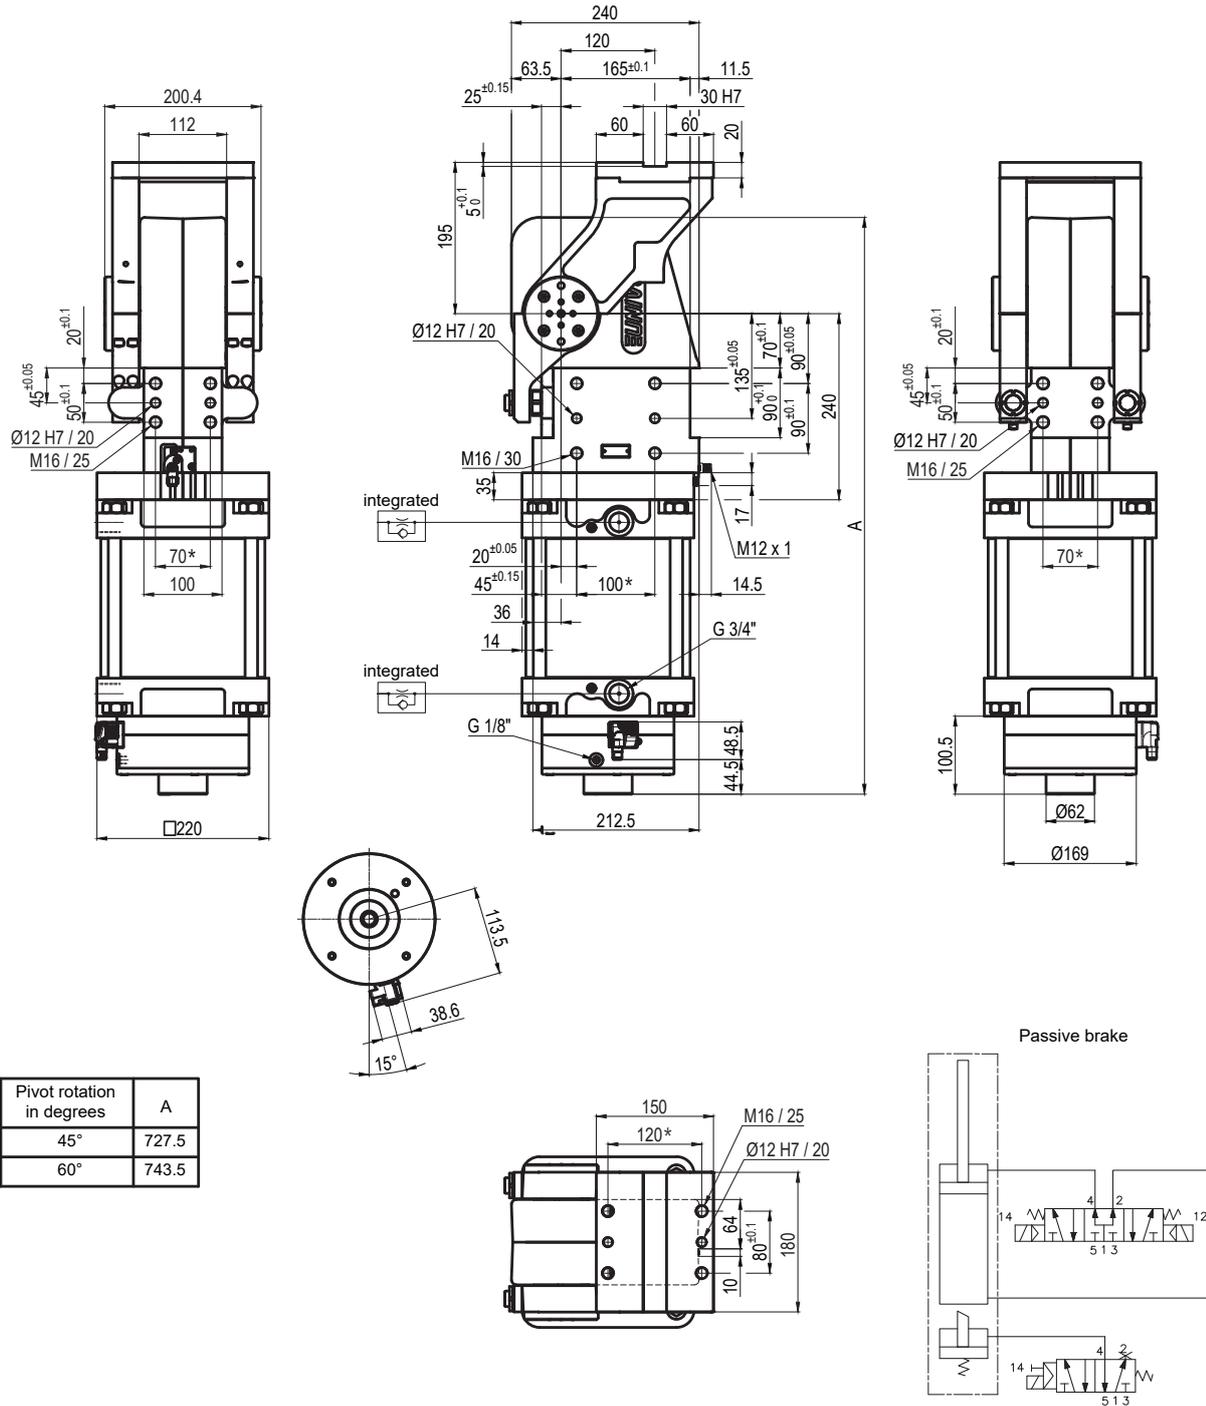
UAGP600PA__MS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6


 060 = 60°
 045 = 45°

Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,9 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45°- 60°**
 Drehtischstellung: **Waagrecht, 0 Lage gespiegelt**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

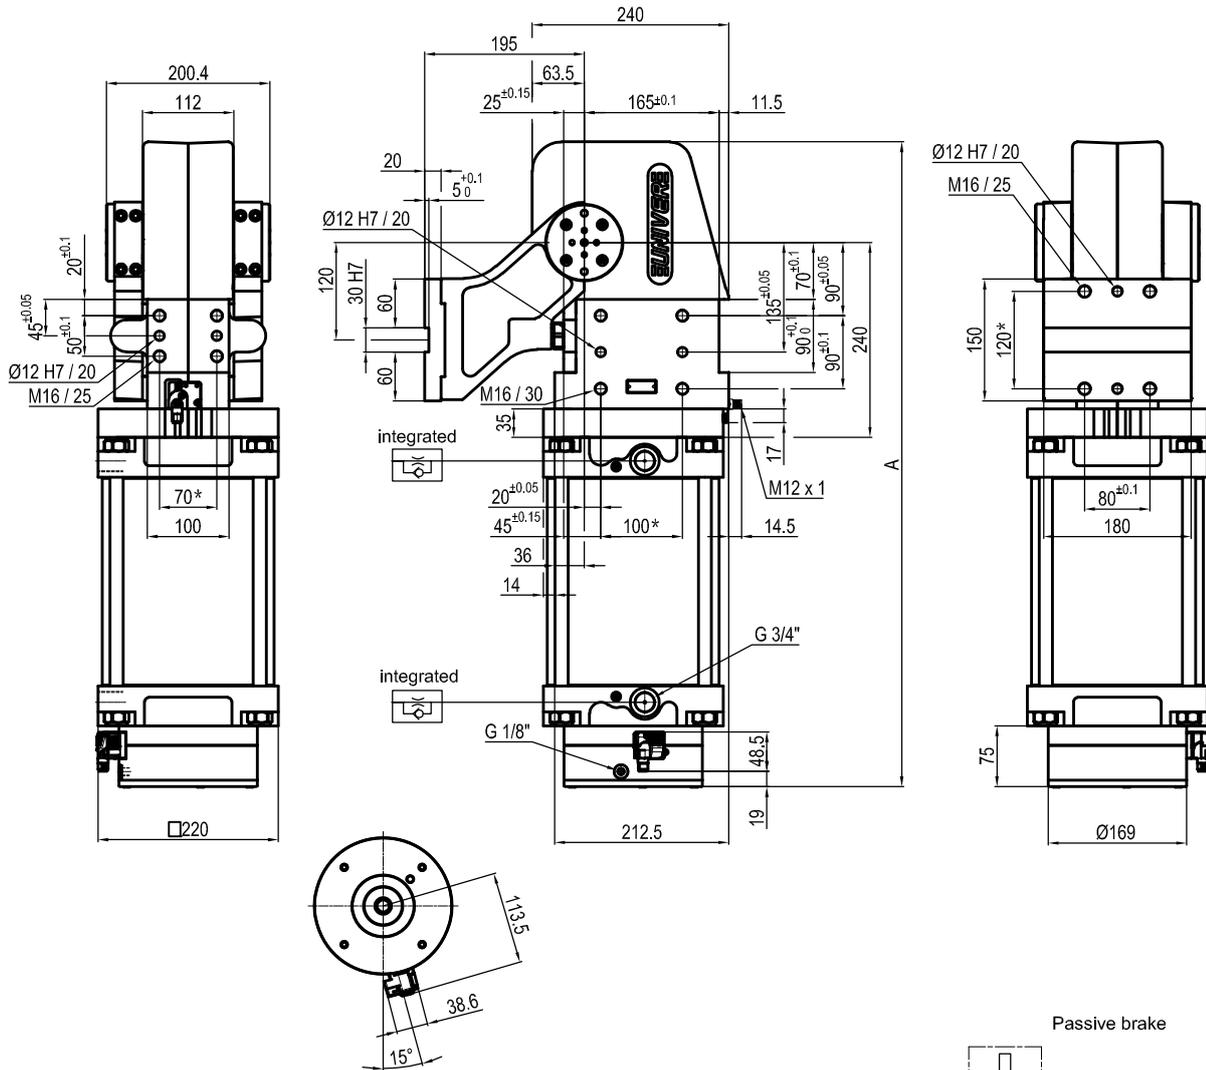

Pivot rotation in degrees	A
45°	702
60°	718
90°	755
120°	794

UAGP600VA__BS0

6 ÖFFNUNGSWINKEL

6

120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°

Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,7 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**

Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45° - 60° - 90° - 120°**
 Drehtischstellung: **Senkrecht 180°**


Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker, von 0° bis 90° orientierbar

Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**

Schutzart: **IP 65**

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

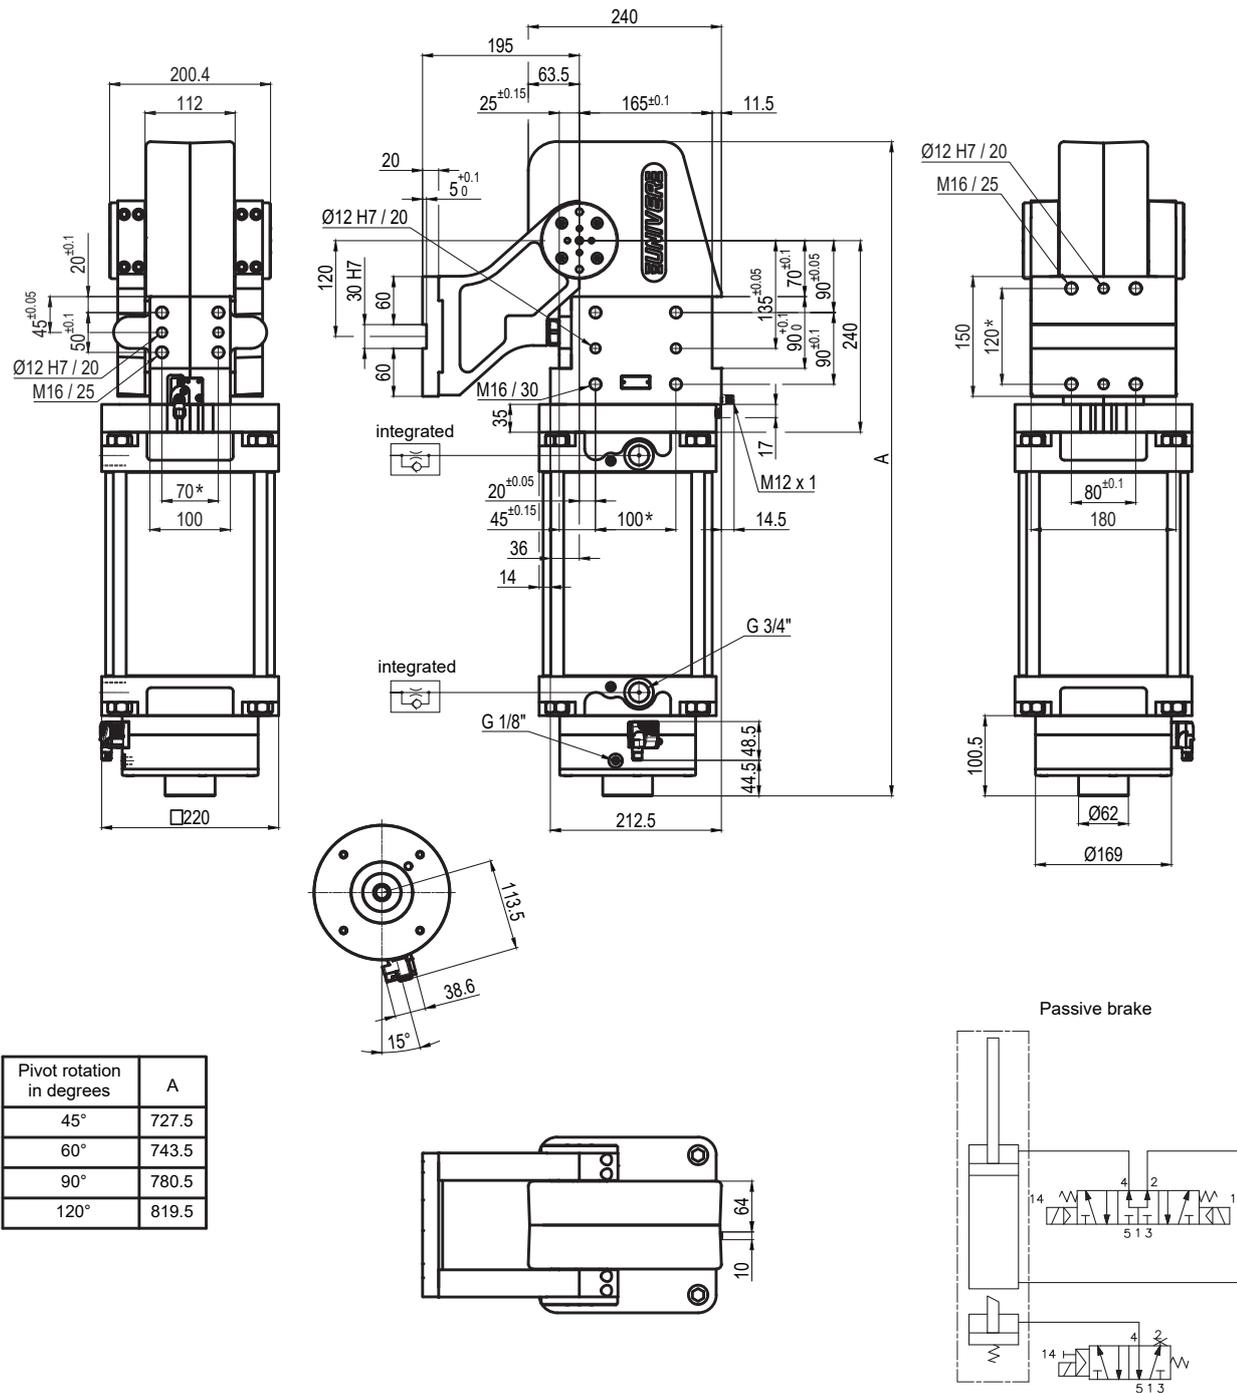
UAGP600VA__MS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6

 120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°


Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,9 Kg

 Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**



 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45° - 60° - 90° - 120°**
 Drehtischstellung: **Senkrecht 180°**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

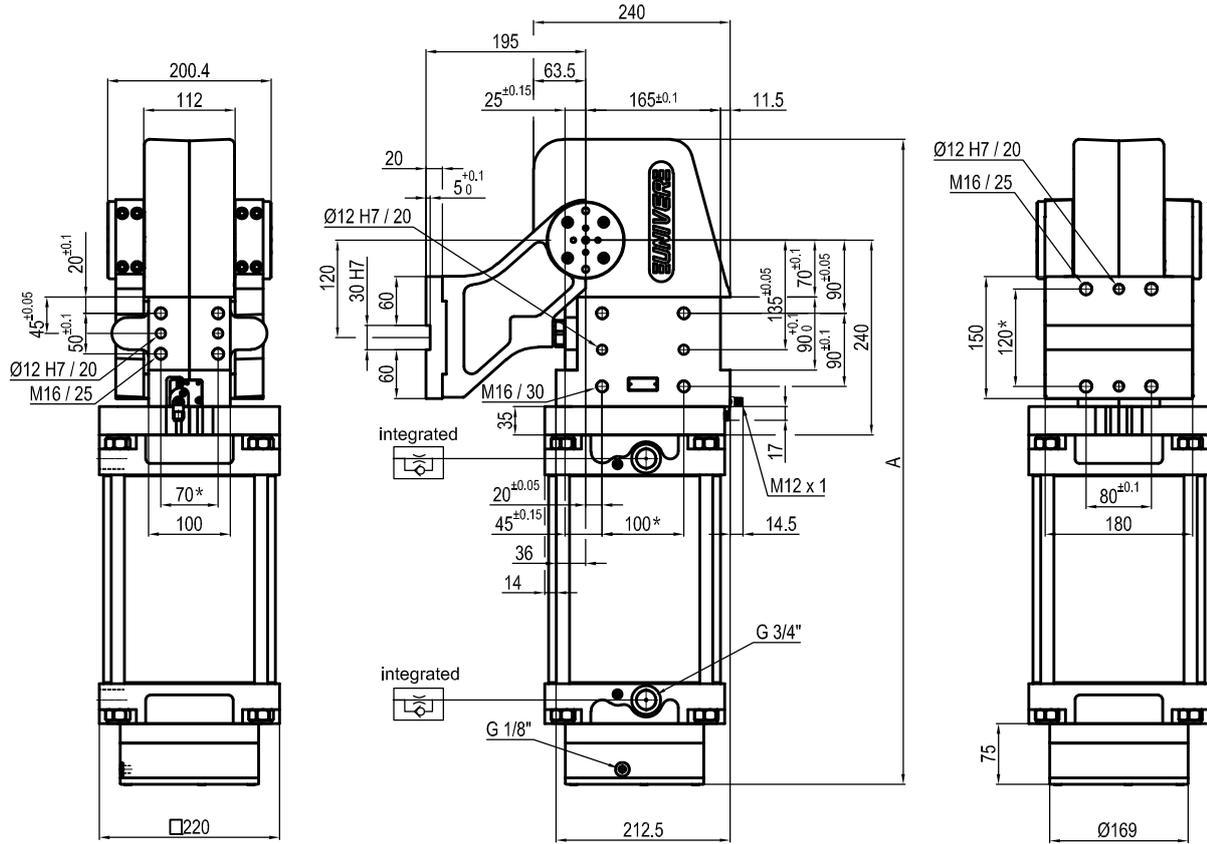

Pivot rotation in degrees	A
45°	702
60°	718
90°	755
120°	794

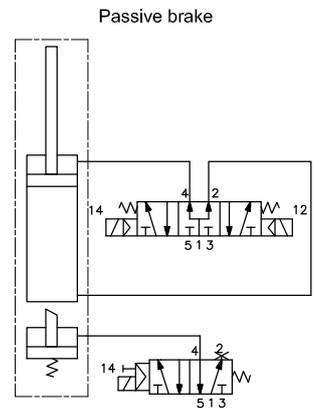
UAGP600VK__BS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6


120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°

Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,7 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45° - 60° - 90° - 120°**
 Drehtischstellung: **Senkrecht 180°**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

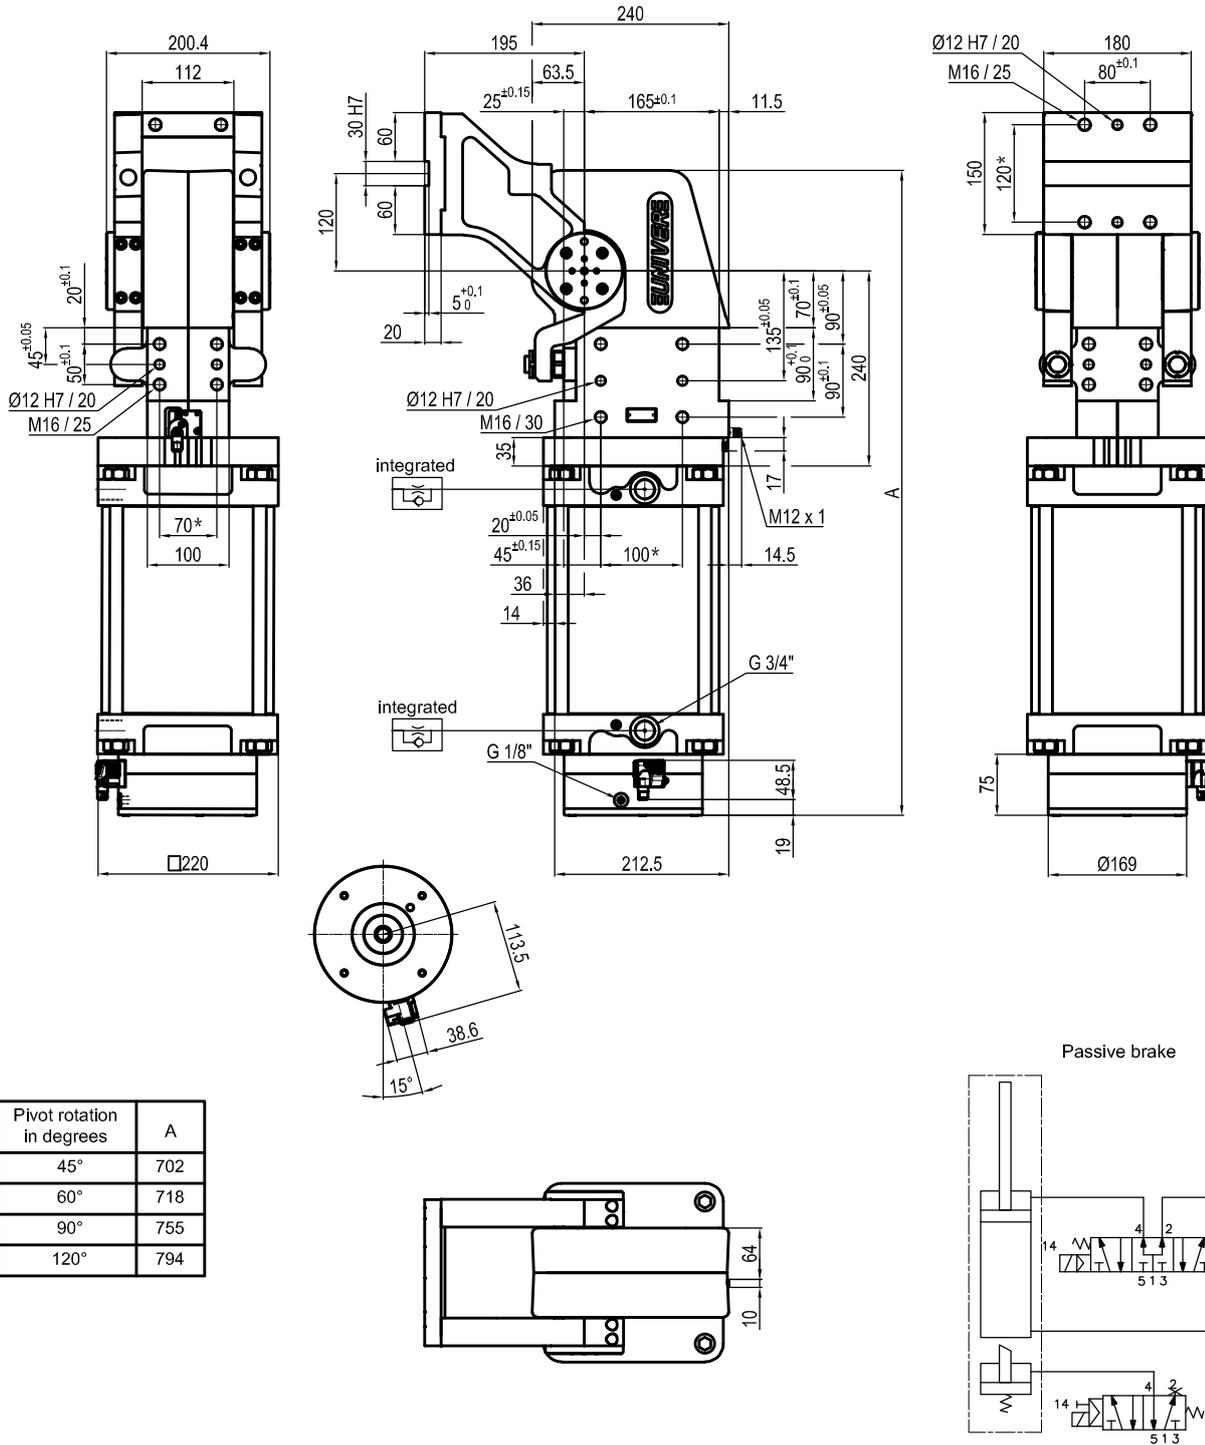

Pivot rotation in degrees	A
45°	702
60°	718
90°	755
120°	794

UAGP600ZA__BS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6

120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°


Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,7 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45° - 60° - 90° - 120°**
 Drehtischstellung: **Senkrecht, V Lage gespiegelt**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 00 17.09.19

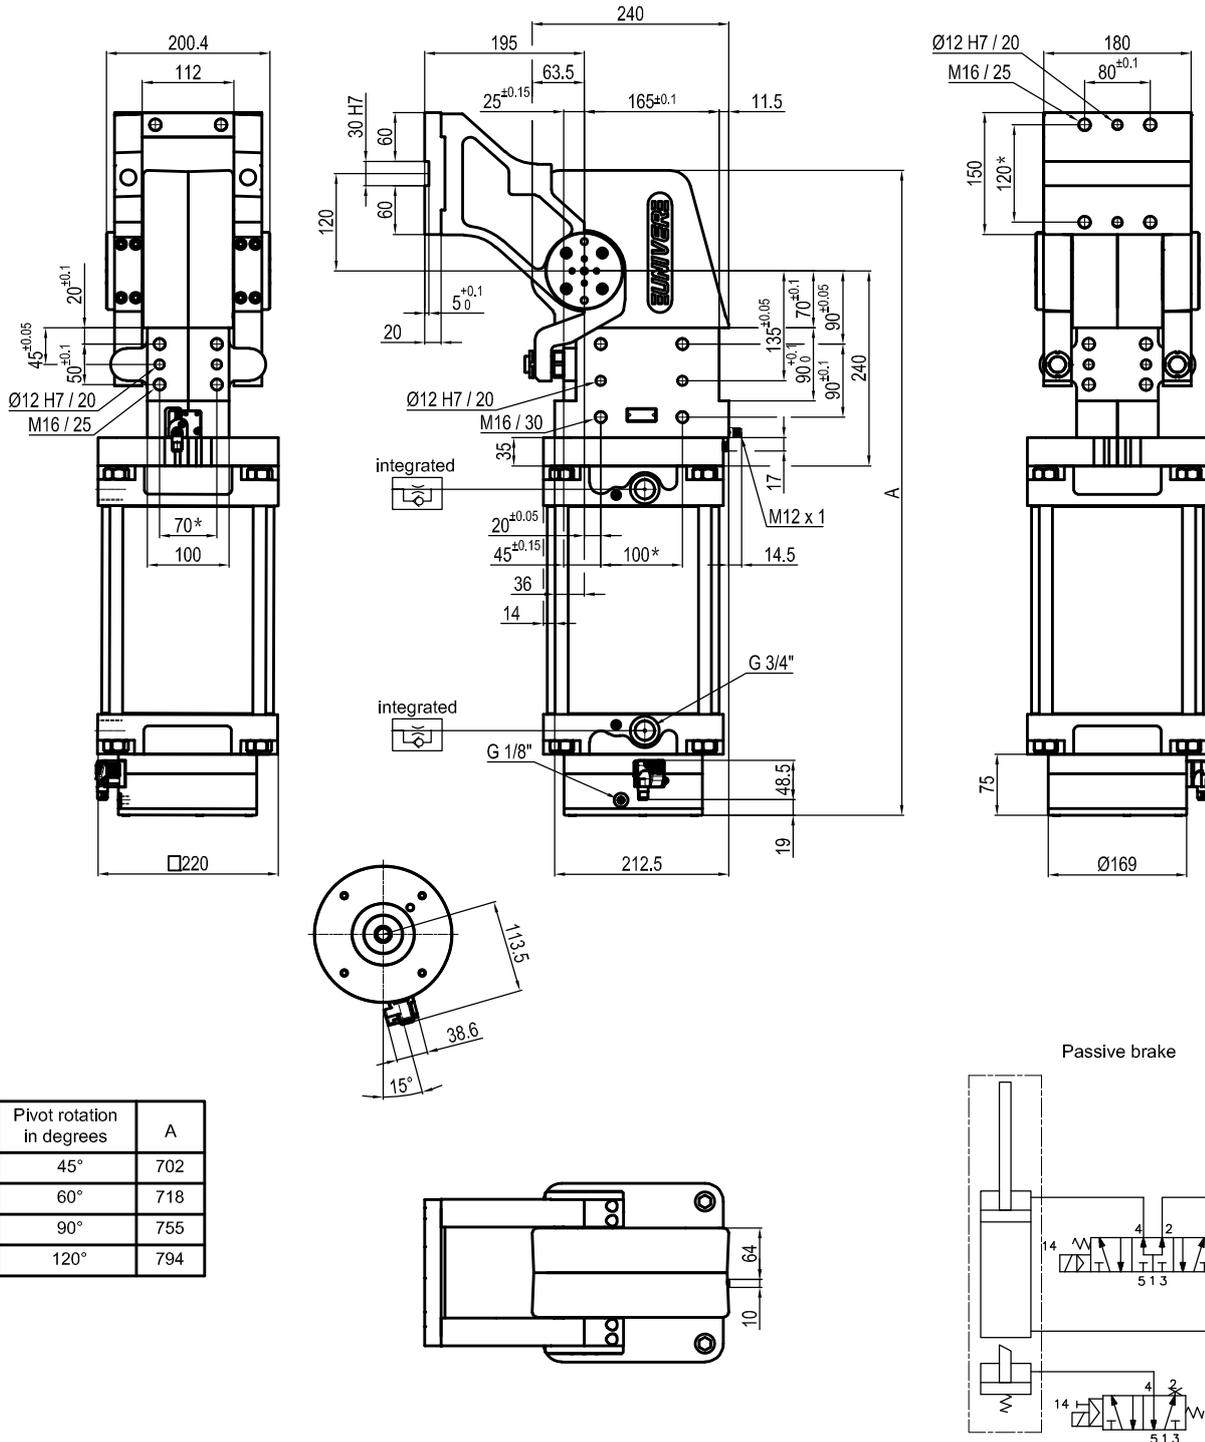

Pivot rotation in degrees	A
45°	702
60°	718
90°	755
120°	794

UAGP600ZA__BS0
6 ÖFFNUNGSWINKEL
6

 120 = 120°
 090 = 90°
 060 = 60°
 045 = 45°

Größe	Haltemoment	Max. Drehmoment 0,55 MPa	Gewicht
600	8000 Nm	600 Nm	59,7 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Fest voreingestellter Öffnungswinkel: **45° - 60° - 90° - 120°**
 Drehtischstellung: **Senkrecht, V Lage gespiegelt**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

