


* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1
 ** : ZUGANG ZUR WINKELEINSTELLUNG
 *** : MAßE ZU BEACHTEN FALLS ANDERE HANDHEBEL VERWENDET WERDEN

Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
50 mm	1250 Nm	280 Nm	3,2 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ± 45° C**
 Öffnungswinkel: **einstellbar**
 Ohne Arm
 Mit Handhebel
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10 ± 30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse

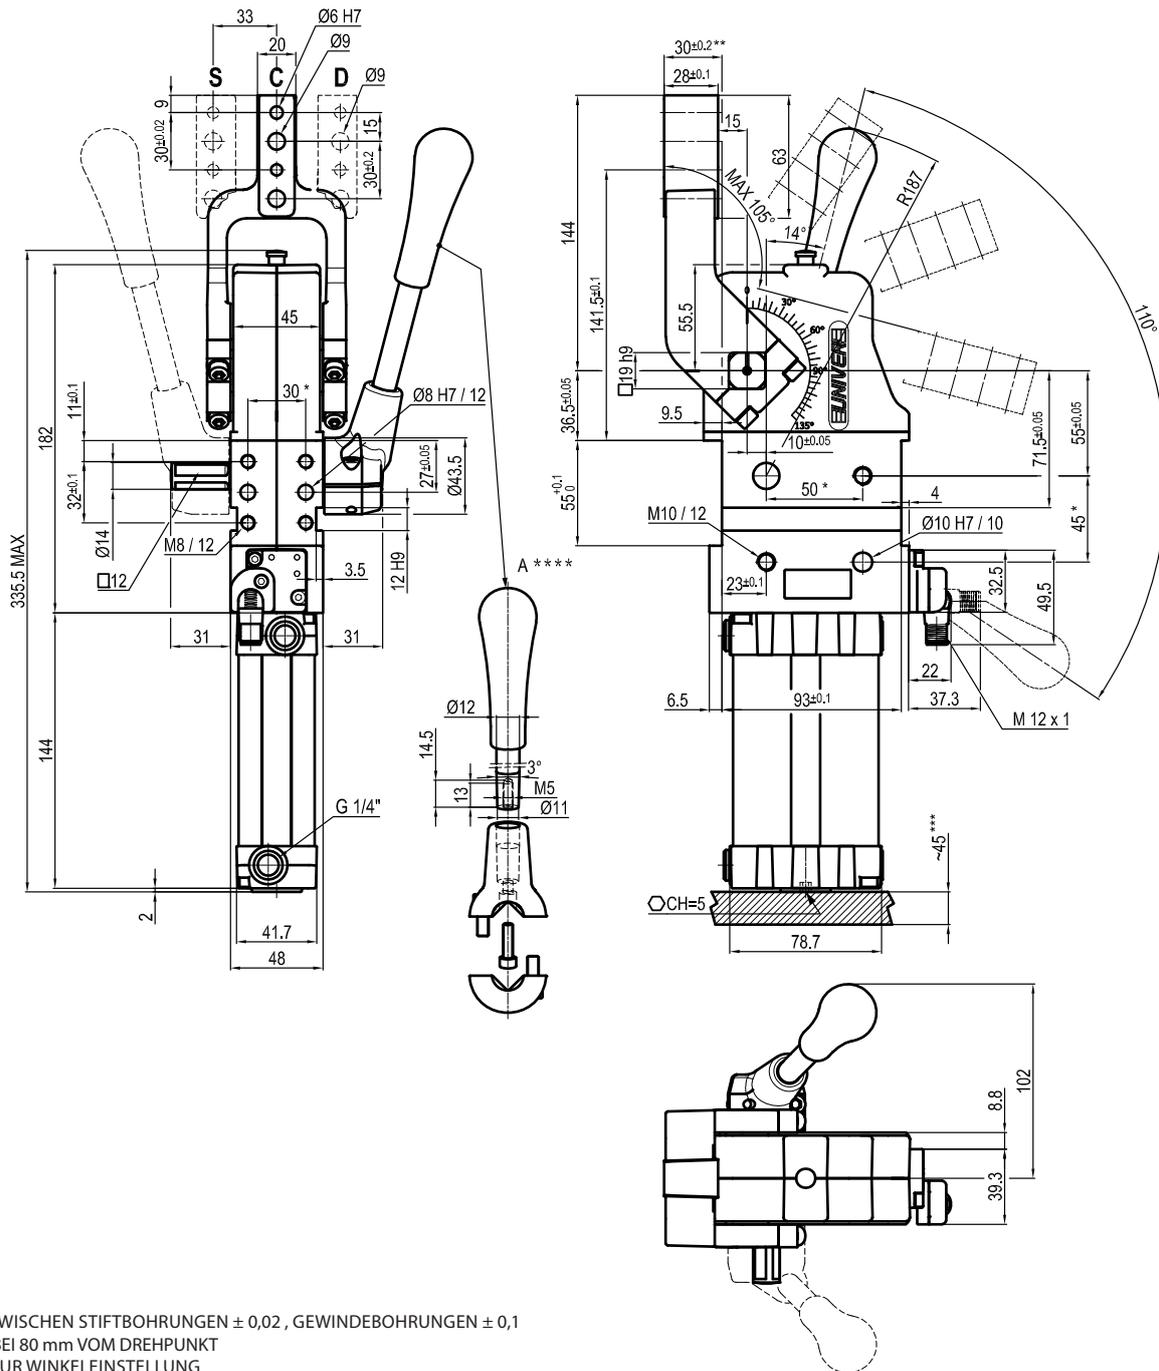

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$
 ** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT
 *** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG
 **** : MAÖE ZU BEACHTEN FALLS ANDERE HANDHEBEL VERWENDET WERDEN


UCBM500 _ _ K0
6 SERIE SPANNARM
7 AUSFÜHRUNG SPANNARM
6 7

C = Mittig
 D = Rechts
 S = Links

A = Aluminium
 S = Stahl

Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
50 mm	1250 Nm	280 Nm	3,2 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 105°**
 Armstellung: **180°**
 Mit Handhebel
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse

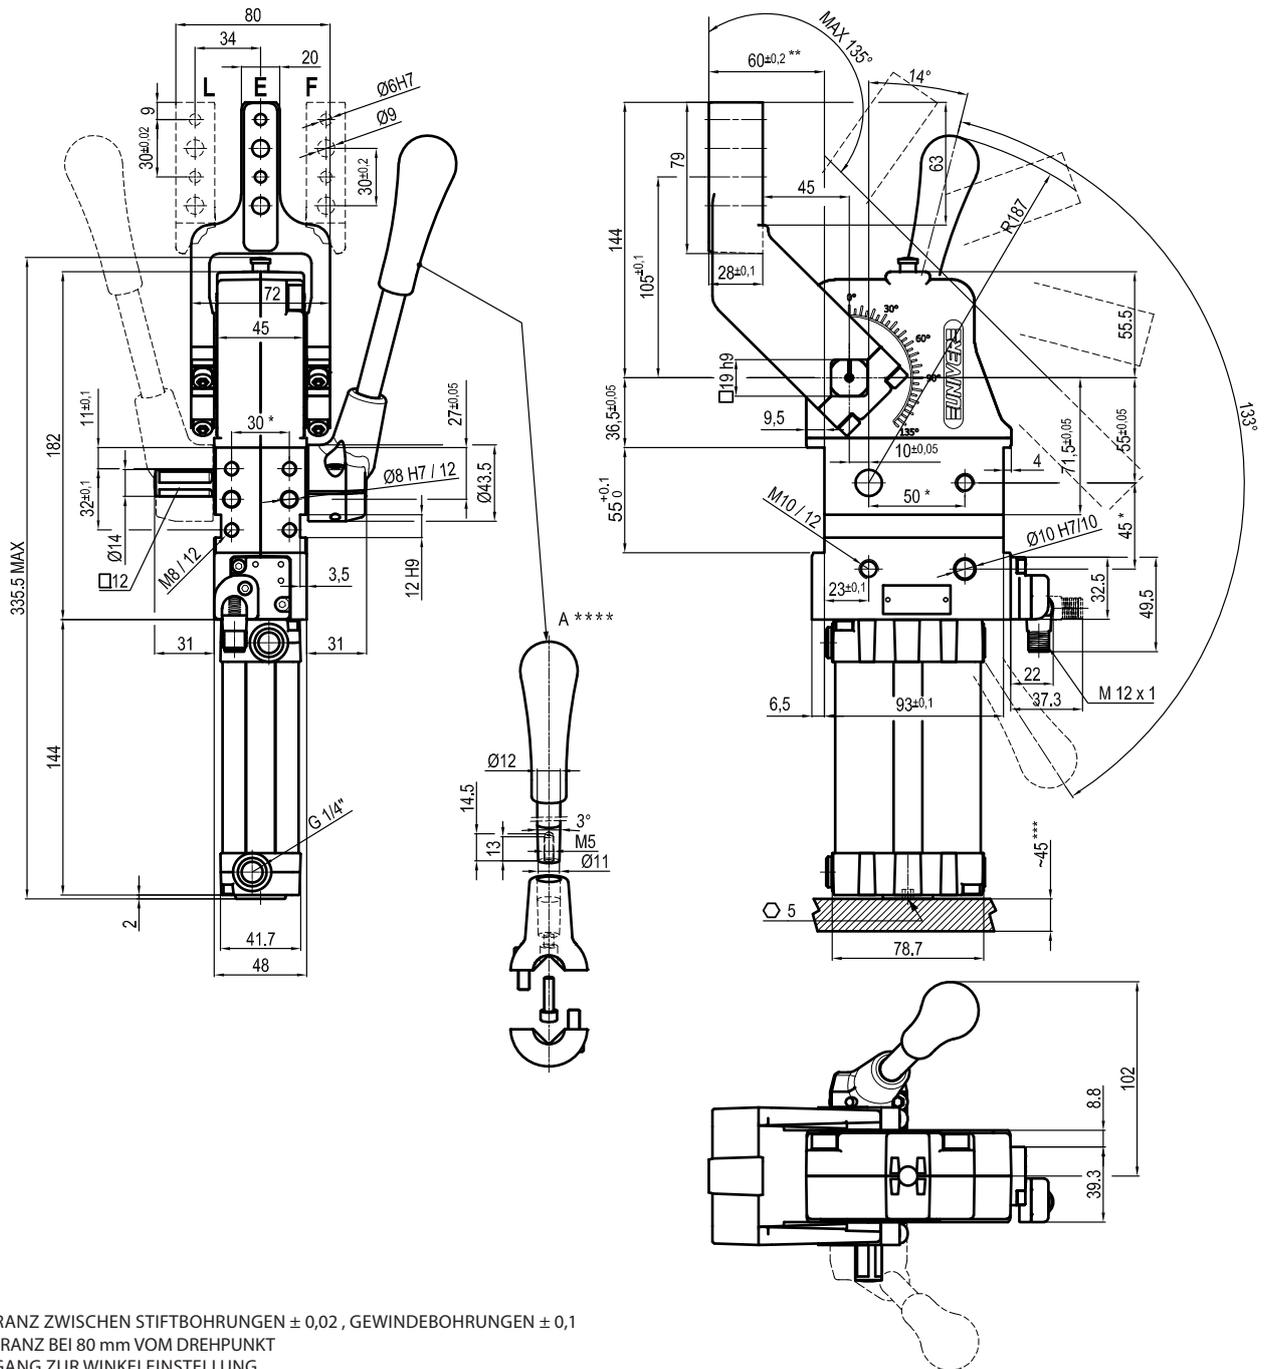

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1
 ** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT
 *** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG
 **** : MAßE ZU BEACHTEN FALLS ANDERE HANDHEBEL VERWENDET WERDEN

UCBM500 __ K0
6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM


6 7

 E = Mittig
 F = Rechts
 L = Links

 A = Aluminium
 S = Stahl

Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
50 mm	1250 Nm	280 Nm	3,2 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 135°**
 Armstellung: **180°**
 Mit Handhebel
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse

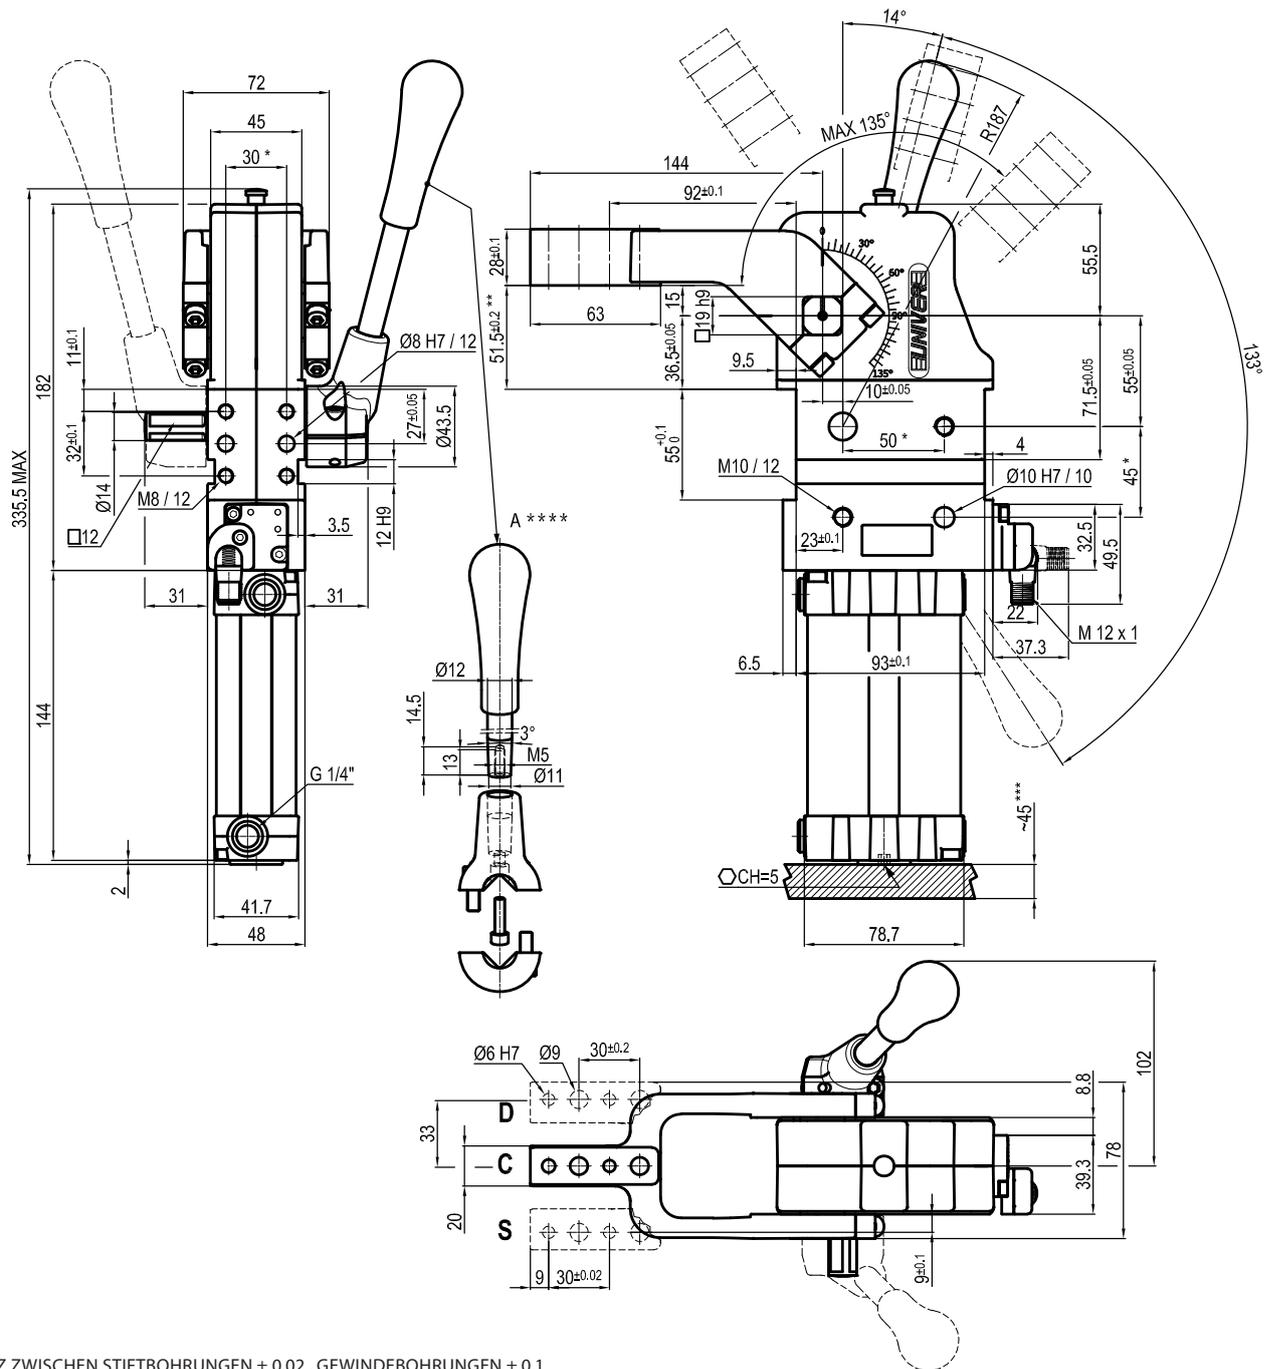

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$
 ** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT
 *** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG
 **** : MAÖE ZU BEACHTEN FALLS ANDERE HANDHEBEL VERWENDET WERDEN

UCBM50V __ K0
6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM


6 7

 C = Mittig
 D = Rechts
 S = Links

 A = Aluminium
 S = Stahl

Durchmesser \varnothing	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
50 mm	1250 Nm	280 Nm	3,2 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 135°**
 Armstellung: **90°**
 Mit Handhebel
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse

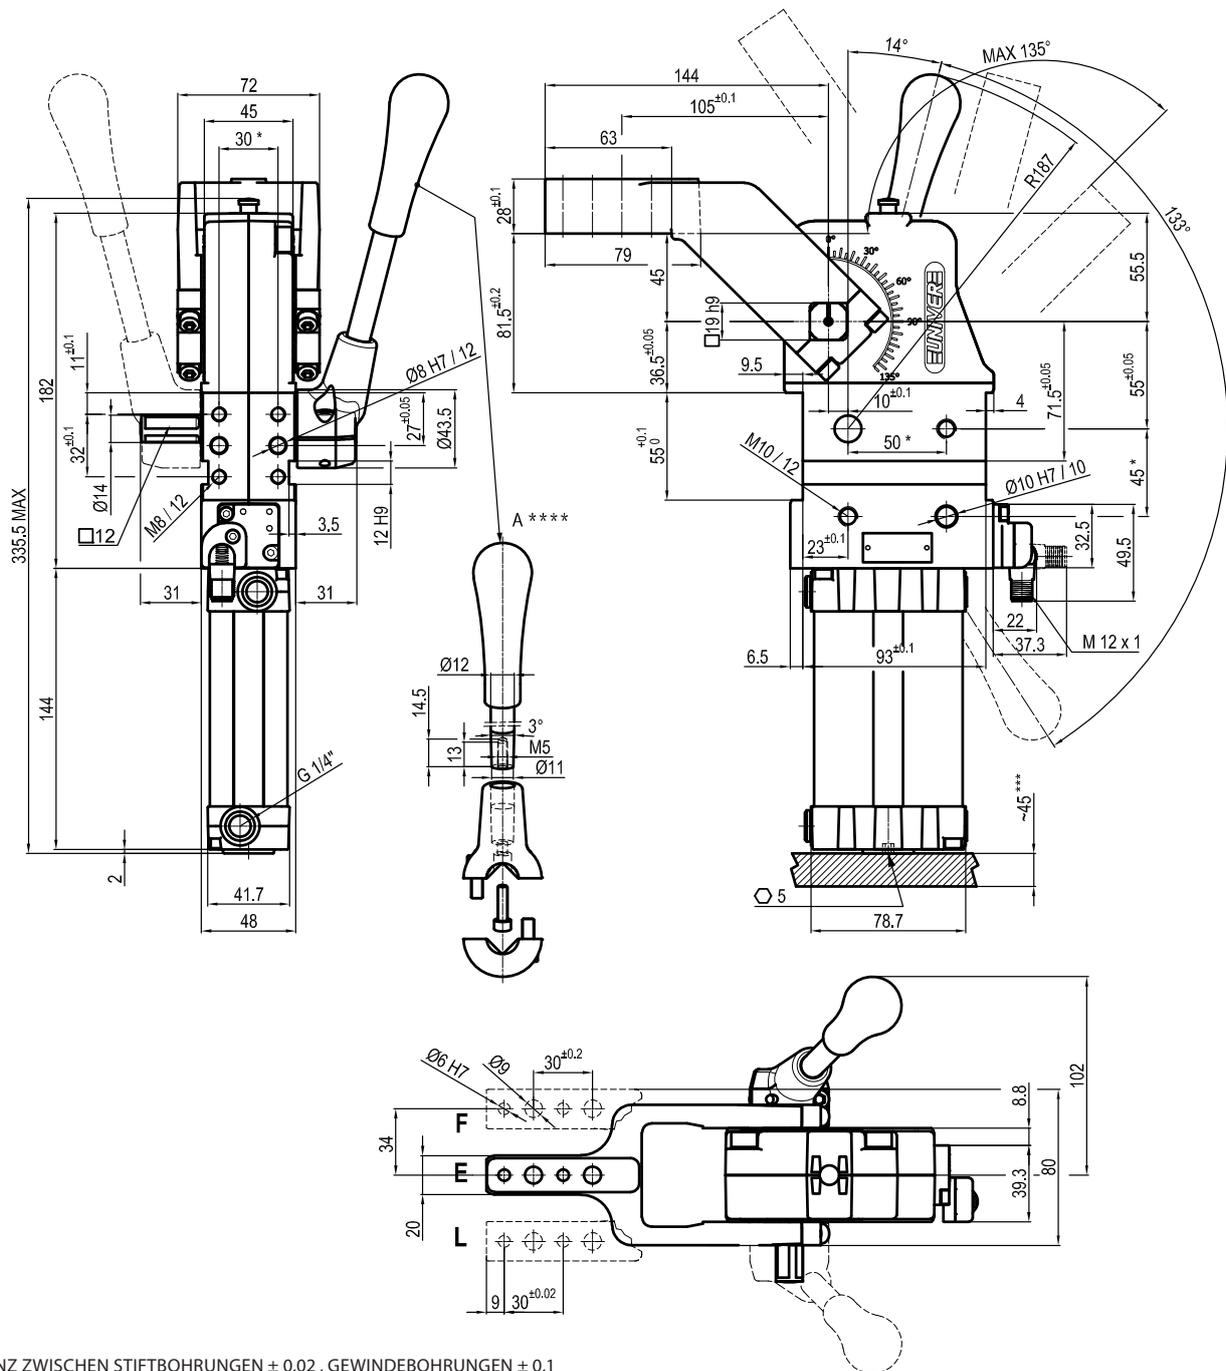

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$
 ** : TOLERANZ BEI 80 mm VOM DREHPUNKT
 *** : ZUGANG ZUR WINKLEINSTELLUNG
 **** : MAßE ZU BEACHTEN FALLS ANDERE HANDHEBEL VERWENDET WERDEN

UCBM50V __ K0
6 SERIE SPANNARM

7 AUSFÜHRUNG SPANNARM

6 7

E = Mittig
 F = Rechts
 L = Links

A = Aluminium
 S = Stahl

Durchmesser Ø	Haltemoment	Spannmoment (0,5 MPa)	Gewicht (ohne Spannarm)
50 mm	1250 Nm	280 Nm	3,2 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 135°**
 Armstellung: **90°**
 Mit Handhebel
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse