

USL50J_0_ _ _ K0

5 7

5 DORNDURCHMESSER

- 1 <= Ø 19 mm
- 2 = Ø 20 mm
- 3 = Ø 25 mm
- 4 = Ø 30 mm
- 5 = Ø 35 mm
- 6 = Ø 40 mm

Für Sonderdurchmesser kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

7 PROGRESSIVE NUMMERIERUNG

Progressive Nummerierung wird nach Konstruktion angefertigt.

Größe	Spannkraft	Gewicht mit Handhebel (Referenzplatte, Dorn und Haken nicht enthalten)
50	3500 N	3,6 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker, von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10±30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

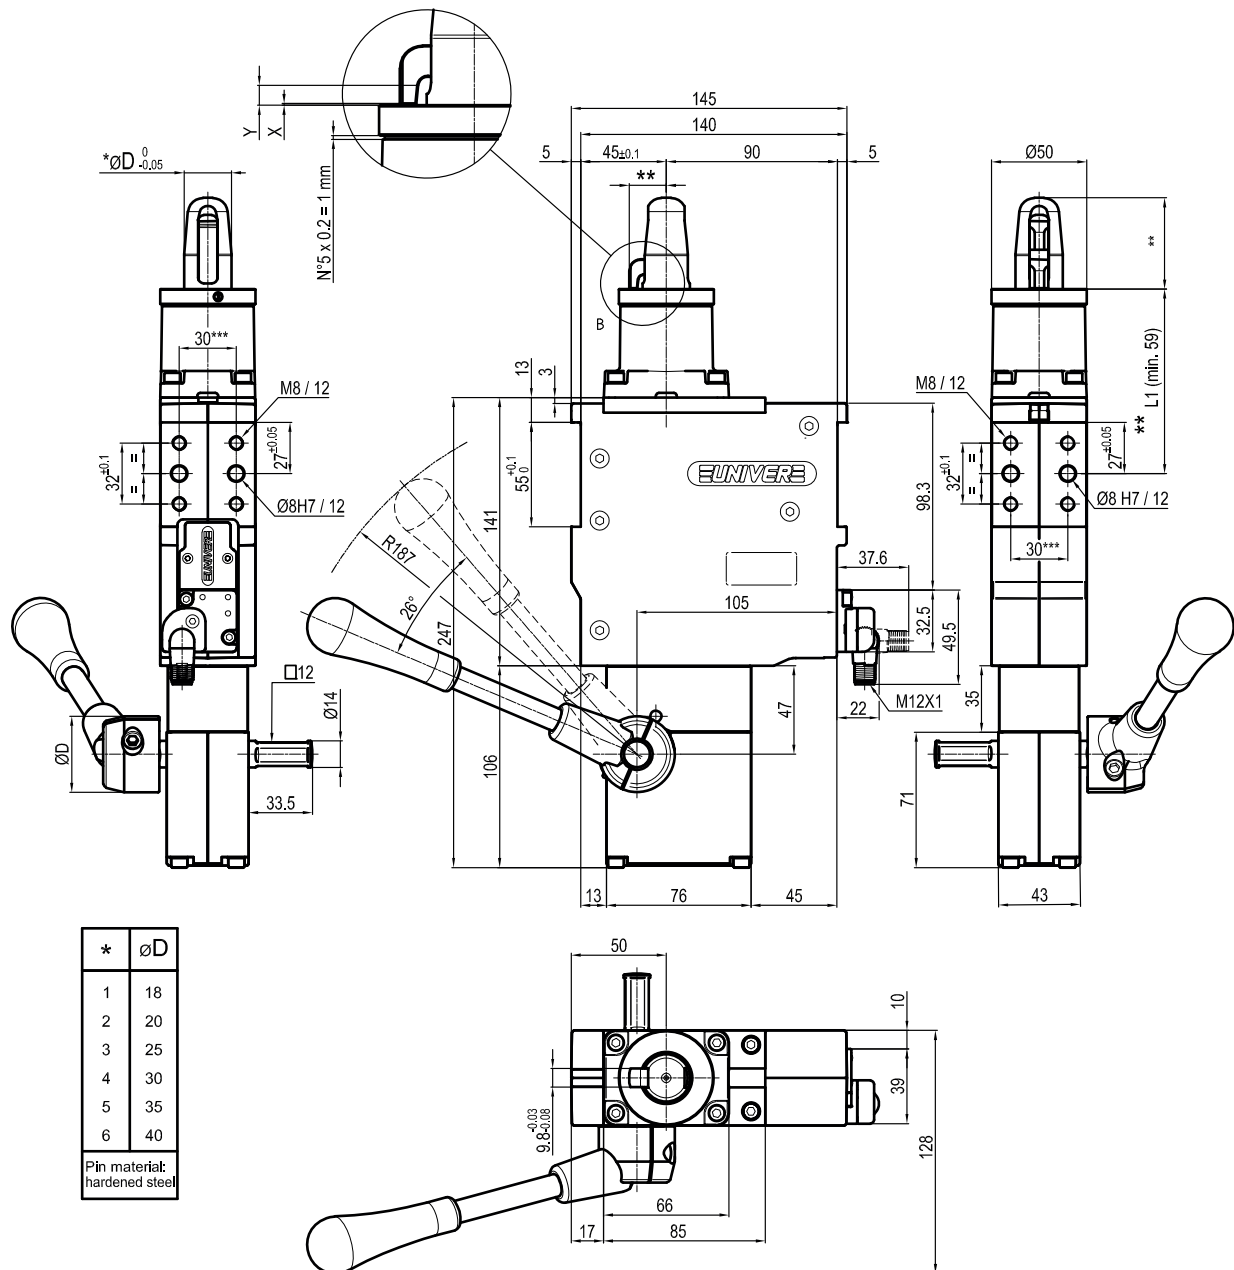
** : DIMENSION NACH KUNDENWUNSCH

*** : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

X = Metallblech

Y = Spannbereich (X + 2,3 mm Max)

Technische Änderungen vorbehalten


USL50J_1___K0
5 7
5 DORNDURCHMESSER

- 1 = Ø 19 mm
- 2 = Ø 20 mm
- 3 = Ø 25 mm
- 4 = Ø 30 mm
- 5 = Ø 35 mm
- 6 = Ø 40 mm

Für Sonderdurchmesser kontaktieren
Sie bitte unser Vertriebsteam.

7 PROGRESSIVE NUMMIERUNG

Progressive Nummerierung
wird nach Konstruktion angefertigt.

Größe	Spannkraft	Gewicht mit Handhebel (Referenzplatte, Dorn und Haken nicht enthalten)
50	3500 N	3,6 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°± 45° C**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10±30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

** : DIMENSION NACH KUNDENWUNSCH

*** : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

X = Metallblech

Y = Spannbereich (X + 2,3 mm Max)

Technische Änderungen vorbehalten