


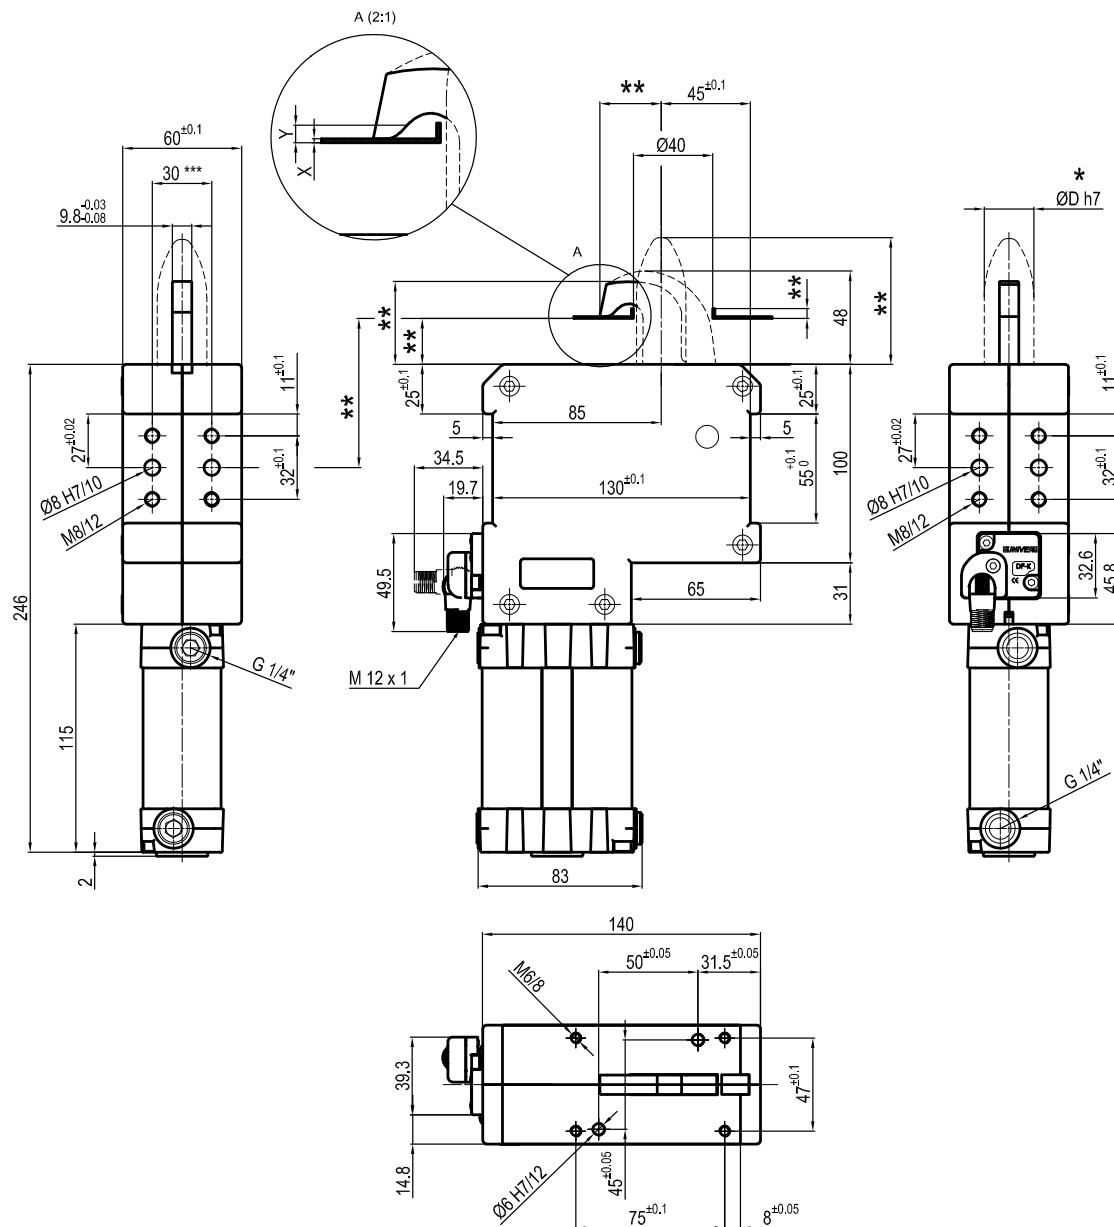

UST50T_0__K0

5 7

5 DORNDURCHMESSER

- 1 ≤ Ø 19 mm
- 2 = Ø 20 mm
- 3 = Ø 25 mm
- 4 = Ø 30 mm
- 5 = Ø 35 mm
- 6 = Ø 40 mm

Für Sonderdurchmesser kontaktieren
Sie bitte unser Vertriebsteam.

7 PROGRESSIVE NUMMERIERUNG

Progressive Nummerierung
wird nach Konstruktion angefertigt.

Durchmesser Ø	Spannkraft	Gewicht (Referenzplatte, Dorn und Haken nicht enthalten)
50 mm	3500 N	3 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ± 45° C**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90° orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**


** : DIMENSION NACH KUNDENWUNSCH

*** : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02, GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

X = Metallblech

Y = Spannbereich (X + 1,5 mm Max)

Technische Änderungen vorbehalten

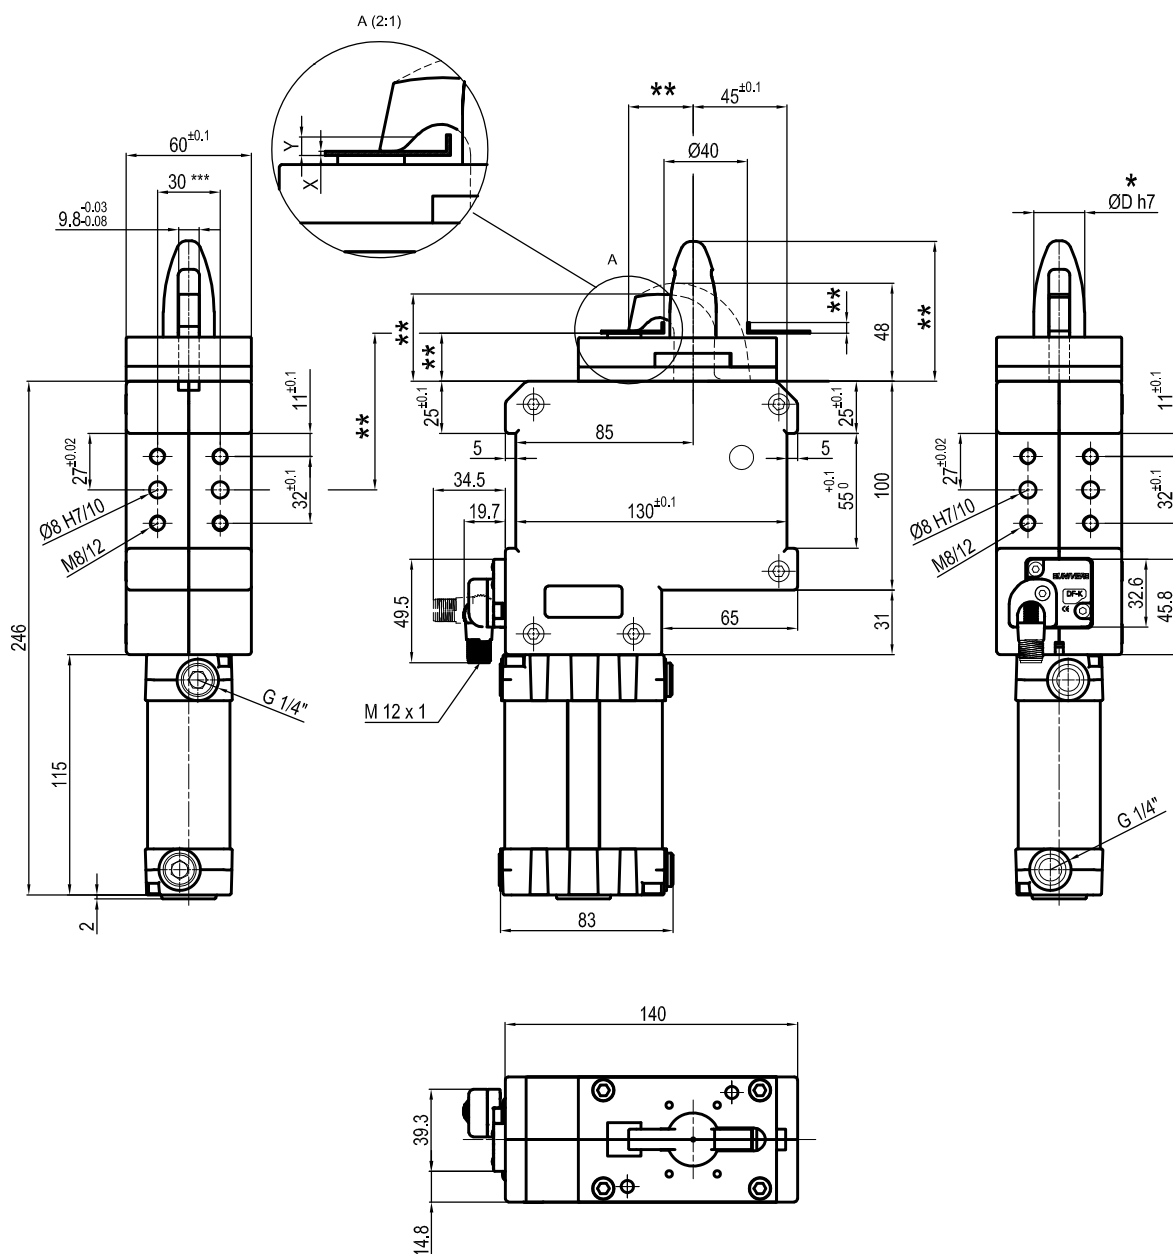

UST50T_1_K0

5 DORNDURCHMESSER

7 PROGRESSIVE NUMMERIERUNG

5 7

1 ≤ Ø 19 mm
2 = Ø 20 mm
3 = Ø 25 mm
4 = Ø 30 mm
5 = Ø 35 mm
6 = Ø 40 mm

Für Sonderdurchmesser kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

Progressive Nummerierung
wird nach Konstruktion angefertigt.

Durchmesser Ø	Spannkraft	Gewicht (Referenzplatte, Dorn und Haken nicht enthalten)
50 mm	3500 N	3 Kg

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker,
 von 0° bis 90°orientierbar
 Versorgungsspannung: **10÷30 Vdc**
 Schutzart: **IP 65**

** : DIMENSION NACH KUNDENWUNSCH

***: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$

X = Metallblech

Y = Spannbereich (X + 1,5 mm Max)

Technische Änderungen vorbehalten