


MERKMALE

Umgebungstemperatur	-20 + 50 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung
Druck	1,5 ÷ 9 bar
Anschlüsse	G1/4
Geschwindigkeitsregelung	integriert
Funktion	zur Zylinderhaltung mit einer guten Stellungswiederholgenauigkeit
Magnetventile	Serie GL
Schaltssystem	Schiebersystem
Pilotventil/Spule	Serie A/U05
Spannung	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC (nur für Ausführung mit externer elektrischer Verbindung)
Stromaufnahme	U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)
Handbetätigung	veresnkter Druckknopf - 1 Stellung



■ integrierte Geschwindigkeitsregelung

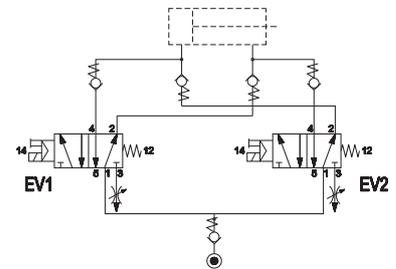


Für weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

DD- ...

AM-5109



- DD-040 24 V AC
- DD-041 12 V DC
- DD-051 24 V DC
- DD-060 110 V AC
- DD-070 230 V AC



Spule U05 15 mm Faston

Steckverbinder 15 mm