


HZRM08G



Regulador de presión a membrana, con aliviador.
 Pomo de regulación con bloque, y tuerca filtroincorporado.
 Estructura en aluminio, órganos internos de latón, campana Hostaform, excluida lavirola para fijación a panel.



Características técnicas


Conexión roscada	G1/4
Caudal NI/min. (Presión de entrada 6 bar, presión de salida 5 bar - Δp 1 bar)	340
Presión máx. de entrada bar - MPa - psi	20 - 2 - 290
Regulación de la presión con relieving bar	1 ÷ 8
Fluido	aire filtrado
Temperatura mín/máx °C	-10 ÷ 50
Peso (kg)	0,114
Conexión manómetro	G1/8

Curva característica caudal:

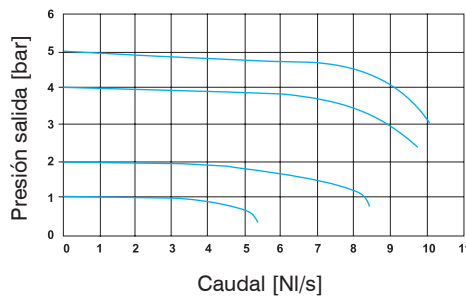


Accesorios

Tuerca para panel



HZOZ603

Escuadra en "L"



HZRM310

Tornillo ranurado sin cabeza G1/8



AZ-0200

Repuestos


Muelle de regulación



Regulación de la presión

1 ÷ 8 std.	HZRM651
0,1 ÷ 1,5	HZRM652
0,2 ÷ 3	HZRM654
0,5 ÷ 5	HZRM656
1,5 ÷ 15	HZRM658

Grupo Membrana



HZRM610 con relieving
HZRM611 sin relieving