



CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-10 ÷ +45 °C		
Fluido	aire filtrado 50 µm, con o sin lubricación		
Sistema de conmutación	sistema mixto de obturador		
Presión máx.	10 bar		
Conexiones	G1/8	G1/4	G1/2
Diámetro nominal (mm)	6	8	15
Caudal nominal (l/min)	1080	1600	4600
Cuerpo válvula	zamak	zamak	aluminio a presión
Juntas	NBR, poliuretano		
Corredera	aluminio		
Electropiloto	U1	U1	U2
Bobina	DA	DA	DB
Consumo energético	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)	11 W (DC) - 10 VA (AC)
Conector	AM-5110	AM-5110	AM-5111
Voltaje	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC		
Mando manual	impulso con tornillo 2 posiciones		

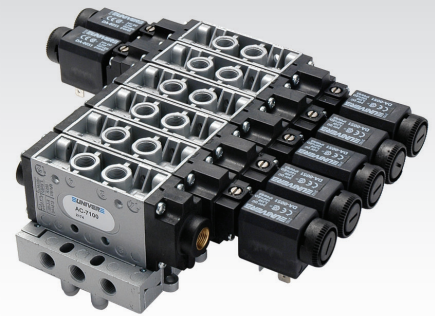



Accionamiento mecánico indirecto

■ Con predisposición para montaje de actuadores neumáticos, mecánicos y manuales




AC-7010 G1/8
AC-8010 G1/4
AC-9010 G1/2

■ Con predisposición para montaje de actuadores en panel Ø 22



AC-7013 G1/8
AC-8013 G1/4
AC-9013 G1/2




AC-7013P G1/8
AC-8013P G1/4
AC-9013P G1/2

AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q	AI-3514Q	AI-3515Q	AI-3520Q	AI-3522Q (2 pos.)	AI-3524Q	AI-3525Q	AI-3526Q
								AI-3512Q	AI-3516Q	AI-3517Q	AI-3521Q				
								AI-3513Q	AI-3514QD	AI-3519Q		AI-3523Q			
								AI-3516QD							
AI-3511	AI-3514	AI-3515	AI-3520	AI-3522 (2 pos.)	AI-3524	AI-3525	AI-3526								
AI-3512	AI-3516	AI-3517	AI-3521												
AI-3513	AI-3514D	AI-3519		AI-3523											
	AI-3516D														


Impulso neumático

■ Simple impulso



AC-7100 G1/8
AC-8100 G1/4
AC-9100 G1/2

■ Doble impulso





AC-7120 G1/8
AC-8120 G1/4
AC-9120 G1/2

Para tipos y versiones consultar el catálogo ATEX



Impulso eléctrico

Simple impulso



AC-7500 G1/8
AC-8500 G1/4
AC-9500 G1/2

Doble impulso

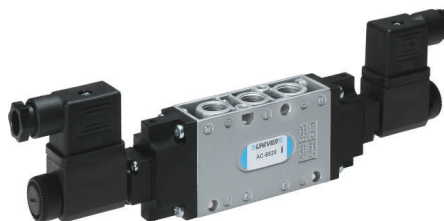


AC-7520 G1/8
AC-8520 G1/4
AC-9520 G1/2


Las electroválvulas se suministran sin bobinas/conectores/tuercas de fijación

Placa base modular

G1/8

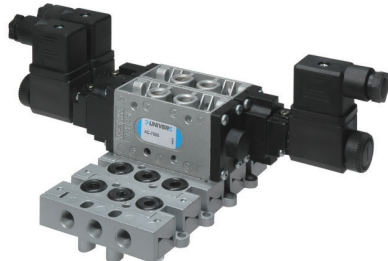


G1/4

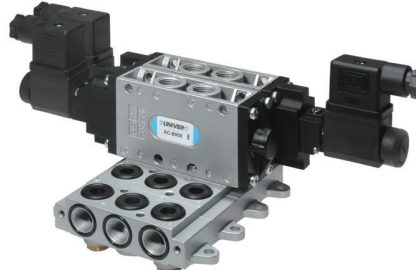

AC-7900


AC-7905



Placa base con conexiones
G1/8

Placa de entrada sistema
MIXED 5/2 - G1/8

AC-8900




Placa base con conexiones
roscadas G1/4

Las placas base se suministran completas con tornillos de fijación


AM-5148

AM-5151


AM-5152



Placa para alimentación
de pilotaje externa
G1/8 - G1/4



Escudra para bobina
en posición "H"
G1/8 - G1/4



Escudra para bobina
en posición "P"
G1/8 - G1/4

Las electroválvulas se suministran sin bobinas/conectores/tuercas de fijación