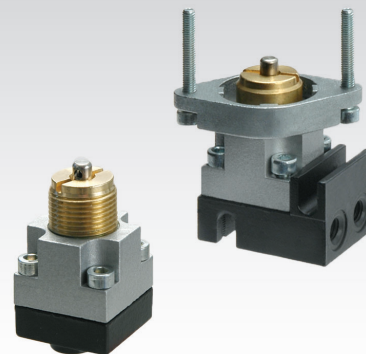



CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-10 ÷ 90°C	
Fluido	aire filtrado 50 µm, con o sin lubricación	
Sistema de conmutación	obturador	
Presión máx.	10 bar	
Conexiones	interfaz para placa base	
	estándar	sensible
Diámetro nominal (mm)	2,3	1,5
Caudal nominal (NI/min)	110	55
Fuerza (N)	5	4
Cuerpo válvula	zamak	
Juntas	NBR	
Corredera	latón niquelado	



Puntal mecánico - muelle
Puntal mecánico para accionamiento en panel - muelle

AI-3500 estándar AI-3500S sensible AI-3501 estándar AI-3501S sensible AI-3502 estándar AI-3503 2/2 NO Disponible bajo pedido								AI-3500Q estándar AI-3500SQ sensible AI-3501Q estándar AI-3501SQ sensible AI-3502Q estándar AI-3503Q 2/2 NO Disponible bajo pedido							
AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q	AI-3514Q	AI-3515Q	AI-3520Q	AI-3524Q	AI-3522Q (2 pos.)	AI-3525Q	AI-3526Q
								AI-3512Q	AI-3516Q	AI-3517Q	AI-3521Q				
								AI-3513Q	AI-3514QD	AI-3519Q			AI-3523Q		
								AI-3516QD							
AI-3511	AI-3514	AI-3515	AI-3520	AI-3522 (2 pos.)	AI-3524	AI-3525	AI-3526								
AI-3512	AI-3516	AI-3517	AI-3521												
AI-3513	AI-3514D	AI-3519		AI-3523											
	AI-3516D														

AI-3610
AI-3612


Placa base conexiones dorsales M5

El código de pedido incluye 4 tornillos de fijación M3x12 y n. 2 tornillos M5x5 para cerrar las vías no utilizadas.



Placas base conexiones laterales o dorsales M5

Los tornillos M5x5 se montan con sellador (loctite 243) prestando atención para evitar que la loctite no obstruya los taladros o penetre en el interior de la válvula. Los tornillos roscados deben ser atornillados al ras de la base, sin apretar hasta el fondo.

Para tipos y versiones consultar el catálogo ATEX