

CARACTERÍSTICAS


Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado sin lubricación, aceite hidráulico
Presión de trabajo	0 ÷ 8 bar
Talla	100 mm
Testeras	tecnopolímero
Camisa	aluminio perfilado y anodizado
Pistón	NBR

■ AM4



Código	Volumen (dm3)	Peso (Kg)
AM41000060	0,6	1,1
AM41000080	0,8	1,3
AM41000120	1,2	1,7
AM41000160	1,6	2,2
AM41000200	2,0	2,6
AM41000240	2,4	3
AM41000280	2,8	3,4
AM41000320	3,2	3,9
AM41000360	3,6	4,3
AM41000400	4,0	4,7
AM41000440	4,4	5,1

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

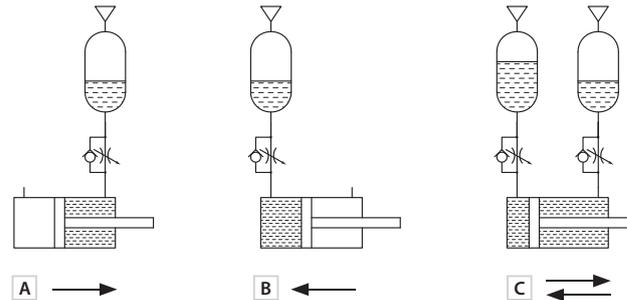

A-B-C = Dirección del ajuste de la velocidad del vástago

- Fijar el depósito a un nivel superior al del cilindro
- El volumen del depósito debe ser un 20% mayor que el volumen del cilindro