

Estándar	Bajo consumo	Gran caudal	Memoria magnética
B11	B10	B12	BIESTABLE
1 w 10 NI/min	0,3 w 10 NI/min	0,6 w 28 NI/min	Accionamiento con un impulso corto, desaccionamiento con el mismo impulso de polaridad invertida.
		 Versión especial 40 NI/min	

B11/B10/B12


Nanoválvulas ISO 15218 - 10 mm


Mando manual
(estándar)

Interfaz
ISO 15218

Sin mando manual
(bajo pedido)


LED

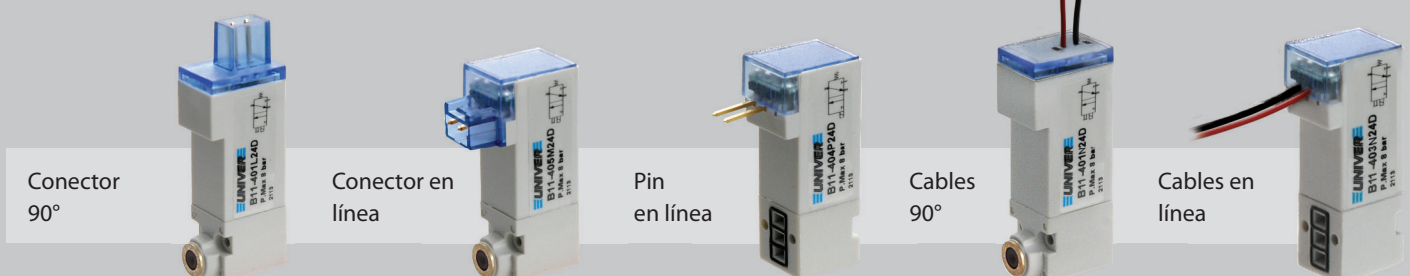

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Fluido	aire filtrado 10 µm, con o sin lubricación
Presión máx.	7 bar
Frecuencia de trabajo	5 Hz
Fijación	n. 2 tornillos M1,7
Conexiones	interfaz ISO 15218
Diámetro nominal (mm)	0,7 (3/2 NC) 1,3 (3/2 NO)
Caudal nominal (NI/min)	10
Cuerpo válvula	tecnopolímero autoextinguible
Juntas	VITON/NBR
Voltaje	24 V DC (12 V DC bajo pedido)
Consumo energético	1 W
Conexión eléctrica	D-535U40 (IP65), pin a soldar (IP00), Molex
Led	color amarillo (estándar de serie)
Mando manual	pulsador monoestable



CLAVE DE CODIFICACIÓN

B	1	1	-	4	0	1	L	2	4	D
1			2	3	4	5		6		

1 Serie	2 Modelo	3 Tipología	4 Función
B11 = Nanoválvulas estándar 10 mm ISO 15218	4 = Monoestable	0 = 3/2 NC 1 = 3/2 NO	1 = Con mando manual, variante L 2 = Sin mando manual, variante L 3 = Con mando manual, variante P 4 = Sin mando manual, variante P 5 = Con mando manual, variante M 6 = Sin mando manual, variante M

5 Variante	6 Voltaje
L = Conector en 90° (PIN protegidos) M = Conector en línea pin protegidos (bajo pedido) P = Pin en línea (adecuado para el montaje en circuitos impresos)	24D = 24 V DC 12D = 12 V DC (BAJO PEDIDO)

Tornillos de fijación suministrados de serie. Par de apriete máx. 0,15 Nm.
Otras versiones bajo pedido: cables en línea y en 90°.

Conector en 90° (PIN protegidos) Pin en línea


B11-401L24D

B11-411L24D

B11-403P24D

B11-413P24D

D-535U40300/500 D-530-30/50/200

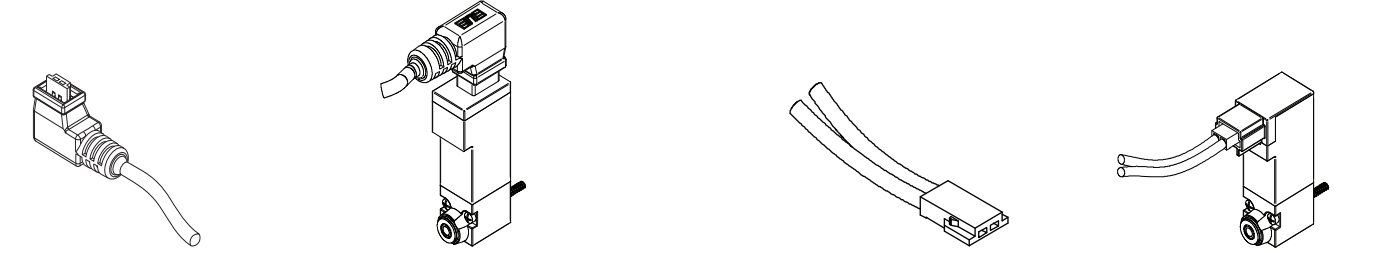

Conector individual con cable D-535U40300 = Longitud del cable 300 mm D-535U40500 = Longitud del cable 500 mm	Conector miniaturizado con cables sueltos D-530-30 = Longitud del cable 300 mm D-530-50 = Longitud del cable 500 mm D-530-200 = Longitud del cable 2000 mm
--	--

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Fluido	aire filtrado 10 µm, con o sin lubricación
Presión máx.	7 bar
Frecuencia de trabajo	5 Hz
Fijación	n. 2 tornillos M1,7
Conexiones	interfaz ISO 15218
Diámetro nominal (mm)	0,7
Caudal nominal (NI/min)	10
Cuerpo válvula	tecnopolímero autoextinguible
Juntas	VITON/NBR
Voltaje	24 V DC (12 V DC bajo pedido)
Consumo energético	0,3 W (arranque 1,3 W)
Conexión eléctrica	D-535U40 (IP65), pin a soldar (IP00), Molex
Led	color amarillo (estándar de serie)
Mando manual	pulsador monoestable



CLAVE DE CODIFICACIÓN

B	1	0	-	4	0	1	L	2	4	D
1				2	3	4	5		6	

1 Serie	2 Modelo	3 Tipología	4 Función
B10 = Nanoválvulas 10 mm bajo consumo ISO 15218	4 = Monoestable	0 = 3/2 NC	1 = Con mando manual, variante L 2 = Sin mando manual, variante L 3 = Con mando manual, variante P 4 = Sin mando manual, variante P 5 = Con mando manual, variante M 6 = Sin mando manual, variante M
5 Variante	6 Voltaje		
L = Conector en 90° (PIN protegidos) M = Conector en línea (PIN protegidos conexión Molex) P = PIN en línea (adecuado para el montaje en circuitos impresos)	24D = 24 V DC 12D = 12 V DC (bajo pedido)		

Tornillos de fijación suministrados de serie. Par de apriete máx. 0,15 Nm.
Otras versiones bajo pedido: cables en línea y en 90°

Conector 90° (PIN protegidos)

Pin en línea

Pin en línea biestable (con memoria magnética)



B10-401L24D



B10-403P24D







Esta versión se acciona mediante un impulso y se desacciona mediante análogo impulso de polaridad invertida

Para más información contactar con nuestro departamento comercial.

D-535U40300/500

D-530-30/50/200



Conector individual con cable 3-5 m
D-535U40300 = Longitud del cable 300 mm
D-535U40500 = Longitud del cable 500 mm

Conector miniaturizado con cables sueltos
D-530-30 = Longitud del cable 300 mm
D-530-50 = Longitud del cable 500 mm
D-530-200 = Longitud del cable 2000 mm

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Fluido	aire filtrado 10 µm, con o sin lubricación
Presión máx.	7 bar
Frecuencia de trabajo	5 Hz
Fijación	n. 2 tornillos M 1,7
Conexiones	interfaz ISO 15218
Diámetro nominal (mm)	1,3
Caudal nominal (NI/min)	28
Cuerpo válvula	tecnopolímero autoextinguible
Juntas	VITON/NBR
Voltaje	24 V DC (12 V DC bajo pedido)
Consumo energético	0,6 W (arranque 5,5 W)
Conexión eléctrica	D-535U40 (IP65), pin a soldar (IP00), Molex
Led	color amarillo (estándar de serie)
Mando manual	pulsador monoestable



CLAVE DE CODIFICACIÓN

B	1	2	-	4	0	1	L	2	4	D
1				2	3	4	5		6	

1 Serie	2 Modelo	3 Tipología	4 Función
B12 = Nanoválvulas 10 mm 0,6 W gran caudal ISO 15218	4 = Monoestable	0 = 3/2 NC	1 = Con mando manual, variante L 2 = Sin mando manual, variante L 3 = Con mando manual, variante P 4 = Sin mando manual, variante P 5 = Con mando manual, variante M 6 = Sin mando manual, variante M
5 Variante	6 Tensione		
L = Conector en 90° (PIN protegidos) M = Conector en línea (PIN protegidos conexión Molex) P = PIN en línea (adecuado para el montaje en circuitos impresos)	24D = 24 V DC 12D = 12 V DC (bajo pedido)		


Tornillos de fijación suministrados de serie. Par de apriete máx. 0,15 Nm.
Otras versiones bajo pedido: cables en línea y en 90°, caudal nominal 40 NI/min.

Conector 90° (PIN protegidos)

Pin en línea







B12-401L24D



B12-403P24D

D-535U40300/500

D-530-30/50/200



Conector individual con cable 3-5 m
D-535U40300 = Longitud del cable 300 mm
D-535U40500 = Longitud del cable 500 mm

Conector miniaturizado con cables sueltos
D-530-30 = Longitud del cable 300 mm
D-530-50 = Longitud del cable 500 mm
D-530-200 = Longitud del cable 2000 mm