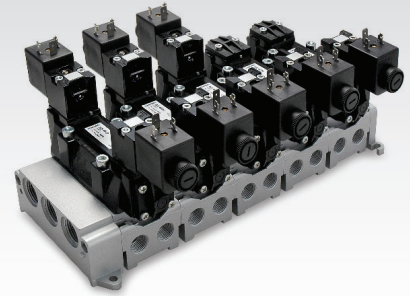



CARACTERÍSTICAS


Temperatura ambiente	-10 ÷ +50 °C			
Fluido	aire filtrado 50 µm (sistema mixto) aire filtrado 50 µm con o sin lubricación (sistema de corredera)			
Sistema de conmutación	sistema mixto, sistema de corredera			
Presión máx.	10 bar			
Conexiones	interfaz ISO 5599/1			
	talla 1	talla 2	talla 3	talla 4
Diámetro nominal (mm)	8	10	15	19
Caudal nominal (NI/min)	1480	2300	4200	6600
Cuerpo válvula	resina acetálica con cubierta de zamak			
Juntas	NBR y poliuretano (sistema mixto), NBR (sistema de corredera)			
Electropiloto/Bobina	serie AA/U3			
Consumo energético	2,5 W (DC) - 5 VA (AC)			
Voltaje	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC			
Mando manual	impulso con tornillo 2 posiciones (BE), pulsador empotrado 1 posición (BE12)			


BE Simple/doble impulso neumático

■ SISTEMA MIXTO



talla

BE-3100	1
BE-4100	2
BE-5100	3
BE-6100	4




talla

BE-3150	1
BE-4150	2
BE-5150	3
BE-6150	4




talla

BE-3170	1
BE-4170	2
BE-5170	3
BE-6170	4

■ SISTEMA DE CORREDERA



talla

BE-3800	1
BE-4800	2
BE-5800	3
BE-6800	4



talla


BE-3850	1
BE-4850	2
BE-5850	3
BE-6850	4



talla


BE-3870	1
BE-4870	2
BE-5870	3
BE-6870	4

BE Simple impulso eléctrico

■ SISTEMA MIXTO



talla

BE-3000	1
BE-4000	2
BE-5000	3
BE-6000	4




talla

BE-3060	1
BE-4060	2
BE-5060	3
BE-6060	4

■ SISTEMA DE CORREDERA


talla


BE-3700	1
BE-4700	2
BE-5700	3
BE-6700	4



talla


BE-3760	1
BE-4760	2
BE-5760	3
BE-6760	4

BE Doble impulso eléctrico

■ SISTEMA MIXTO



talla

BE-3020	1
BE-4020	2
BE-5020	3
BE-6020	4




talla

BE-3030	1
BE-4030	2
BE-5030	3
BE-6030	4



talla


BE-3200*	1
BE-4200*	2
BE-5200*	3
BE-6200*	4



talla


BE-3205	1
BE-4205	2
BE-5205	3
BE-6205	4

* = Para versión con mando manual
contactar con nuestro
departamento comercial

■ SISTEMA DE CORREDERA



talla

BE-3720	1
BE-4720	2
BE-5720	3
BE-6720	4




talla

BE-3730	1
BE-4730	2
BE-5730	3
BE-6730	4



talla

BE-3900	1
BE-4900	2
BE-5900	3
BE-6900	4



talla


BE-3940	1
BE-4940	2
BE-5940	3
BE-6940	4

Para versión con mando manual con pulsador empotrado 1 posición añadir "U" al final del código
Las electroválvulas se suministran sin bobinas, conector ni tuerca de fijación
Para tipos y versiones consultar el catálogo ATEX

BE12 Simple impulso eléctrico




■ SISTEMA MIXTO



	talla
BE12-3000	1
BE12-4000	2
BE12-5000	3

■ SISTEMA DE CORREDERA




	talla
BE12-3700	1
BE12-4700	2
BE12-5700	3

BE12 Doble impulso eléctrico




■ SISTEMA MIXTO




	talla
BE12-3020	1
BE12-4020	2
BE12-5020	3


■ SISTEMA DE CORREDERA




	talla
BE12-3720	1
BE12-4720	2
BE12-5720	3



	talla
BE12-3940	1
BE12-4940	2
BE12-5940	3



	talla
BE12-3205	1
BE12-4205	2
BE12-5205	3



	talla
BE12-3900	1
BE12-4900	2
BE12-5900	3

Placa base individual, salidas laterales

■ ISO 1



BF-1060
G1/8
BF-1061
G1/4

■ ISO 2




BF-1150
G1/4
BF-1151
G3/8

■ ISO 3



BF-3060
G1/2
BF-3061
G3/4

■ ISO 4



BF-4060
G3/4
BF-4061
G1

Placa base individual, salidas dorsales

■ ISO 1



BF-1062
G1/8
BF-1063
G1/4


■ ISO 2



BF-1152
G1/4
BF-1153
G3/8

Simple o Manifold con escapes separados

■ ISO 4



BF-4062
G3/4
BF-4063
G1

Placa base sistema universal Manifold, salidas dorsales y laterales, escapes encanados

■ ISO 1



BF-1071
G1/8
BF-1072
G1/4
BF-1071S
G1/8
BF-1072S
G1/4

■ ISO 2



BF-1160
G1/4
BF-1161
G3/8

■ ISO 3



BF-3071
G1/2
BF-3072
G3/4

Placa de entrada sistema universal Manifold

■ ISO 1



BF-1065
G3/8
Conexiones
superiores

BF-1066
G3/8
Conexiones
dorsales



BF-1068
G3/8
Conexiones
en línea


■ ISO 2



BF-1154
G1/2
Conexiones
laterales

BF-1155
G1/2
Conexiones
dorsales

■ ISO 3



BF-3064
G1
Conexiones
en línea


Diafragma sistema universal Manifold

■ ISO 1




BF-1070

■ ISO 2




BF-1162

BF-1085




Placa de cierre
para placa base ISO 1

BF-1175



Placa de cierre
para placa base ISO 2

BF-3175




Placa de cierre
para placa base ISO 3

BF-3082




Tapón sistema universal
para placa base ISO 3

BF-1190




Interfaz de unión para
placas base universales
talla 1 - 2

BF-3190



Interfaz de unión
para placas base universales
talla 2 - 3

BF-3191



Interfaz de unión
para placas base universales
talla 1 - 3