


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-10 ÷ +45 °C
Fluido	aire filtrado 10 µm
Sistema de conmutación	sistema de corredera
Presión máx.	10 bar
Conexiones	M5, para placa base
Diámetro nominal (mm)	2
Caudal nominal (NI/min)	150
Cuerpo válvula	zamak
Juntas	NBR
Electropiloto/Bobina	serie A/U05
Voltaje	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

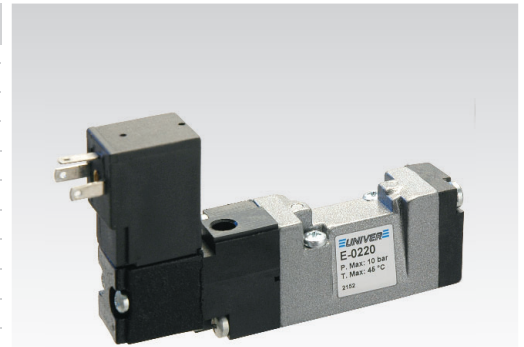

CLAVE DE CODIFICACIÓN

E	-	0	2	2	4	
1		2	3	4	5	

1 Serie	2 Tipología	3 Mando 14	4 Retorno 12
E = Distribuidores miniaturizados COMPA 2	02 = Montaje en base 5/2 04 = Cuerpo roscado M5 5/2 05 = Montaje en base 5/3 c.c. 06 = Montaje en base 5/3 c.a. 07 = Montaje en base 5/3 c.p. 08 = Cuerpo roscado M5 5/3 c.c. 09 = Cuerpo roscado M5 5/3 c.a. 10 = Cuerpo roscado M5 5/3 c.p.	2 = Eléctrico DC 4 = Neumático 7 = Eléctrico DC/AC	0 = Muelle neumo-mecánico 2 = Eléctrico DC 4 = Impulso neumático 7 = Eléctrico DC/AC

5 Variante ATEX


X = ATEX (bajo pedido)

Para tipos y versiones consultar el catálogo ATEX

c.c. = centros cerrados c.a. = centros abiertos c.p. = centros en presión


Impulso neumático

Simple impulso



E-0240



Doble impulso



E-0244

Impulso eléctrico


Simple impulso



E-0220


E-0270

Doble impulso




E-0222


E-0277



E-0522



E-0622




E-0722


Las electroválvulas se suministran sin bobina ni conector

Impulso neumático - Válvulas 5/2 M5

Simple impulso





Doble impulso




Impulso eléctrico - Válvulas 5/2 M5

Simple impulso



Doble impulso



Impulso eléctrico - Válvulas 5/3 M5

Doble impulso




Placa de entrada G 1/8

Placas base Manifold salidas laterales M5



E-4500




E-4505



E-4600

Válvulas 5/2 M5 - Mecánicas y manuales


■ Válvula de palanca



PALANCA

E-15422G ■ AMARILLO
E-15422N ■ NEGRO
E-15422R ■ ROJO


■ Válvula con tirador



E-15420


E-15420A

■ Válvula puntal de bola




E-15402A

■ Válvula puntal de bola para accionamiento mecánico a tornillo



E-15403A

■ Válvula puntal de bola para accionamiento mecánico en panel



E-15412A

AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■ (2 pos.)	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
								AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■				
								AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■					
								AI-3516QD ■							
AI-3511 ■	AI-3514 ■	AI-3515 ■	AI-3520 ■	AI-3522 ■ (2 pos.)	AI-3524 ■	AI-3525 ■	AI-3526 ■								
AI-3512 ■	AI-3516 ■	AI-3517 ■	AI-3521 ■												
AI-3513 ■	AI-3514D ■	AI-3519 ■													
	AI-3516D ■														