


**HZRM08G**



Régulateur de pression à membrane et relieving.  
Poignée de réglage, bloc et filtre incorporé.  
Corps en aluminium, organes internes en laiton, cloche Hostaform, bague de fixation au panneau exclue.



Caracteristiques techniques


Raccord fileté	G1/4
Débit NI/min. (Pression d'entrée 6 bar, pression en sortie à 5 bar - Δp 1 bar)	340
Pression max entrée bar - MPa - psi	20 - 2 - 290
Réglage de pression avec relieving bar	1 ÷ 8
Fluide	air filtré
Température min/max °C	-10 ÷ 50
Poids (kg)	0,114
Raccord manomètre	G1/8

Courbe caractéristique de débit:

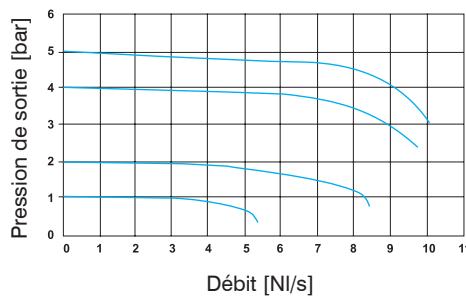


Accessoires

Bague de fixation au panneau



**HZOZ603**

Équerre en forme de L



**HZRM310**

Vis sans tête G1/8



**AZ-0200**

Pièces de rechange


Ressort de réglage



Réglage de pression

1 ÷ 8 std.	<b>HZRM651</b>
0,1 ÷ 1,5	<b>HZRM652</b>
0,2 ÷ 3	<b>HZRM654</b>
0,5 ÷ 5	<b>HZRM656</b>
1,5 ÷ 15	<b>HZRM658</b>

Groupe membrane



**HZRM610 avec relieving**  
**HZRM611 sans relieving**