


CARACTERISTIQUES



Température ambiante	-10 ÷ +90 °C
Fluide	air filtré 50 µm, avec ou sans lubrification
Système de commutation	clapet
Pression max	10 bar
Connexions	M5, tube Ø4
Diamètre nominal (mm)	2,5
Débit nominal (NI/min)	70
Corps de vanne	zamak
Joints	NBR
Tiroir	laiton nickelé

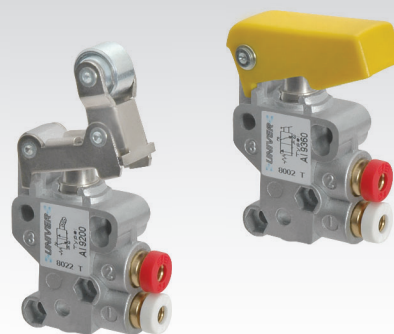

Bouton à bille - ressort

■ Tube Ø4




■ M5



Levier à galet - ressort

■ Tube Ø4



■ M5



Levier à galet unidirectionnel - ressort

■ Tube Ø4

■ M5





Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX

Bouton poussoir mécanique (traversée de cloison) - ressort

■ Tube Ø4


■ M5



AI-9300

AI-9310

AI-9320



AI-9300M


AI-9310M

AI-9320M

Bouton à levier - ressort

■ Tube Ø4


■ M5



AI-9350

AI-9360

AI-9370



AI-9350M


AI-9360M

AI-9370M

Bouton poussoir mécanique pour montage en panneau - ressort

■ Tube Ø4


■ M5



AI-9400

AI-9410

AI-9420



AI-9400M

AI-9410M

AI-9420M

AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■		(2 places)		
AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■			AI-3523Q ■		
	AI-3516QD ■						