



CARACTERISTIQUES

Température ambiante	-10 ÷ 90°C	
Fluide	air filtré 50 µm, avec ou sans lubrification	
Système de commutation	clapet	
Pression max	10 bar	
Connexions	interface pour embase	
	standard	sensible
Diamètre nominal (mm)	2,3	1,5
Débit nominal (NI/min)	110	55
Force (N)	5	4
Corps de vanne	zamak	
Joints	NBR	
Tiroir	laiton nickelé	

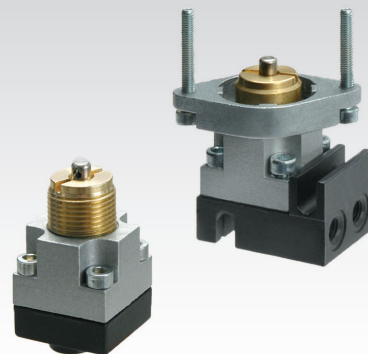





Bouton poussoir mécanique - ressort

Bouton poussoir mécanique pour montage en panneau - ressort

 AI-3500 standard AI-3500S sensible AI-3501 standard AI-3501S sensible AI-3502 standard AI-3503 2/2 NO Disponible sur demande								 AI-3500Q standard AI-3500SQ sensible AI-3501Q standard AI-3501SQ sensible AI-3502Q standard AI-3503Q 2/2 NO Disponible sur demande							
AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q	AI-3514Q	AI-3515Q	AI-3520Q	AI-3524Q	AI-3522Q (2 places)	AI-3525Q	AI-3526Q
AI-3512	AI-3516	AI-3517	AI-3521	AI-3523				AI-3512Q	AI-3516Q	AI-3517Q	AI-3521Q				
AI-3513	AI-3514D	AI-3519						AI-3513Q	AI-3514QD	AI-3519Q			AI-3523Q		
AI-3516D								AI-3516QD							

AI-3610

AI-3612



Embase avec sorties sur le fond M5

Les embases sont fournies avec vis de fixation M3x12 (4 pièces) et vis sans tête M5x5 (2 pièces) pour fermer les sorties inutilisées.

Embase avec sorties M5 latérales ou sur le fond

Les vis sans tête doivent être montées de manière étanche avec loctite (type 243), attention cependant: la loctite ne doit pas obstruer les trous et ne doit pas pénétrer à l'intérieur des vannes.

Les vis sans tête doivent être vissées jusqu'à l'embase mais pas complètement.

Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX