Standard	Faible consommation	Débit élevé	Mémoire magnétique
B11	**B10**	**B12**	**BISTABLE**
1 W 10 Nl/min	0,3 W 10 Nl/min	0,6 W 28 Nl/min Version spéciale 40 Nl/min	Commande avec impulsion courte, désactivation à travers la même impulsion avec polarité inversée.

B11/B10/B12

Nanovannes ISO 15218 - 10 mm

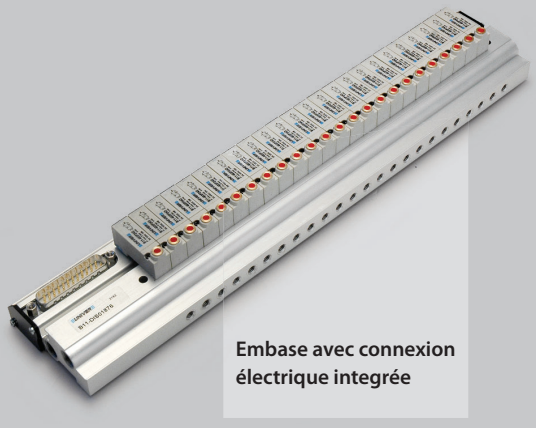

Embase avec connexion électrique integrée

Commande manuelle (standard)

Interface ISO 15218

Sans commande manuelle (sur demande)



LED

Connecteur à 90°

Connecteur en ligne

PIN en ligne

Câbles à 90°

Câble en ligne

CARACTERISTIQUES

Température ambiante	-5 ÷ +50 °C
Fluide	air filtré 10 µm, avec ou sans lubrification
Pression max	7 bar
Fréquence de travail	5 Hz
Fixation	2 vis M1,7
Connexions	interface ISO 15218
Diamètre nominal (mm)	**0,7** (3/2 NC) **1,3** (3/2 NO)
Débit nominal (Nl/min)	10
Corps de vanne	technopolymère auto-extinguible
Joints	VITON/NBR
Tension	24 V DC (12V DC sur demande)
Consommation électrique	1 W
Connexion électrique	D-535U40 (IP65), PIN à souder (IP00), Molex
Led	jaune (standard de série)
Commande manuelle	bouton monostable

CLE DE **CODIFICATION**

B	1	1	-	4	0	1	L	2	4	D
1				2	3	4	5	6		

1 Série
B11 = Nanovannes 10 mm - 1 W standard ISO 15218

2 Modèle
4 = Monostable

3 Type
0 = 3/2 NC
1 = 3/2 NO

4 Fonction
1 = Avec commande manuelle, option L
2 = Sans commande manuelle, option L
3 = Avec commande manuelle, option P
4 = Sans commande manuelle, option P
5 = Avec commande manuelle, option M
6 = Sans commande manuelle, option M

5 Option
L = Connecteur à 90° (PIN protégés)
M = Connecteur en ligne PIN protégés (disponible sur demande)
P = PIN en ligne (convenant à l'assemblage sur circuit imprimé)

6 Tension
24D = 24 V DC
12D = 12 V DC (sur demande)

Vis de fixation fournies de série. Couple de serrage max 0,15 Nm.
Autres versions disponibles sur demande: câbles en ligne et câbles à 90°

Connecteur à 90° (PIN protégés)



B11-401L24D



B11-411L24D

PIN en ligne



B11-403P24D



B11-413P24D

D-535U40300/500





Connecteur unique avec fil
D-535U40300 = Longueur de fil 300 mm
D-535U40500 = Longueur de fil 500 mm

D-530-30/50/200





Connecteur miniature avec fils lâches
D-530-30 = Longueur de fil 300 mm
D-530-50 = Longueur de fil 500 mm
D-530-200 = Longueur de fil 2000 mm

CARACTERISTIQUES

Température ambiante	-5 ÷ +50 °C
Fluide	air filtré 10 µm, avec ou sans lubrification
Pression max	7 bar
Fréquence de travail	5 Hz
Fixation	2 vis M1,7
Connexions	interface ISO 15218
Diamètre nominal (mm)	0,7
Débit nominal (Nl/min)	10
Corps de vanne	technopolymère auto-extinguible
Joints	VITON/NBR
Tension	24 V DC (12V DC sur demande)
Consommation électrique	0,3 W (à l'appel 1,3 W)
Connexion électrique	D-535U40 (IP65), PIN à souder (IP00), Molex
Led	jaune (standard)
Commande manuelle	bouton monostable

CLE DE **CODIFICATION**

B	1	0	-	4	0	1	L	2	4	D
1				2	3	4	5	6		

1 Série	**2** Modèle	**3** Type	**4** Fonction
B10 = Nanovannes 10 mm faible consommation électrique ISO 15218	**4** = Monostable	**0** = 3/2 NC	**1** = Avec commande manuelle, option L **2** = Sans commande manuelle, option L **3** = Avec commande manuelle, option P **4** = Sans commande manuelle, option P **5** = Avec commande manuelle, option M **6** = Sans commande manuelle, option M

5 Option	**6** Tension
L = Connecteur à 90° (PIN protégés) **M** = Connecteur en ligne (PIN protégés, connexion Molex) **P** = PIN en ligne (convenant à l'assemblage sur circuit imprimé)	**24D** = 24 V DC **12D** = 12 V DC (sur demande)

Vis de fixation fournies de série. Couple de serrage max 0,15 Nm.
Autres versions disponibles sur demande: câbles en ligne et câbles à 90°

Connecteur à 90° (PIN protégés) — PIN en ligne — PIN en ligne bistable (avec memoire d'aimant)



B10-401L24D



B10-403P24D

Cette version est activée avec une impulsion, et est désactivée par la même impulsion mais avec polarité inversée

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter notre Bureau de Vente

D-535U40300/500





Connecteur unique avec fil
D-535U40300 = Longueur du fil 300 mm
D-535U40500 = Longueur du fil 500 mm

D-530-30/50/200





Connecteur miniature avec fils lâches
D-530-30 = Longueur du fil 300 mm
D-530-50 = Longueur du fil 500 mm
D-530-200 = Longueur du fil 2000 mm

Sujet à modification

CARACTERISTIQUES

Température ambiante	-5 ÷ +50 °C
Fluide	air filtré 10 µm, avec ou sans lubrification
Pression max	7 bar
Fréquence de travail	5 Hz
Fixation	2 vis M1,7
Connexions	interface ISO 15218
Diamètre nominal (mm)	1,3
Débit nominal (Nl/min)	28
Corps de vanne	technopolymère auto-extinguible
Joints	VITON/NBR
Tension	24 V DC (12 V DC sur demande)
Consommation électrique	0,6 W (à l'appel 1 W)
Connexion électrique	D-535U40 (IP65), PIN à souder (IP00), Molex
Led	jaune (standard)
Commande manuelle	bouton monostable

CLE DE **CODIFICATION**

B	1	2	-	4	0	1	L	2	4	D
1				2	3	4	5	6		

1 Série
B12 = Nanovannes 10 mm débit élevé ISO 15218

2 Modèle
4 = Monostable

3 Type
0 = 3/2 NC

4 Fonction
1 = Avec commande manuelle, option L
2 = Sans commande manuelle, option L
3 = Avec commande manuelle, option P
4 = Sans commande manuelle, option P
5 = Avec commande manuelle, option M
6 = Sans commande manuelle, option M

5 Option
L = Connecteur à 90° (PIN protégés)
M = Connecteur en ligne (PIN protégés, connexion Molex)
P = PIN en ligne (convenant à l'assemblage sur circuit imprimé)

6 Tension
24D = 24 V DC
12D = 12 V DC (sur demande)

Vis de fixation fournies de série. Couple de serrage 0,15 Nm.
Autres versions disponibles sur demande: câbles en ligne et câbles à 90°, débit nominal 40 Nl/min

Connecteur à 90° (PIN protégés) PIN en ligne



B12-401L24D





B12-403P24D

D-535U40300/500





Connecteur unique avec fil
D-535U40300 = Longueur du fil 300 mm
D-535U40500 = Longueur du fil500 mm

D-530-30/50/200





Connecteur miniature avec fils lâches
D-530-30 = Longueur du fil 300 mm
D-530-50 = Longueur du fil 500 mm
D-530-200 = Longueur du fil 2000 mm