


CARACTERISTIQUES

Température ambiante	-10 ÷ +50 °C			
Fluide	air filtré 50 µm (système mixte)			
	air filtré 50 µm, avec ou sans lubrification (système à tiroir)			
Système de commutation	système mixte, système à tiroir			
Pression max	10 bar			
Connexions	interface ISO 5599/1			
	taille 1	taille 2	taille 3	taille 4
Diamètre nominal (mm)	8	10	15	19
Débit nominal (NI/min)	1480	2300	4200	6600
Corps de vanne	résine acétalique avec couverture en zamak			
Joints	NBR et polyuréthane (système mixte), NBR (système à tiroir)			
Électropilote/Bobine	série AA/U3			
Consommation électrique	2,5 W (DC) - 5 VA (AC)			
Tension	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC			
Commande manuelle	impulsion à vis - 2 positions (BE), bouton rentré - 1 position (BE12)			



BE Impulsion pneumatique simple/double

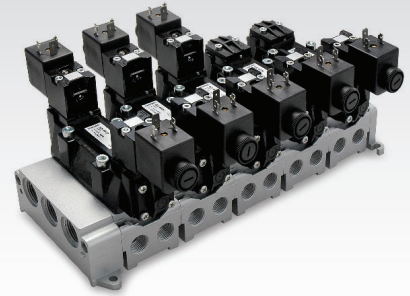


■ SYSTEME MIXTE




taille

BE-3100	1
BE-4100	2
BE-5100	3
BE-6100	4



taille


BE-3150	1
BE-4150	2
BE-5150	3
BE-6150	4



taille


BE-3170	1
BE-4170	2
BE-5170	3
BE-6170	4

■ SYSTEME A TIROIR




taille

BE-3800	1
BE-4800	2
BE-5800	3
BE-6800	4



taille

BE-3850	1
BE-4850	2
BE-5850	3
BE-6850	4




taille

BE-3870	1
BE-4870	2
BE-5870	3
BE-6870	4

BE Impulsion électrique simple




■ SYSTEME MIXTE



taille


BE-3000	1
BE-4000	2
BE-5000	3
BE-6000	4



taille


BE-3060	1
BE-4060	2
BE-5060	3
BE-6060	4

■ SYSTEME A TIROIR



taille

BE-3700	1
BE-4700	2
BE-5700	3
BE-6700	4




taille

BE-3760	1
BE-4760	2
BE-5760	3
BE-6760	4

BE Impulsion électrique double




■ SYSTEME MIXTE



taille

BE-3020	1
BE-4020	2
BE-5020	3
BE-6020	4




taille

BE-3030	1
BE-4030	2
BE-5030	3
BE-6030	4



taille

BE-3200*	1
BE-4200*	2
BE-5200*	3
BE-6200*	4




taille

BE-3205	1
BE-4205	2
BE-5205	3
BE-6205	4


* = Pour la version avec commande manuelle veuillez svp contacter notre Bureau de Ventes.

■ SYSTEME A TIROIR



taille

BE-3720	1
BE-4720	2
BE-5720	3
BE-6720	4




taille

BE-3730	1
BE-4730	2
BE-5730	3
BE-6730	4



taille

BE-3900	1
BE-4900	2
BE-5900	3
BE-6900	4



taille


BE-3940	1
BE-4940	2
BE-5940	3
BE-6940	4

Pour version avec commande manuelle à bouton rentré, rajouter le suffixe "U" à la référence de l'article
Les électrovannes sont fournies sans bobine, sans connecteur et sans écrou de blocage
Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX

BE12 Impulsion électrique simple




■ SYSTEME MIXTE



	taille
BE12-3000	1
BE12-4000	2
BE12-5000	3

■ SYSTEME A TIROIR




	taille
BE12-3700	1
BE12-4700	2
BE12-5700	3

BE12 Impulsion électrique double




■ SYSTEME MIXTE




	taille
BE12-3020	1
BE12-4020	2
BE12-5020	3


■ SYSTEME A TIROIR




	taille
BE12-3720	1
BE12-4720	2
BE12-5720	3



	taille
BE12-3940	1
BE12-4940	2
BE12-5940	3



	taille
BE12-3205	1
BE12-4205	2
BE12-5205	3



	taille
BE12-3900	1
BE12-4900	2
BE12-5900	3

Embase simple, sorties sur le côté

■ ISO 1



BF-1060
G1/8
BF-1061
G1/4

■ ISO 2




BF-1150
G1/4
BF-1151
G3/8

■ ISO 3



BF-3060
G1/2
BF-3061
G3/4

■ ISO 4



BF-4060
G3/4
BF-4061
G1

Embase simple, sorties sur le fond

■ ISO 1



BF-1062
G1/8
BF-1063
G1/4


■ ISO 2



BF-1152
G1/4
BF-1153
G3/8

Simple ou Manifold avec échappements séparés

■ ISO 4



BF-4062
G3/4
BF-4063
G1

Embase système universel Manifold, sorties sur le fond et le côté, avec collecteur d'échappement

■ ISO 1



BF-1071
G1/8
BF-1072
G1/4
BF-1071S
G1/8
BF-1072S
G1/4

■ ISO 2



BF-1160
G1/4
BF-1161
G3/8

■ ISO 3



BF-3071
G1/2
BF-3072
G3/4

Plaque d'entrée système universel Manifold

■ ISO 1



BF-1065
G3/8
Connexions
supérieures

BF-1066
G3/8
Connexions
sur le fond



BF-1068
G3/8
Connexions
en ligne


■ ISO 2



BF-1154
G1/2
Connexions
sur le côté

BF-1155
G1/2
connexions
sur le fond

■ ISO 3



BF-3064
G1
Connexions
en ligne


Diaphragme système universel Manifold

■ ISO 1



BF-1070

■ ISO 2




BF-1162

BF-1085


BF-1175

BF-3175


BF-3082



Plaque de fermeture
pour embase ISO 1



Plaque de fermeture
pour embase ISO 2



Plaque de fermeture
pour embase ISO 3




Bouchon système universel
pour embase ISO 3


BF-1190

BF-3190


BF-3191



Interface de connexion
pour embase universelle
taille 1 - 2



Interface de connexion
pour embase universelle
taille 2 - 3



Interface de connexion
pour embase universelle
taille 1 - 3