


CARACTERISTIQUES

Température ambiante	-10 ÷ +45 °C
Fluide	air filtré 10 µm
Système de commutation	système à tiroir
Pression max	10 bar
Connexions	M5, pour embase
Diamètre nominal (mm)	2
Débit nominal (l/min)	150
Corps de vanne	zamak
Joints	NBR
Électropilote/Bobine	série A/U05
Tension	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

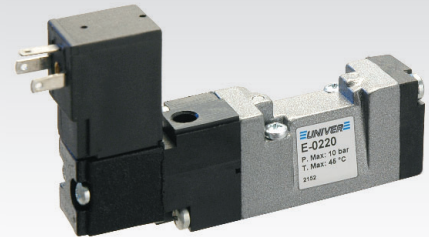

CLE DE CODIFICATION

E	-	0	2	2	4	
1		2	3	4	5	

1 Série	2 Type	3 Commande 14	4 Retour 12
E = Vannes miniaturisées COMPA 2	02 = 5/2 Montage sur embase 04 = 5/2 Corps taraudé M5 05 = 5/3 Montage sur embase c.f. 06 = 5/3 Montage sur embase c.o. 07 = 5/3 Montage sur embase c.p. 08 = 5/3 Corps taraudé M5 c.f. 09 = 5/3 Corps taraudé M5 c.o. 10 = 5/3 Corps taraudé M5 c.p.	2 = Électrique DC 4 = Pneumatique 7 = Électrique DC/AC	0 = Ressort pneumomécanique 2 = Électrique DC 4 = Impulsion pneumatique 7 = Électrique DC/AC

5 Option ATEX


X = ATEX (disponible sur demande)

Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX

c.f. = centres fermés c.o. = centres ouverts c.p. = centres en pression


Impulsion pneumatique

■ Impulsion simple



E-0240



■ Impulsion double



E-0244


Impulsion électrique

■ Impulsion simple



E-0220
E-0270

■ Impulsion double



E-0222
E-0277

E-0522


E-0622

E-0722


Les électrovannes sont fournies sans bobine ni connecteur

Impulsion pneumatique - Vannes 5/2 M5

■ Impulsion simple





■ Impulsion double




Impulsion électrique - Vannes 5/2 M5

■ Impulsion simple



■ Impulsion double



Impulsion électrique - Vannes 5/3 M5

■ Impulsion double




Plaque d'entrée G1/8

Embase manifold, sorties latérales M5



E-4500




E-4505



E-4600

Vannes 5/2 M5 - commandes mécaniques et manuelles


■ Vanne à levier




LEVIER

E-15422G ■ JAUNE
E-15422N ■ NOIR
E-15422R ■ ROUGE

■ Vanne push-pull




E-15420




E-15420A

■ Vanne bouton à bille




E-15402A

■ Vanne bouton à bille pour commande mécanique à vis



E-15403A

■ Vanne bouton à bille pour commande mécanique en panneau



E-15412A

AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
								AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■		(2 places)		
								AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■			AI-3523Q ■		
								AI-3516QD ■							
AI-3511 ■	AI-3514 ■	AI-3515 ■	AI-3520 ■	AI-3522 ■	AI-3524 ■	AI-3525 ■	AI-3526 ■								
AI-3512 ■	AI-3516 ■	AI-3517 ■	AI-3521 ■	(2 places)											
AI-3513 ■	AI-3514D ■	AI-3519 ■													
	AI-3516D ■														