CARACTERISTIQUES

Température ambiante	20 ÷ 80 °C
Fluide	air filtré, avec ou sans lubrification
Pression de travail	1,5 ÷ 10 bar
Têtes	aluminium moulé sous pression
Tube	aluminium anodisé
Tirants	acier zingué
Piston	aluminium moulé sous pression
Patin de guidage	résine acétalique
Tige	acier chromé, acier inox sur demande
Joints racleurs de tige	NBR
Joints du piston	Polyuréthane (Ø160) - NBR (Ø200)
Amortisseurs	pneumatiques réglables
Autres versions disponibles	tandem, tandem à 2 positions, dos à dos, à tige commune (sur demande)

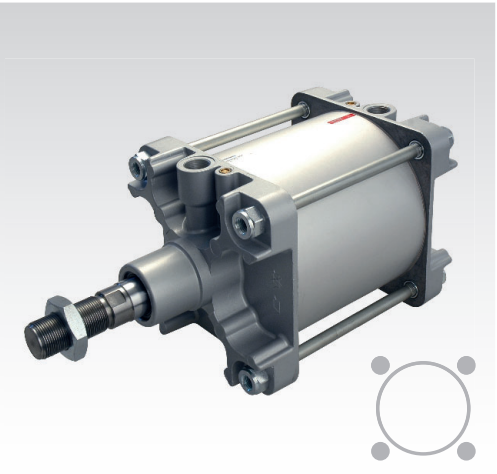

CLE DE **CODIFICATION**

K	2	0	0	1	6	0	0	0	8	0		
1	**2**	**3**		**4**			**5**				**6**	**7**

1 Série
K = Vérins pneumatiques ISO 15552 Ø 160/200 mm

2 Type
1 = Tige en acier inox
2 = Tige en acier chromé

3 Version
00 = **D.E.** Version standard
01 = **D.E.** Tige traversante

D.E. = Double effet

4 Alésage (mm)
160 = Ø160
200 = Ø200

5 Course (mm)

0025 = 25	**0150** = 150	**0320** = 320	**0700** = 700
0050 = 50	**0160** = 160	**0350** = 350	**0800** = 800
0075 = 75	**0175** = 175	**0400** = 400	**0900** = 900
0080 = 80	**0200** = 200	**0450** = 450	**1000** = 1000
0100 = 100	**0250** = 250	**0500** = 500	
0125 = 125	**0300** = 300	**0600** = 600	

6 Magnétique
M = Version magnétique

7 Option ATEX
X = Atex (disponible sur demande)

Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX

Versions K190 et K290 avec joints pour hautes températures (max 120°C)et versions avec joints pour températures (max -30°C) réduites disponibles sur demande

FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Ø	Chape femelle avec clips	Rotule autolubrifiante	Chape arrière avec axe	Contre-articulation 90° (CETOP)	Chape arrière femelle étroite avec axe	Articulation arrière mâle rotulée	Articulation arrière mâle	Bride avant/arrière	Équerre	Articulation avant/arrière axe oscillant	Support de tourillon
											
160	KF-15160	KF-17160	KF-10160A	KF-19160CTA	KF-10160AS	KF-11160S	KF-11160	KF-12160	KF-13160	KF-14160AP	KF-41160200
200	KF-15160	KF-17160	KF-10200A	KF-19200CTA	KF-10200AS	KF-11200S	KF-11200	KF-12200	KF-13200	KF-14200AP	KF-41160200

Ø	Tourillon intermédiaire ISO	Capteur DH	Porte capteur pour série DH
			
160	KF-14160	DH	DH-K160200
200	KF-14200		DH-K160200