


CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Pressione di esercizio	3 ÷ 10 bar

Testate	pressofuse in lega leggera
Camicia	alluminio anodizzato
Pistone	alluminio
Pattino di guida	resina acetalica
Guarnizioni pistone	NBR
Paracolpi	meccanici
Ammortizzi	pneumatici regolabili (standard di serie)

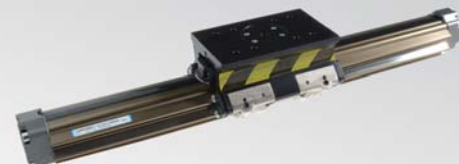


CHIAVE DI CODIFICA

V	L	1	2	2	1	1	3	2	0	8	5	0
1	2	3	4	5	6	7						

1 Serie VL1 = Cilindri senza stelo versione con guide integrate a 90° Ø 25÷50 mm Scorrimento con cuscinetti a sfera	2 Tipologia carrello 2 = Carrello medio 3 = Carrello lungo	3 Numero coppie cuscinetti di serie Carrello medio 2 = Ø 25÷40 3 = Ø 50 Carrello lungo 3 = Ø 25÷40 4 = Ø 50
--	---	--

4 Alimentazione testata sinistra 0 = Nessuna alimentazione (entrambe le camere sono alimentate dalla testata destra) 1 = Alimentazione laterale 2 = Alimentazione dorsale 3 = Alimentazione posteriore	5 Alimentazione testata destra 1 = Alimentazione laterale 2 = Alimentazione dorsale 3 = Alimentazione posteriore 4 = Alimentazione posteriore di entrambe le camere dalla testata destra	6 Alesaggio (mm) 25 = Ø25 32 = Ø32 40 = Ø40 50 = Ø50	7 Corsa (mm) Fino a 6000
---	---	---	---

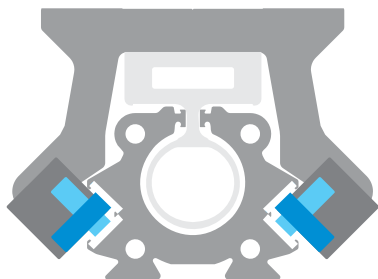

VL1

- Profilato estruso in alluminio Ø 25 ÷ 50 mm
- Corse fino a 6 m
- Serie pesante di precisione
- Sistema di guida rigido
- Scorrimento del carrello con cuscinetti a sfera
- Velocità di traslazione 0,2 ÷ 2 m/s
- Possibilità di blocco di stazionamento

FISSAGGI

Ø	Piedino ad angolo	Piastra di fissaggio
25	SF-13025	SF-12025
32	SF-13032	SF-12032
40	SF-13040	SF-12040
50	SF-13050	SF-12050

■ VL1 con blocco di stazionamento L6

