



Pressioni

2 bar (0.2 MPa)
7 bar (0.7 MPa)



Norma di Riferimento

1907/2006
REACH✓

2011/65/CE
RoHS✓

SILICON
FREE

ATEX
2014/34/UE



Temperature

0 °C (-20 °C con aria secca)
+ 80 °C



Sensori consigliato

DSL con staffa MFX
DF con staffa DH

CARATTERISTICHE

Fluidi

Aria compressa filtrata lubrificata e non lubrificata



Dado	acciaio zincato
Asta	acciaio AISI 303
Guarnizione pistone	poliuretano
Boccola	ottone
Camicia cilindro	ottone nichelato
Molla	acciaio zincato

Funzionamento

Semplice effetto.
Stelo filettato e non filettato.



II 2GD cT6 -20°C < Tamb < +80°C



Serie

Ø mm

Corse

C A F

0 6

0 0 1 0

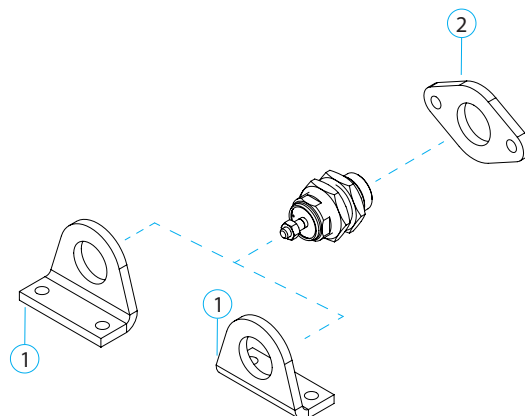
▲ CA Semplice Effetto Non Filettato
▲ CAF Semplice Effetto Filettato

006
010
016

0005
0010
0015

Cilindro Ø	Pressione di lavoro						
	bar						
	1	2	3	4	5	6	7
	Forza di sviluppo						
6	2,8	5,6	8,4	11,3	14,1	16,9	19,7
10	7,8	15,7	23,5	31,4	39,2	47,1	54,9
16	20	40,1	60,2	80,3	100,4	120,5	152,7

FISSAGGI E ACCESSORI - CILINDRI A CARTUCCIA

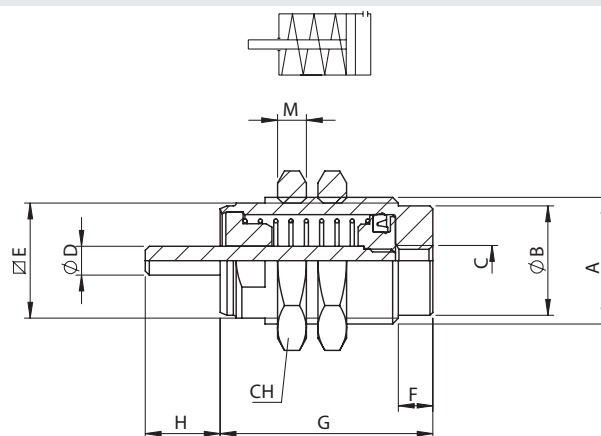


1

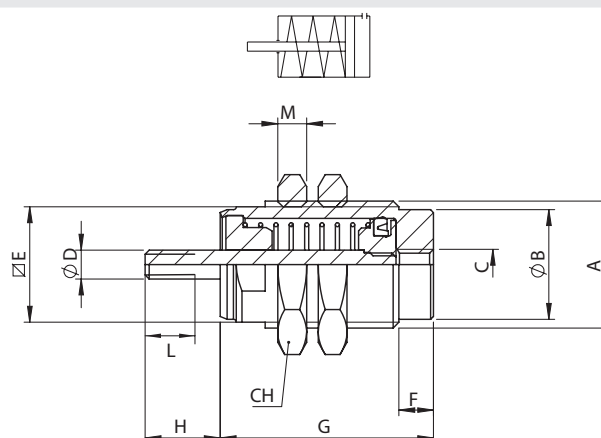
PIEDINO - MPD

2


FLANGIA - MFL

CA - SEMPLICE EFFETTO NON FILETTATO


Ø	A	B	C	D	ØE	F	G (Corsa)			H	M	CH
							5	10	15			
6	M10x1	8,5	M5	3	9	5	19,5	26,5	33,5	8	3	14
10	M15x1.5	13	M5	5	14	5	21,5	28	35	10,5	4	19
16	M22x1.5	19	M5	5	20	6	24,5	30,5	37	13	5	27


SCAF - SEMPLICE EFFETTO FILETTATO


Ø	A	B	C	D	ØE	F	G (Corsa)			H	M	CH	L
							5	10	15				
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	19,5	26,5	8	8	3	14	7
10	M15x1.5	13	M5	M4	14	5	21,5	28	10,5	10,5	4	19	10
16	M22x1.5	19	M5	M5	20	5	24,5	30,5	13	13	5	27	12

FISSAGGI E ACCESSORI - CILINDRI A CARTUCCIA
MPD - PIEDINO


Code	Ø	A	B	C	D	G	H	J	R	S
MPD 008	8-10	12	4.5	35	25	11	16	16	10	3
MPD 012	12-16	16	5.5	42	32	14	20	20	13.5	4
MPD 020	20-25	22	6.6	54	40	17	25	25	18	5

Materiale: Acciaio

MFL - FLANGIA


Code	Ø	A	B	C	R	S
MFL 008	8-10	12	3	30	9	4.5
MFL 012	12-16	16	4	40	13	5.5
MFL 020	20-25	22	5	50	19	6.6

Materiale: Acciaio