

## SERIE GR03F - PINZE PNEUMATICHE AD APERTURA ANGOLARE



### Pressioni

1 bar (0.1 MPa)  
6 bar (0.6 MPa)



### Temperature

- 10°C  
+ 60 °C



### Sensori consigliati

DC 03 PM8 - DC 03 P2M - DC 04 PM8 - DC 04 P2M  
DC 05 PM8 - DC 05 P2M



### Norma di Riferimento

1907/2006  
REACH ✓

2011/65/CE  
RoHS ✓

SILICON  
FREE



### Adattatore per sensore

DC 10 001

## CARATTERISTICHE

Fluidi	Aria (Lubrificazione non necessaria)
Corpo	Leghe alluminio
Stelo	Acciaio
Guarnizione	NBR
Ripetibilità	± 0,01mm
Frequenza massima di esercizio	180 c.p.m.



Serie

**G R 0 3 F**

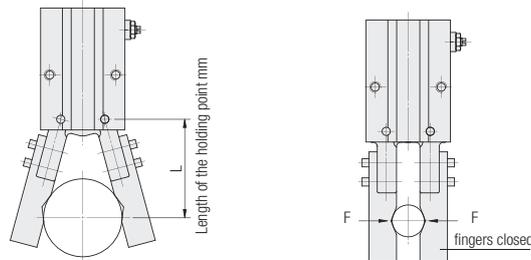
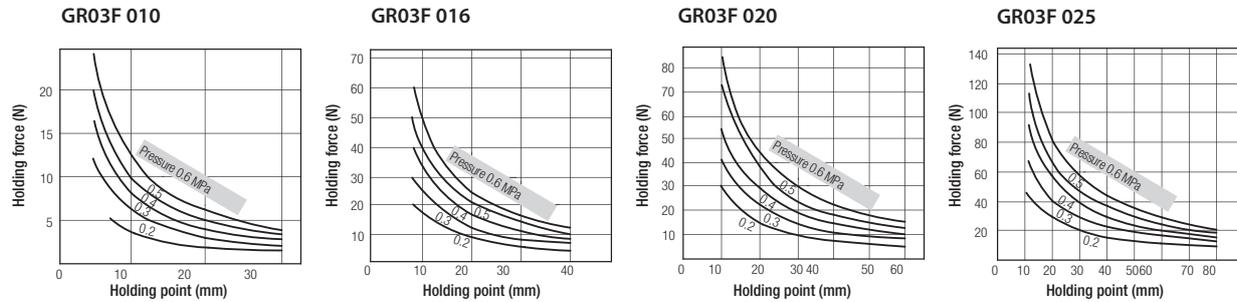
Doppio Effetto Magnetico

Ø mm

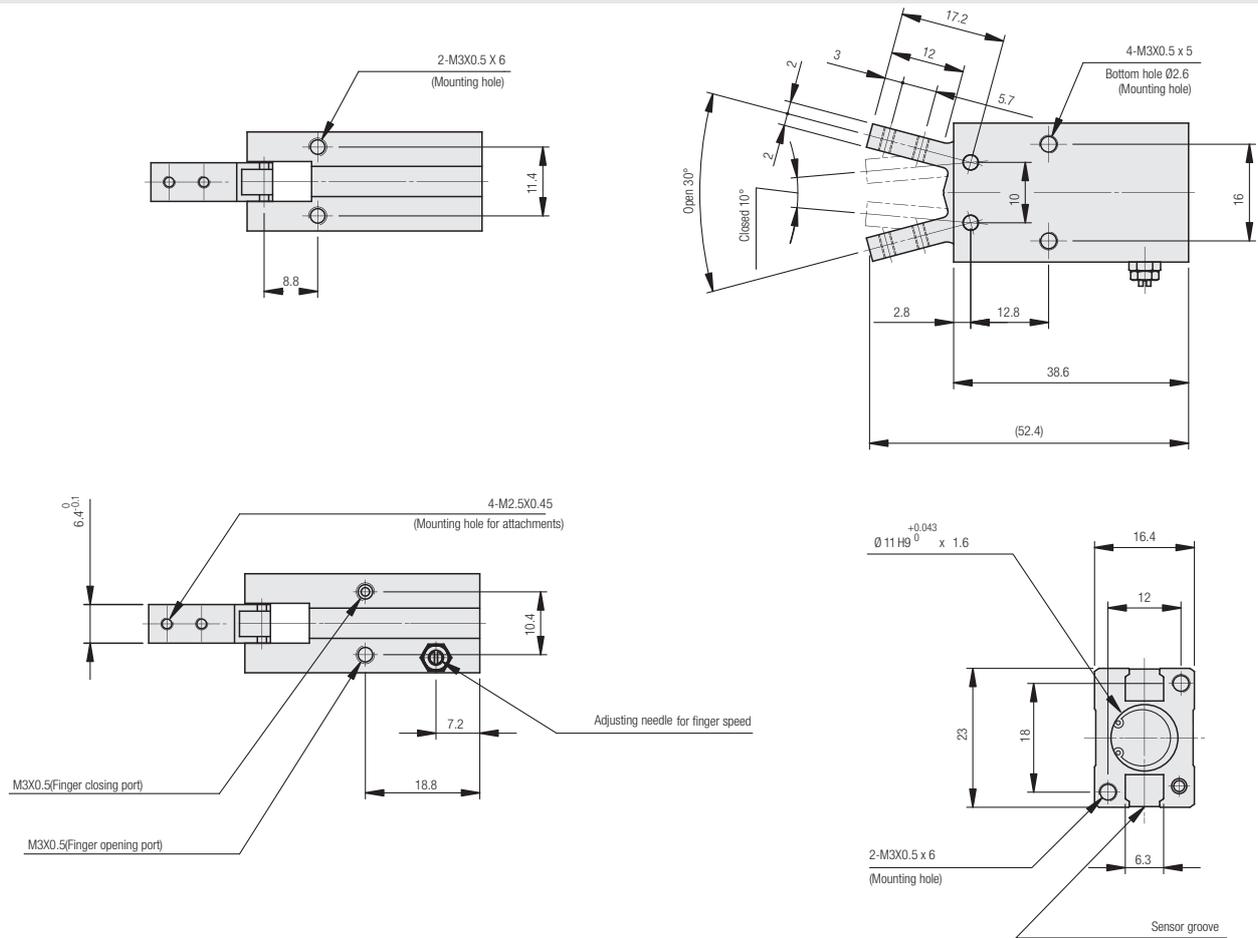
**0 1 0**

010  
016  
020  
025

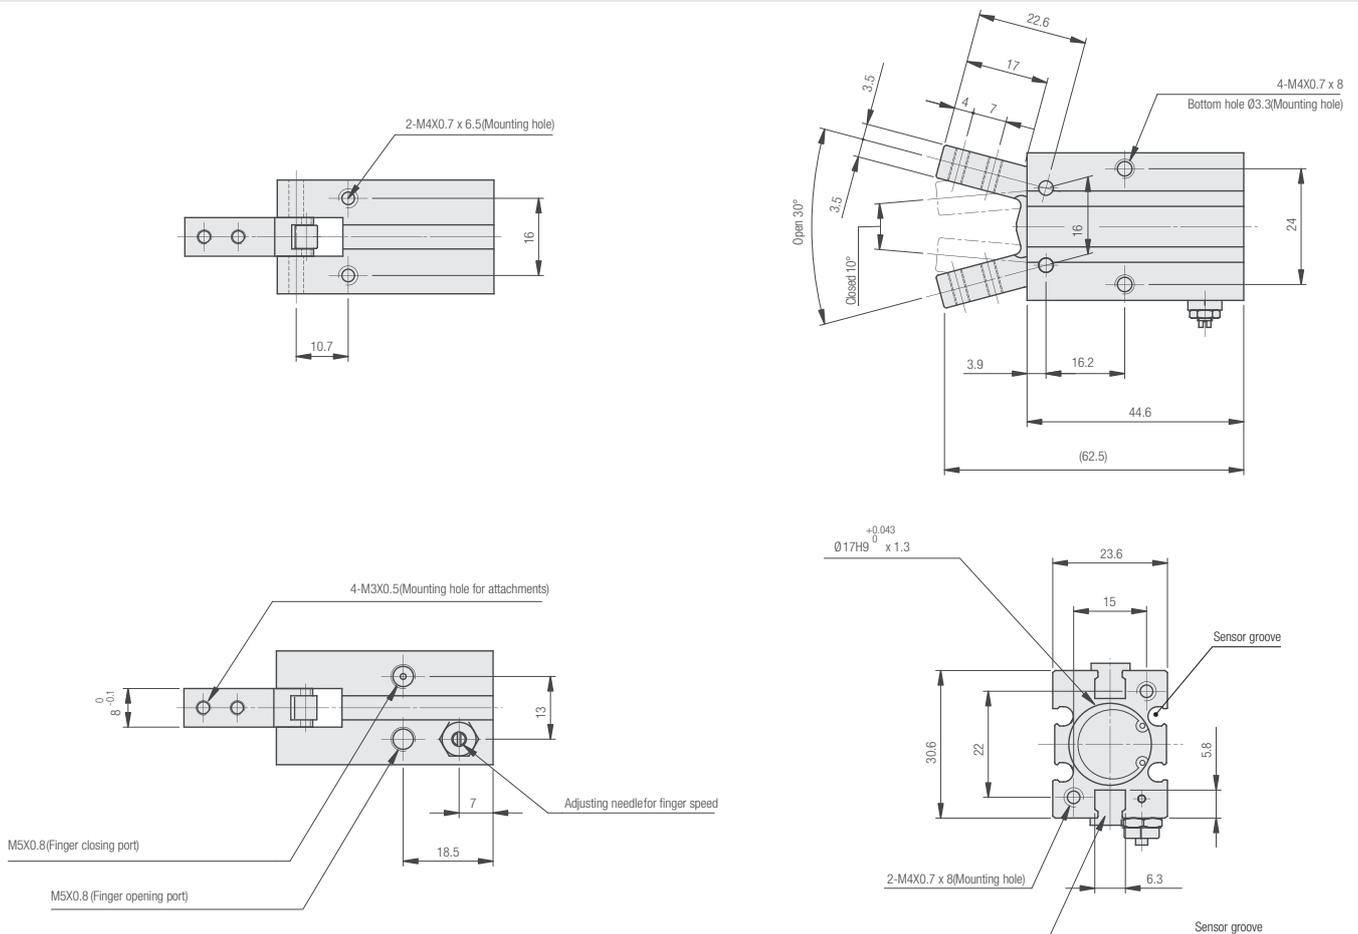
Code	Ø	Punto di presa	Angolo di apertura/chiusura	Peso
		a 5 bar	(entrambi i lati)	(g)
GR03F 010	10	1,0 N·m	30° ± -10°	39
GR03F 016	16	4,0 N·m		91
GR03F 020	20	7,1 N·m		180
GR03F 025	25	13,9 N·m		311

**Punto di presa**

**Forza effettiva di presa**


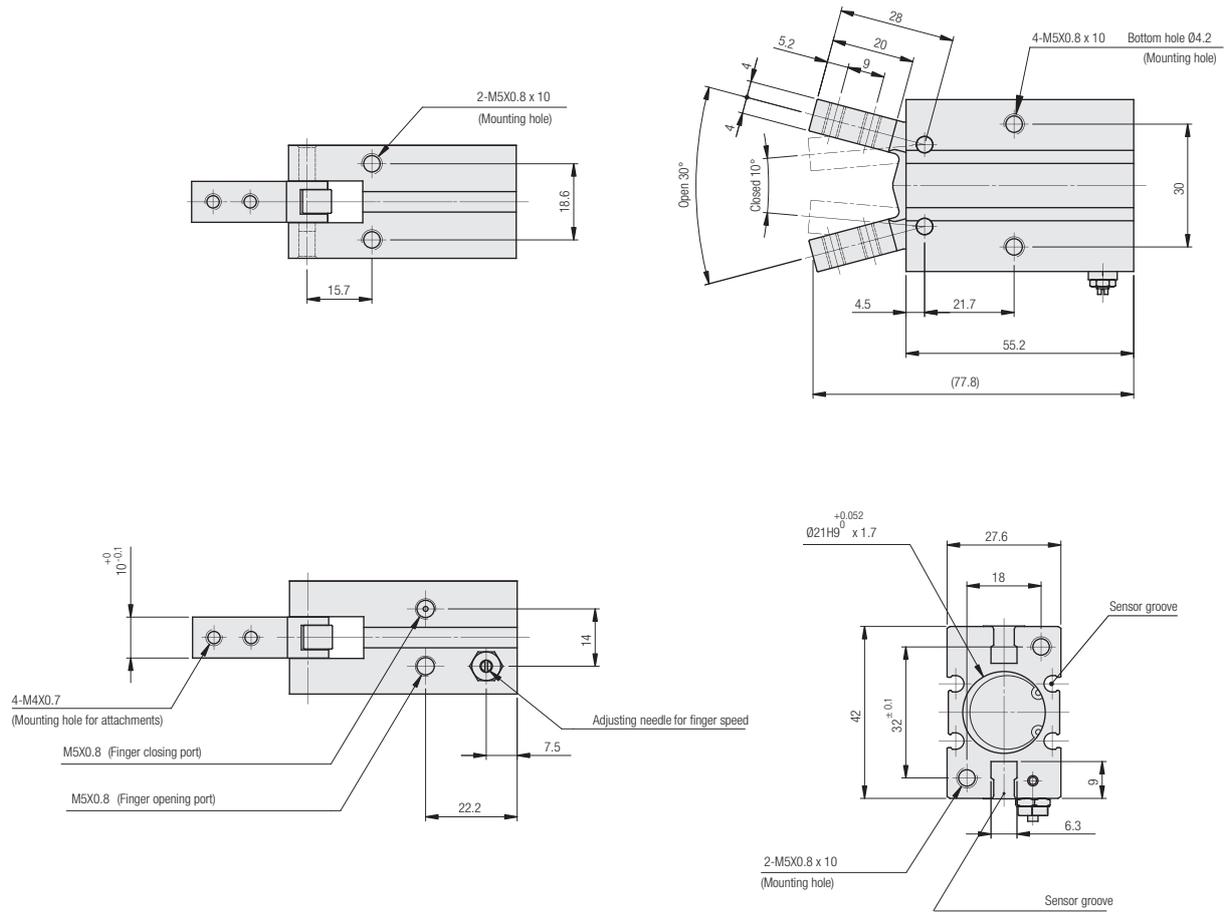
GR03F 010



GR03F 016



GR03F 020



GR03F 025

