

SERIE GR05F - PINZE PNEUMATICHE 3 GRIFFE



Pressioni

$\varnothing$ 25
 2 bar (0.2 MPa)
 6 bar (0.6 MPa)

$\varnothing$ 32 ÷ 63
 1 bar (0.1 MPa)
 6 bar (0.6 MPa)



Norma di Riferimento

1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

SILICON
FREE



Temperature

- 10°C
 + 60 °C



Peso della pinza

Ø mm	25	32	40	50	63
gr	140	237	351	541	992



Sensori consigliati

DC 03 PM8 - DC 03 P2M - DC 04 PM8 - DC 04 P2M
 DC 05 PM8 - DC 05 P2M



Corsa totale di apertura/chiusura

Ø mm	25	32	40	50	63
mm	6	8	8	12	16



Adattatore per sensore

DC 10 001



Momento di presa a 5 bar

Ø mm	25	32	40	50	63
N	E	42	74	118	187
N	I	47	82	130	204


CARATTERISTICHE

Fluidi	Aria (Lubrificazione non necessaria)
Corpo	Lega alluminio
Stelo	Acciaio
Guarnizione	NBR
Ripetibilità	± 0,01 mm
Frequenza massima di esercizio	120 c.p.m. (Ø 25) 60 c.p.m. (Ø 32 ÷ 63)

Funzione Auto Switch

La scanalatura di montaggio integrata è compatta e facilita l'installazione dell'interruttore

Foro di montaggio
Può essere montato dal lato superiore.



Serie













Ø mm


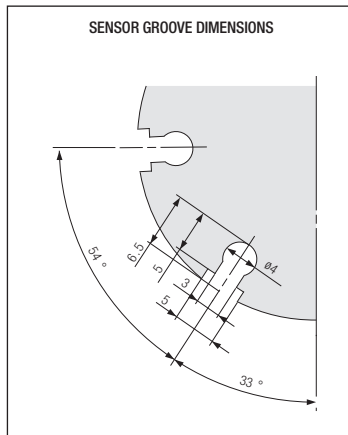
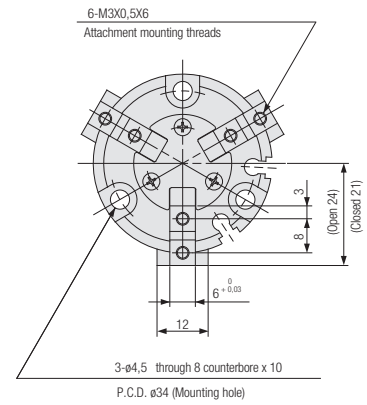
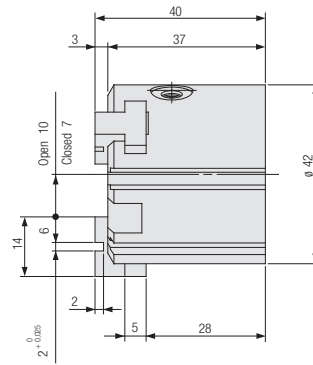
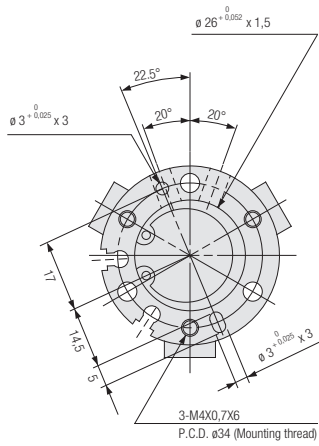

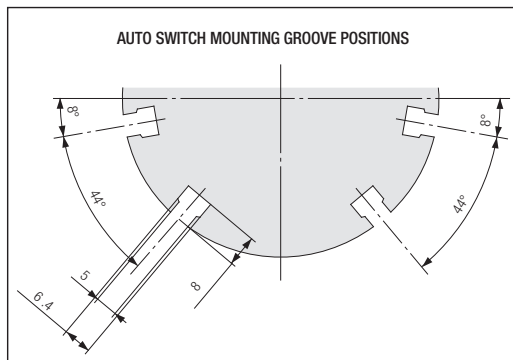
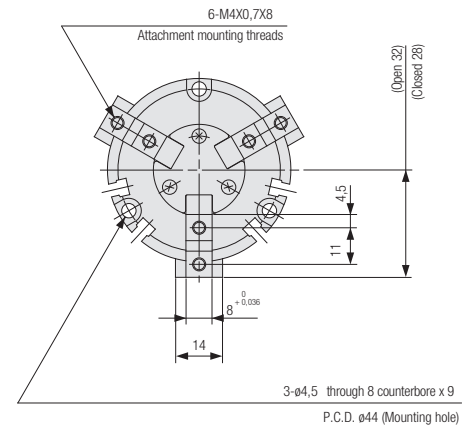
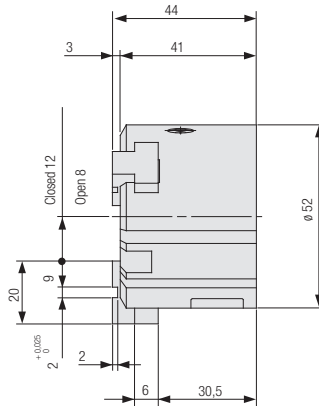
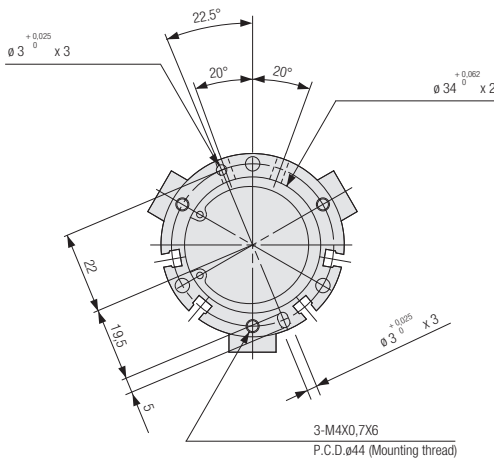
G R 0 5 F

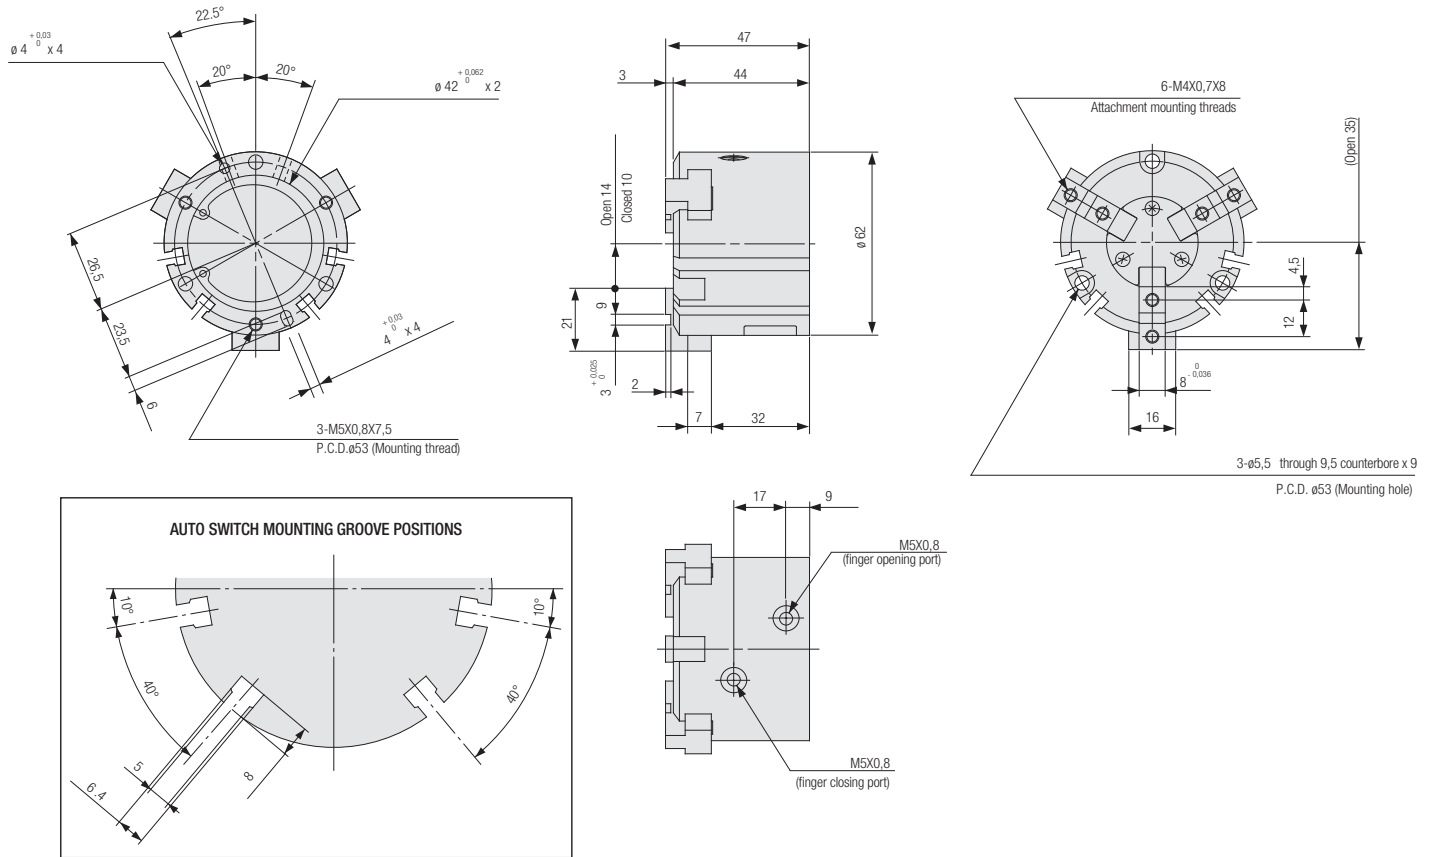
Doppio Effetto Magnetico

0 2 5

025
 032
 040
 050
 063

Punto di presa
E - Presa esterna

Forza effettiva di presa 5 bar
GR05F 025
GR05F 032
GR05F 040
GR05F 050
GR05F 063

Punto di presa
I - Presa interna

Forza effettiva di presa 5 bar
GR05F 025
GR05F 032
GR05F 040
GR05F 050
GR05F 063


GR05F 025

GR05F 032


GR05F 040

GR05F 050
