



Norma di Riferimento

ATEX
2014/34/UE



Pressioni

MAX 10 bar (1 MPa)



Temperature

-10 + 45 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata ED (a)


100%

Tolleranza tensione


±10%

I prodotti con questo marchio sono certificati dall'organismo Canadese CSA per mercati USA (US a destra del logo) e Canada (C a sinistra del logo) in accordo alle norme presenti in questi paesi.

N° certificato 244884.
Conformità alle norme:
CSA C22.2 No. 139-13
UL 429: 2013

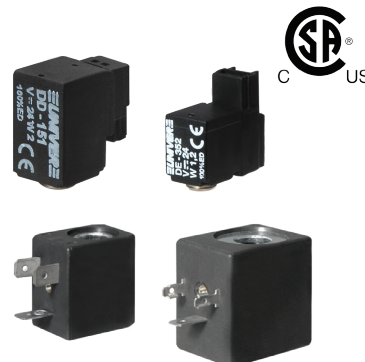


Bobina U1 - lato 22 mm abbinabile con elettropilota serie AA



Code	Durata ED(a) %	Assorbimento W		Tolleranza tensione %	Tensione nominale	Peso Kg
		Continuo	Spunto			
DA-U050	100	3,5	3,5	±10	12 V DC	0,06
DA-U051	100	3,5	3,5	±10	24 V DC	0,06
DA-U101	100	6	6	±10	12 V DC*	0,06
DA-U102	100	6	6	±10	24 V DC	0,06
DA-U103	100	6	6	±10	48 V DC*	0,06
DA-U104	100	6	6	±10	110 V DC*	0,06
DA-U106	100	5 VA (Max)	7,8 VA (Max)	±10	24 V AC/50-60 HZ	0,06
DA-U108	100	5 VA (Max)	7,8 VA (Max)	±10	110 V AC/50-60 HZ	0,06
DA-U124	100	5 VA (Max)	7,8 VA (Max)	±10	230 V AC/50-60 HZ	0,06


(*) = su richiesta

Bobina U2 - lato 30 mm abbinabile con elettropilota serie AB

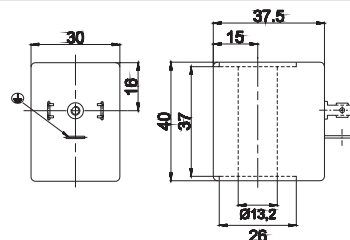

Code	Durata ED(a) %	Assorbimento W		Tolleranza tensione %	Tensione nominale	Peso Kg
		Continuo	Spunto			
DB-U501	100	11	11	±10	12 V DC	0,10
DB-U502	100	11	11	±10	24 V DC	0,10
DB-U503	100	11	11	±10	48 V DC*	0,10
DB-U504	100	11	11	±10	110 V DC*	0,10
DB-U507	100	10 VA (Max)	16 VA (Max)	±10	24 V AC/50-60 HZ	0,10
DB-U509	100	10 VA (Max)	16 VA (Max)	±10	110 V AC/50-60 HZ	0,10
DB-U510	100	10 VA (Max)	16 VA (Max)	±10	230 V AC/50-60 HZ	0,10


(*) = su richiesta

Bobina U3 - lato 30 mm abbinabile con elettropilota serie AA


Code	Durata ED(a) %	Assorbimento W		Tolleranza tensione %	Tensione nominale	Peso Kg
		Continuo	Spunto			
DC-U301	100	2,5	2,5	±10	12 V DC	0,08
DC-U302	100	2,5	2,5	±10	24 V DC	0,08
DC-U304	100	2,5	2,5	±10	110 V DC*	0,08
DC-U307	100	3,3 VA (Max)	5 VA (Max)	±10	24 V AC/50-60 HZ	0,08
DC-U309	100	3,3 VA (Max)	5 VA (Max)	±10	110 V AC/50-60 HZ	0,08
DC-U310	100	3,3 VA (Max)	5 VA (Max)	±10	230 V AC/50-60 HZ	0,08

(a) = In servizio continuo la temperatura di regime non pregiudica il funzionamento della bobina, purchè venga in ambiente areato


(*) = su richiesta

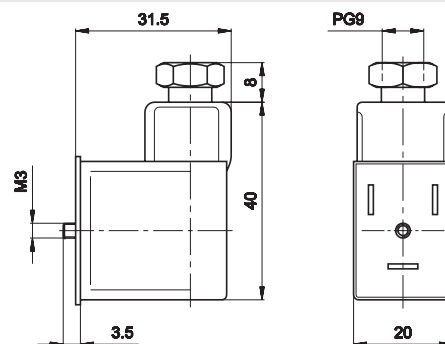Connettore per bobine serie U1


Bobine serie U1

AM-5110 Grado di protezione IP65. Collegamento dei cavi PG9. Orientabile 180° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso

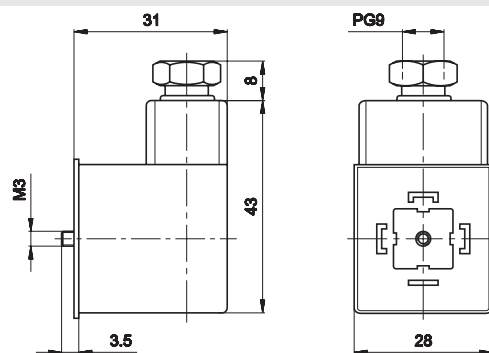Connettore DIN 43650 per bobine serie U2, U3


Bobine serie U2/U3

AM-5111 Grado di protezione IP65. Collegamento dei cavi PG9. Orientabile 360° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso