

SISTEMA MISTO

Per applicazioni gravose
Velocità di commutazione
Elevato numero di cicli
Elevata portata



SPOLA
per tutte le applicazioni



MISTO
per applicazioni gravose



Squadretta variante
solenoido "H"



Squadretta variante
solenoido "P"



Piastrina per servovalimentazione
esterna




AC 7 - G1/8
1080 NI/min



AC 8 - G1/4
1600 NI/min



AC 9 - G1/2
4600 NI/min

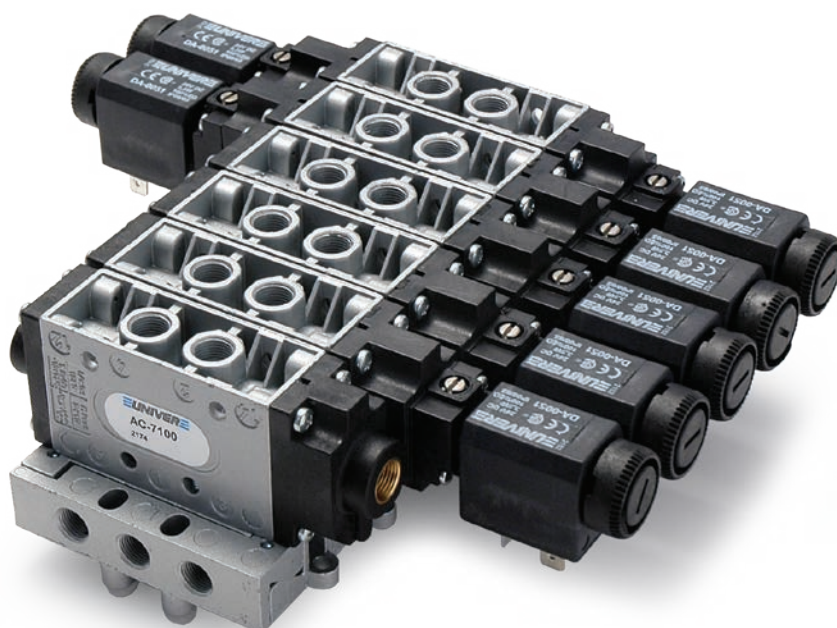



Norma di Riferimento

ATEX
2014/34/UE



Pressioni

MAX 10 bar (1 MPa)



Temperature

- 10 °C
+ 45 °C

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Sistema di commutazione	misto ad otturatore
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni




Conessioni	G1/8	G1/4	G1/2
Diametro nominale (mm)	6	8	15
Portata nominale (NI/min)	1080	1600	4600
Corpo valvola	zama	zama	alluminio pressofuso
Guarnizioni		NBR, poliuretano	
Spola		alluminio	
Elettropilota	U1	U1	U2
Bobina	DA	DA	DB
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)	11 W (DC) - 10 VA (AC)
Connettore	AM 5110	AM 5110	AM 5111

Azionamento meccanico indiretto

Con predisposizione per montaggio attuatori pneumatici, meccanici e manuali

Con predisposizione per montaggio attuatori da quadro Ø22




AC-7010 G1/8
AC-8010 G1/4
AC-9010 G1/2



AC-7013 G1/8
AC-8013 G1/4
AC-9013 G1/2



AC-7013P G1/8
AC-8013P G1/4
AC-9013P G1/2

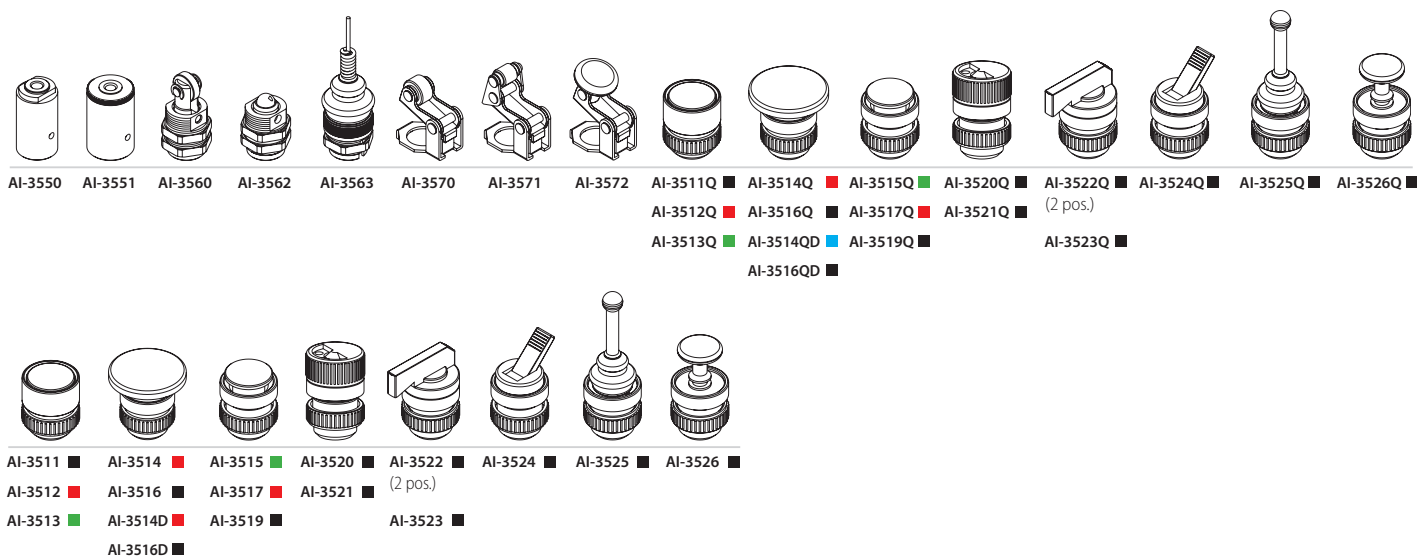

Impulso pneumatico

Singolo impulso



AC-7100 G1/8
AC-8100 G1/4
AC-9100 G1/2


Doppio impulso



AC-7120 G1/8
AC-8120 G1/4
AC-9120 G1/2


Impulso elettrico

Singolo impulso



AC-7500 G1/8
AC-8500 G1/4
AC-9500 G1/2

Doppio impulso



AC-7520 G1/8
AC-8520 G1/4
AC-9520 G1/2

Le elettrovalvole sono fornite senza bobine, connettore e ghiera di bloccaggio

Sottobase modulare

G1/8



AC-7900


Sottobase con attacchi **G1/8**

G1/4




AC-8900

Sottobase con attacchi filettati **G1/4**




AC-7905

Piastra d'entrata sistema **MIXED 5/2 - G1/8**




Le sottobasi sono fornite complete di viti di fissaggio




AM-5148

Piastrina per servoalimentazione esterna
G1/8 - G1/4



AM-5151

Squadretta variante solenoide "H"
G1/8 - G1/4



AM-5152

Squadretta variante solenoide "P"
G1/8 - G1/4

Le elettrovalvole sono fornite senza bobine, connettori e ghiera di bloccaggio