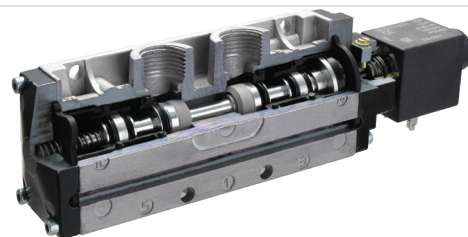


SISTEMA MISTO

Per applicazioni gravose
Velocità di commutazione
Elevato numero di cicli
Elevata portata


MISTO

per applicazioni gravose



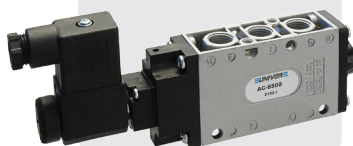
AC 7 - G1/8

1080 NI/min



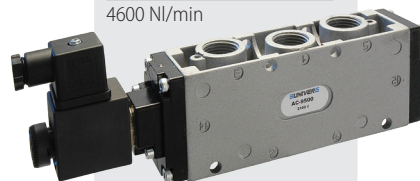
AC 8 - G1/4

1600 NI/min



AC 9 - G1/2

4600 NI/min



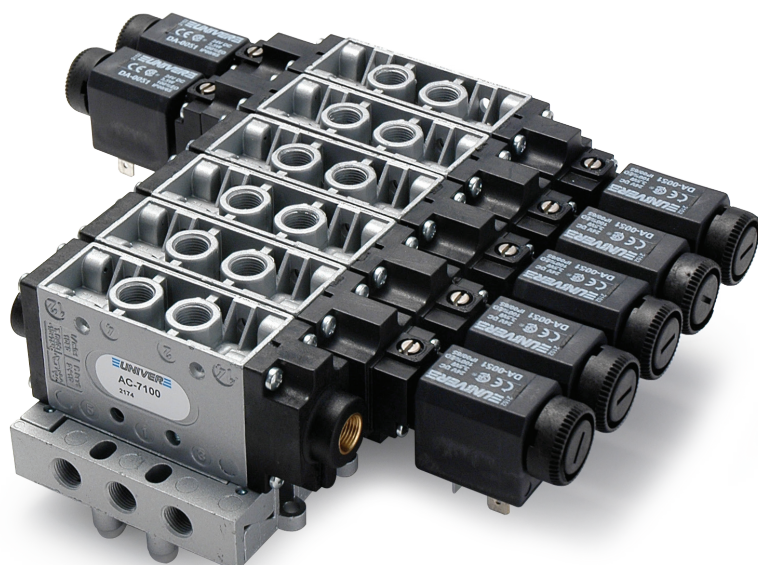
Meccanico



Azionamento indiretto



Pneumatico



Squadretta variante
solenoide "H"



Squadretta variante
solenoide "P"



Piastrina per servovalimentazione
esterna




Distributori MIXED G1/8 - G 1/4 - G1/2

- Sistema di commutazione misto spola - otturatore
- Portata elevata
- Velocità di commutazione
- Elevato numero di manovre
- Azionamento: manuale, meccanico, pneumatico, elettrico
- Sottobasi modulari



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione		
Temperatura ambiente	-10 ÷ +45 °C		
Temperatura fluido	max +50°C		
Sistema di commutazione	sistema misto ad otturatore		
Vie/Posizioni	5/2		
Pressione	max 10 bar		
Comando	pneumatico, elettrico, meccanico		
Ritorno	pneumatico + molla, pneumatico, elettrico		
Conessioni	G1/8	G1/4	G1/2
Diametro nominale (mm)	6	8	15
Portata nominale (Nl/min)	1080	1600	4600
Corpo valvola	alluminio pressofuso		
Guarnizioni	gomma nitrilica, poliuretano		
Operatori	tecnopolimero		
Spola	alluminio		
Elettropilota	G1/8 - G1/4 AA	G1/2 AB	
Bobina	U1 - DA	U2 - DB	
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)	11 W (DC) - 10 VA (AC)	
Connettore	AM 5110	AM 5111	
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC		
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni		


Norma di Riferimento

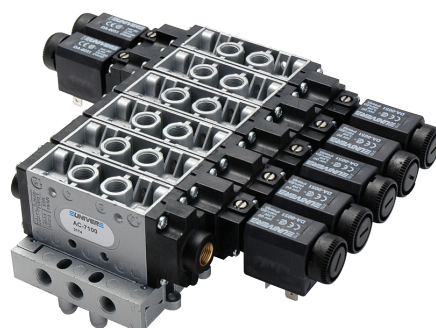
II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIC T100°C Db



II 3 GD c nA II T5 -10 °C ≤ Ta ≤ 45°C IP65


AZIONAMENTO MECCANICO INDIRETTO CON PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO ATTUATORI PNEUMATICI, MECCANICI E MANUALI

5/2 ritorno pneumatico + molla


AC-7010


G1/8

AC-8010

G1/4

AC-9010


G1/2


Attuatori

AI-3550

AI-3551

AI-3560

AI-3562

AI-3563

AI-3570

AI-3571

AI-3572

AI-3511 ■

AI-3512 ■

AI-3513 ■

AI-3514 ■

AI-3516 ■

AI-3514D ■


AI-3516D ■

AI-3515 ■


AI-3517 ■

AI-3519 ■

AI-3520 ■

AI-3521 ■

AI-3522 ■

AI-3523 ■

AI-3524 ■

AI-3525 ■

AI-3526 ■


Le elettrovalvole sono fornite senza bobine e connettori

AZIONAMENTO MECCANICO INDIRETTO CON PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO ATTUATORI DA QUADRO Ø22

5/2 molla a ritorno pneumomeccanica

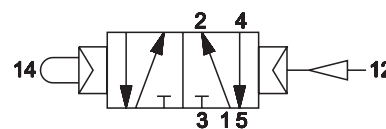


AC-7013	G1/8
AC-8013	G1/4
AC-9013	G1/2



5/2 molla a ritorno pneumomeccanica amplificato

AC-7013P	G1/8
AC-8013P	G1/4
AC-9013P	G1/2




Attuatori


SINGOLO IMPULSO PNEUMATICO

5/2 ritorno pneumatico + molla



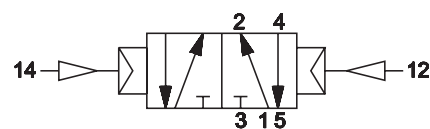
AC-7100	G1/8
AC-8100	G1/4
AC-9100	G1/2


DOPPIO IMPULSO PNEUMATICO

5/2 bistabile




AC-7120	G1/8
AC-8120	G1/4
AC-9120	G1/2


SINGOLO IMPULSO ELETTRICO

5/2 molla a ritorno pneumomeccanica




AC-7500	G1/8
AC-8500	G1/4
AC-9500	G1/2

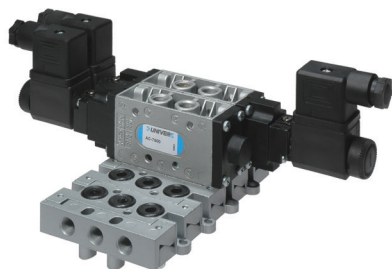
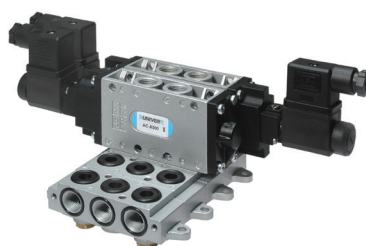


DOPPIO IMPULSO ELETTRICO





5/2 bistabile

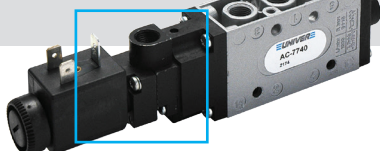


AC-7520	G1/8
AC-8520	G1/4
AC-9520	G1/2



SOTTOBASE MODULARE

G1/8

G1/4
AC-7900

 Sottobase con attacchi
G1/8
AC-7905

 Piastra d'entrata sistema MIXED 5/2 - **G1/8**
AC-8900

 Sottobase con attacchi
filettati **G1/4**
AM-5148

 Piastrina per servoalimentazione esterna
G1/8 - G1/4
AM-5151

 Squadretta variante
solenoid "H" **G1/8 - G1/4**
AM-5152

 Squadretta variante
solenoid "P" **G1/8 - G1/4**

 Piastrina per servoalimentazione
esterna

 Squadretta variante
solenoid "H"

 Squadretta variante
solenoid "P"


BOBINA U1- LATO 22 MM


DA-0050	12 V DC
DA-0051	24 V DC
DA-0106	24V AC - 50/60 Hz
DA-0108	110V AC - 50/60 Hz
DA-0124	230V AC - 50/60 Hz

CONNETTORE PER BOBINE U1

[AM-5110](#)

Grado di protezione IP 65. Collegamento dei cavi PG9.
Orientabile 180° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso

BOBINA U2


DB-0501	12 V DC
DB-0502	24 V DC
DB-0507	24V AC - 50/60 Hz
DB-0509	110V AC - 50/60 Hz
DB-0510	230V AC - 50/60 Hz

CONNETTORE DIN 43650 PER BOBINA U2

[AM-5111](#)

Grado di protezione IP65. Collegamento dei cavi PG9.
Orientabile 360° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso