


A 15 mm - 2W
38 NI/min



A 15 mm 2/2 NC - NO, 3/2 NC - NO

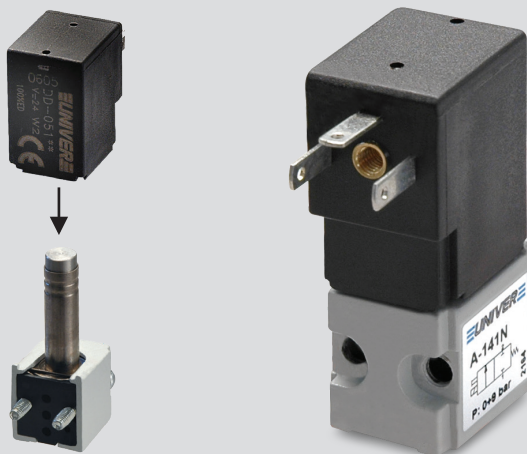

Bobina
orientabile
90° x 90°



Comando
manuale



Interfaccia
ISO 15218



Faston



Connettore 90°



Connettore in linea



Cavi uscenti


Microvalvole ISO 15218 - 15 mm

- Portata max 38 NI/min
- Interfaccia standard ISO 15218
- Versioni 2/2 - 3/2 Normalmente aperta (NO) e Normalmente chiusa (NC)
- Bobina intercambiabile (U05) - orientabile di 90° in 90°
- Sottobasi singole e multiple - connessione elettrica singola e multipolare



Fluido	aria filtrata 10 µm, con o senza lubrificazione	
Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C	
Temperatura fluido	Max +50 °C	
Sistema di commutazione	otturatore	
Vie/Posizioni	2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO	
Pressione	Max 9 bar	
Comando	elettrico	
Ritorno	molla meccanica	
Conessioni	interfaccia ISO 15218	
Diametro nominale (mm)	1,2	1,5
Portata nominale (NI/min)	26	38
Frequenza max	2700 cicli/min	
Corpo valvola	tecnopolimero (copertura esterna alluminio)	
Guarnizioni	NBR	
Parti interne	acciaio inox, ottone	
Bobina	U5	
Assorbimento	2 W DC/2,3 VA AC (Ø 1,2) 2,5 W DC/3,5 VA AC (Ø 1,5)	
Conessioni elettriche	connettore 15 mm bipolare Molex o cavetti volanti	
Tensione	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC	
Comando manuale	a pulsante incassato 1 posizione (altri comandi su richiesta)	
Grado di protezione	IP65	


Norma di Riferimento

II 3 GD c nA II T5 -10 °C ≤ Ta ≤ 45°C IP65


**MICROVALVOLE Ø 1,2 PER BOBINE
CORRENTE CONTINUA E ALTERNATA**

A-151N 2/2 NC

A-171N 2/2 NO

A-111N 3/2 NC

A-131N 3/2 NO

**MICROVALVOLE Ø 1,5 PER BOBINE
CORRENTE CONTINUA E ALTERNATA**

A-152N 2/2 NC

A-112N 3/2 NC

**MICROVALVOLE Ø 1,2 PER BOBINE
CORRENTE CONTINUA E ALTERNATA**

A-151N 2/2 NC

A-171N 2/2 NO


A-111N 3/2 NC

A-131N 3/2 NO

**MICROVALVOLE Ø 1,5 PER BOBINE
CORRENTE CONTINUA E ALTERNATA**

A-152N 2/2 NC

A-112N 3/2 NC



Le microvalvole sono fornite senza bobina e connettore



Legenda comandi manuali standard ed a richiesta



Pulsante



Pressione con utensile




Regolazione manuale

COMANDI MANUALI STANDARD



A PULSANTE INCASSATO 1 POSIZIONE




metallico

COMANDI MANUALI A RICHIESTA



A PULSANTE 1 - 2 POSIZIONI




LETTARA DA AGGIUNGERE INFONDO
AL CODICE ELETTROPILOTA

03

ESEMPIO:
A-141N03
tecnopolimero colore rosso



A PULSANTE 1 POSIZIONE



LETTARA DA AGGIUNGERE INFONDO
AL CODICE ELETTROPILOTA

02

ESEMPIO:
A-141N02
tecnopolimero colore rosso

SOTTOBASE PER CONNESSIONE ELETTRICA ESTERNA




A - 326A-__ attacchi filettati G1/8

A - 326B-__ attacchi filettati M5 (su richiesta)

A - 326D-__ attacchi a innesto rapido tubo 4 (su richiesta)


-__ indicare il numero di posizioni della base. Esempio 5 posizioni: **A - 326A - 05**

PIASTRINA DI TENUTA




A-299-11

PIASTRINA DI CHIUSURA




A-301

BASE SINGOLA



A-305

INVERTITORE



A-350

Le microvalvole sono fornite senza bobina e connettore

SERIE A - MICROVALVOLE ISO 15218 - 15MM

BOBINA U05 15 MM FASTON



	DC	AC
DD-013	-	230
DD-040	-	24
DD-041	12	-
DD-042	12	-
DD-050	-	48
DD-051	24	-
DD-052	24	-
DD-060	-	110
DD-070	-	230

CONNETTORE 15 MM PER BOBINE SERIE U05



AM-5109

Grado di protezione IP65. Collegamento dei cavi PG9.
Orientabile 180° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso

BOBINA U05 CON CAVI VOLANTI (LUNGHEZZA 300 MM)



DD-051L030 24 V DC

DD-052L030 24 V DC

BOBINA U05 CON CONNETTORE INTEGRATO A 90° ALTO



DD-351 24 V DC

BOBINA U05 CON CONNETTORE INTEGRATO A 90° BASSO



DD-151 24 V DC

BOBINA U05 CON CONNETTORE INTEGRATO IN LINEA



DD-551 24 V DC

CONNETTORE MINIATURIZZATO SENZA FILI



D-500

CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVETTI VOLANTI



D-530-30

D-530-50

D-530-200

CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVO



D-535-30

D-535-50

D-535-200

Le microvalvole sono fornite senza bobina e connettore