

CL-CM

Distributori UNIVERSAL G1/8 - G1/4

- Sistema Modulare UNIVERSAL: consente la realizzazione di una grande varietà di valvole con un minimo numero di componenti base
- Azionamenti: manuale, meccanico, pneumatico, elettrico
- Tradizionale sistema a spola Univer: guarnizioni fluttuanti (anti-incollaggio) a recupero automatico del logorio realizzate con una mescola particolare
- Elevata portata, elevato numero di manovre, adatta al funzionamento con vuoto
- Sottobasi modulari

Disponibile versione ATEX su richiesta

CE II 2Gc IIC T5 II 2Dc T100°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura ambiente	-10 ÷ +50 °C	
Temperatura fluido	Max +50 °C	
Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione	
Sistema di commutazione	spola	
Vie/Posizioni	3/2 NC, 3/2 NO, 3/2 NC-NO, 5/2, 5/3	
Pressione	Max 10 bar	
Comando	elettro - pneumatico indiretto, pneumatico, manuale, meccanico	
Ritorno	molla pneumatica, molla meccanica	
Conessioni	G1/8	G1/4
Diametro nominale (mm)	6,5	8,5
Portata nominale (NI/min)	890	1480

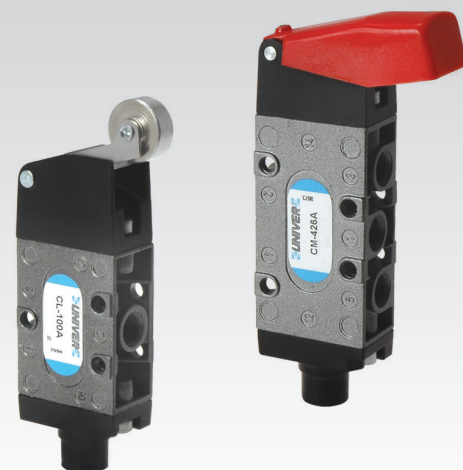
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo valvola	G1/8 = zama pressofusa
	G1/4 = alluminio
Guarnizioni	gomma nitrilica
Operatori	tecnopolimero/alluminio
Spola	alluminio
Sottobase	zama

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Elettropilota	AA
Bobina	U1-U3
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)
Connettore	AM 5110
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni

Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX




Caratteristiche di portata
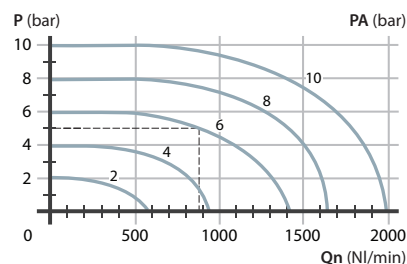
>> G1/8




>> G1/4

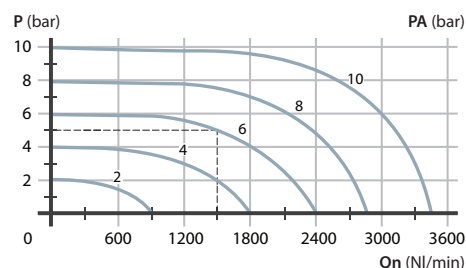

P = Pressione di esercizio
PA = Pressione di alimentazione
Qn = Portata

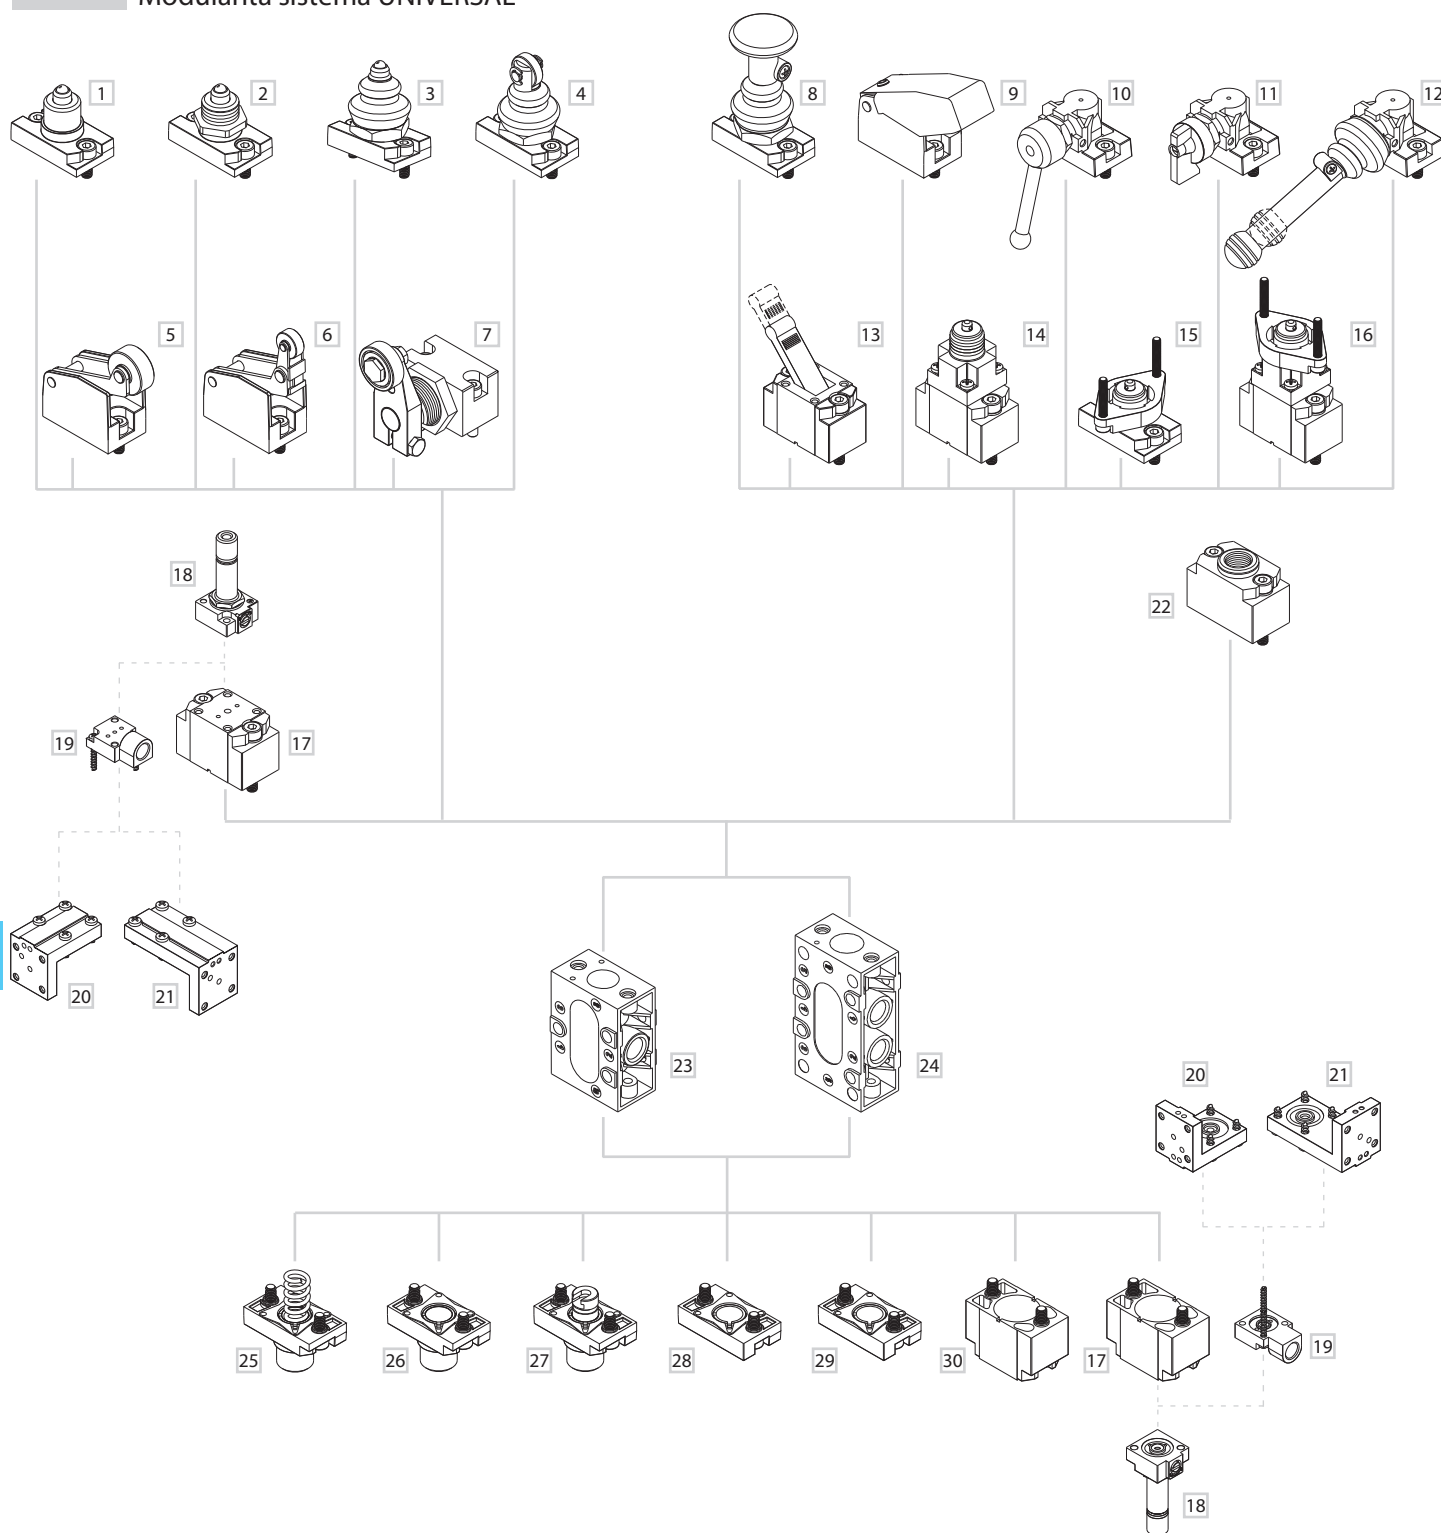Modularità sistema UNIVERSAL

**COMANDO MECCANICO**

- 1 Puntale a sfera
- 2 Puntale a sfera con montaggio a vite su quadro
- 3 Puntale a sfera con protezione antipolvere
- 4 Puntale a rullo con protezione antipolvere
- 5 Leva rullo
- 6 Leva rullo unidirezionale
- 7 Leva a rullo laterale bidirezionale

COMANDO MANUALE

- 8 Tiretto
- 9 Tasto
- 10 Leva rotante
- 11 Selettore

- 12 Leva a 90° corta/lunga

- 13 Leva corta/lunga

- 14 Azionamento indiretto filettato

- 15 Azionamento diretto da quadro

- 16 Azionamento indiretto da quadro

COMANDO ELETTRICO

- 17 Elettrico amplificato

- 18 Elettropilota U1

- 19 Piastrina per servovalimentazione esterna

- 20 Squadretta variante solenoide "H"

- 21 Squadretta variante solenoide "P"

COMANDO PNEUMATICO

- 22 Pneumatico amplificato

CORPO

- 23 Corpo 3/2

- 24 Corpo 5/2

RITORNO

- 25 Molla meccanica

- 26 Pneumatico non amplificato

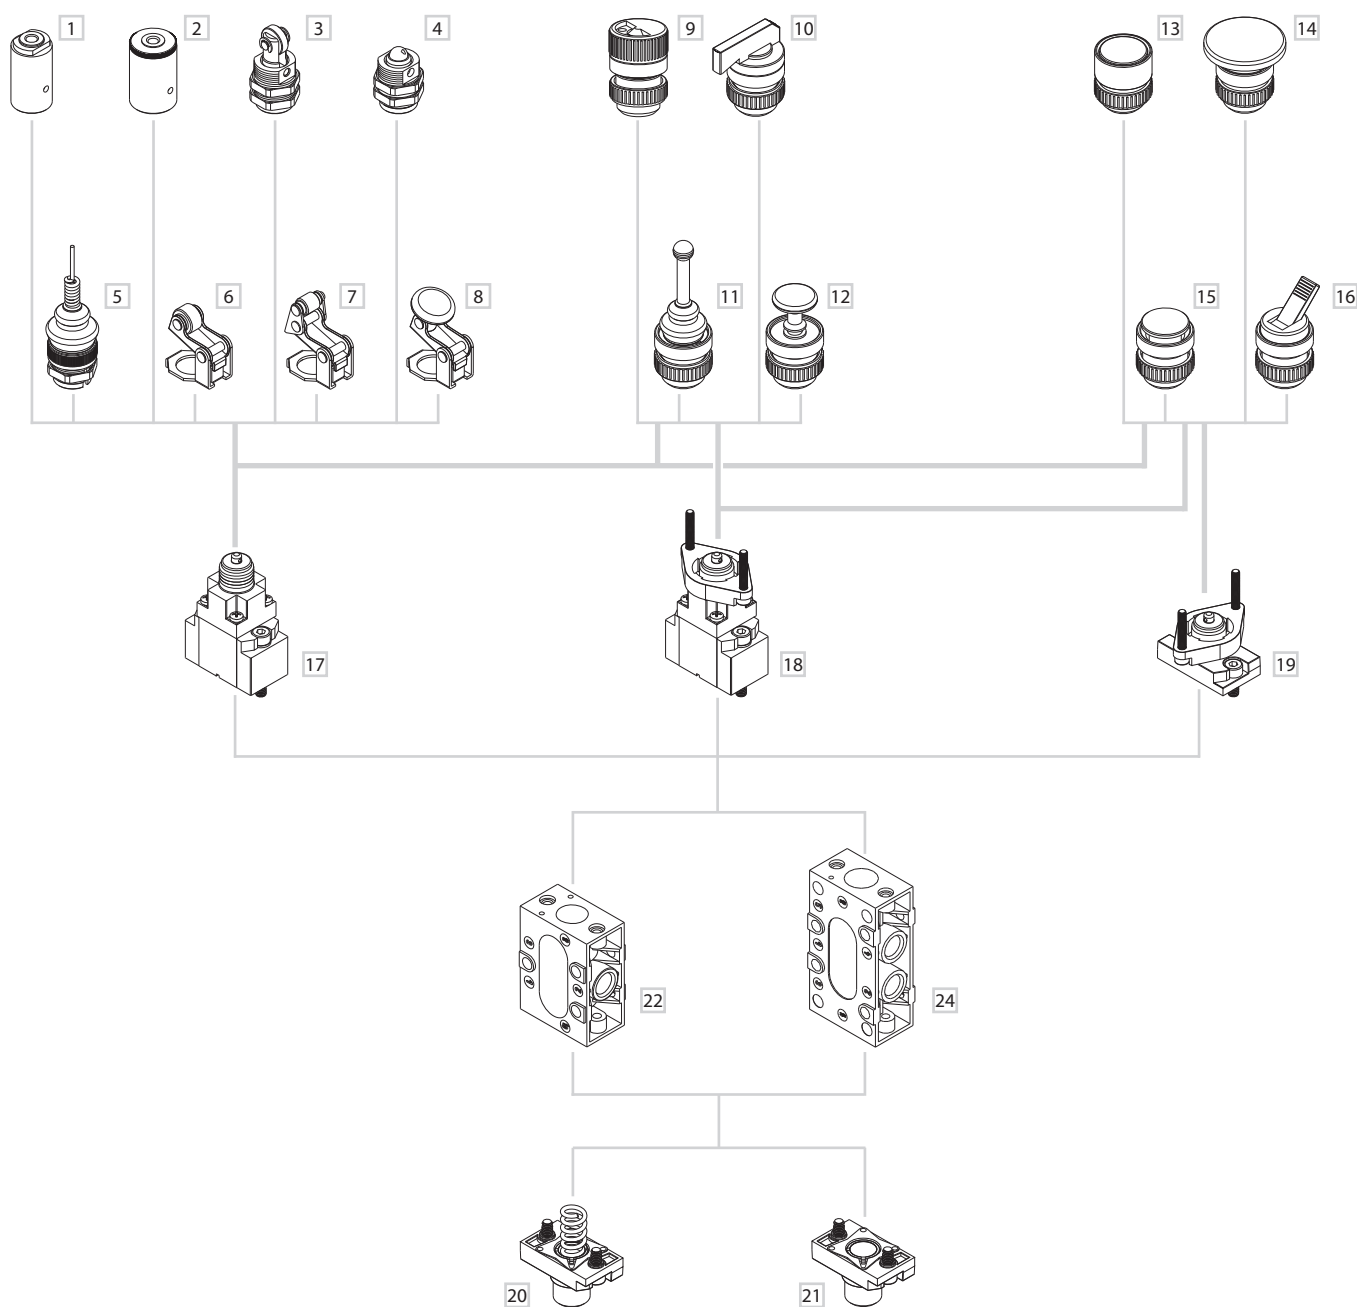
- 27 Fondello 2/3 posizioni

- 28 Fondello

- 29 Molla pneumatica

- 30 Pneumatico amplificato

Modularità attuatori e pulsanti



ATTUATORI PNEUMATICI/MECCANICI

- 1 Attuatore pneumatico
- 2 Attuatore pneumatico amplificato
- 3 Attuatore a rullo 1 posizione
- 4 Attuatore a sfera 1 posizione
- 5 Attuatore ad antenna omnidirezionale 1 posizione
- 6 Attuatore leva a rullo 1 posizione
- 7 Attuatore leva a rullo snodato 1 posizione
- 8 Attuatore con tasto 1 posizione

PULSANTI MANUALI

- 9 Selettore rotante
- 10 Selettore a leva rotante
- 11 Leva omnidirezionale
- 12 Attuatore push pull
- 13 Pulsante incassato
- 14 Pulsante a fungo
- 15 Pulsante
- 16 Levetta

TIPI DI COMANDO

- 17 Azionamento indiretto filettato
- 18 Azionamento indiretto da quadro
- 19 Azionamento diretto da quadro

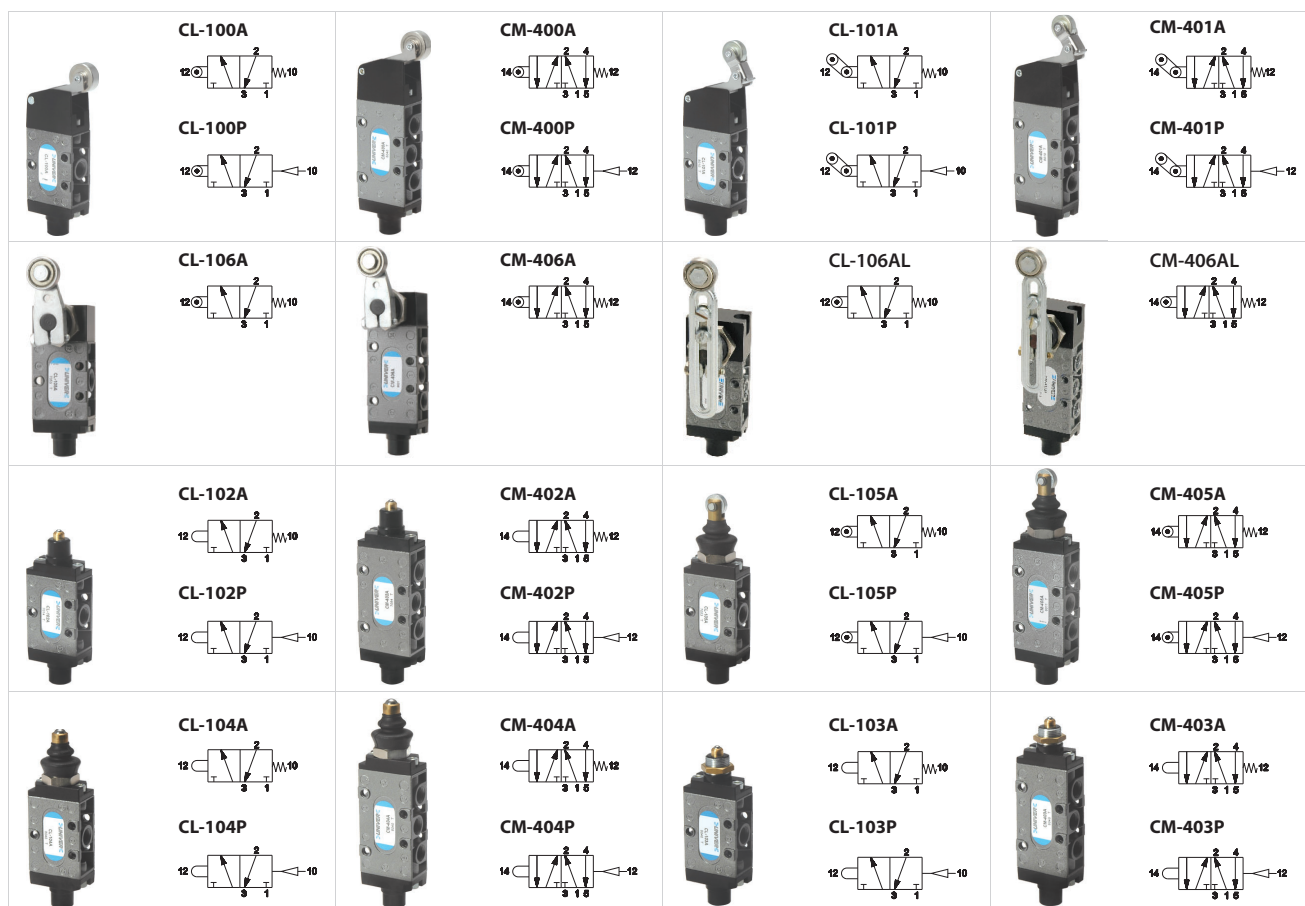
CORPO

- 22 Corpo 3/2
- 24 Corpo 5/2

RITORNO

- 20 Molla meccanica
- 21 Pneumatico non amplificato


Valvole ad azionamento meccanico diretto G1/8



Ritorno	Portata	Ø	Peso	Sforzo	Codice	Composizione ^(a)				L tot.
	(NI/min)	mm	Kg	N		Comando	Corpo	Ritorno	mm	
LEVA RULLO										
molla meccanica	890	6,5	0,21	23	CL-100A	A	1	I	112	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,21	6	CL-100P	A	1	L	112	
molla meccanica	890	6,5	0,25	23	CM-400A	A	2	I	129	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,25	6	CM-400P	A	2	L	129	
LEVA RULLO UNIDIREZIONALE										
molla meccanica	890	6,5	0,22	18	CL-101A	B	1	I	123	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,22	6	CL-101P	B	1	L	123	
molla meccanica	890	6,5	0,26	18	CM-401A	B	2	I	139,5	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,26	6	CM-401P	B	2	L	139,5	
LEVA RULLO LATERALE BIDIREZIONALE										
molla meccanica	890	6,5	0,30	25	CL-106A	C	1	I	118,5	
molla meccanica	890	6,5	0,34	25	CM-406A	C	2	I	135	
LEVA RULLO LATERALE BIDIREZIONALE REGOLABILE										
molla meccanica	890	6,5	0,30	25	CL-106AL	D	1	I	123÷175	
molla meccanica	890	6,5	0,34	25	CM-406AL	D	2	I	139,5÷191,5	
PUNTALE A SFERA										
molla meccanica	890	6,5	0,19	64	CL-102A	E	1	I	97,7	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,19	25	CL-102P	E	1	L	97,7	
molla meccanica	890	6,5	0,23	64	CM-402A	E	2	I	114,2	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,23	25	CM-402P	E	2	L	114,2	
PUNTALE A RULLO CON PROTEZIONE ANTIPOLVERE										
molla meccanica	890	6,5	0,19	64	CL-105A	F	1	I	117	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,18	25	CL-105P	F	1	L	117	
molla meccanica	890	6,5	0,23	68	CM-405A	F	2	I	133,5	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,22	26	CM-405P	F	2	L	133,5	
PUNTALE A SFERA CON PROTEZIONE ANTIPOLVERE										
molla meccanica	890	6,5	0,19	64	CL-104A	G	1	I	110	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,18	25	CL-104P	G	1	L	110	
molla meccanica	890	6,5	0,23	68	CM-404A	G	2	I	126,5	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,22	26	CM-404P	G	2	L	126,5	
PUNTALE A SFERA CON MONTAGGIO A VITE SU QUADRO										
molla meccanica	890	6,5	0,19	64	CL-103A	H	1	I	97,7	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,18	25	CL-103P	H	1	L	97,7	
molla meccanica	890	6,5	0,23	68	CM-403A	H	2	I	114,2	
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,22	25	CM-403P	H	2	L	114,2	

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3
Per tutti i codici la pressione è 0 ÷ 10 bar






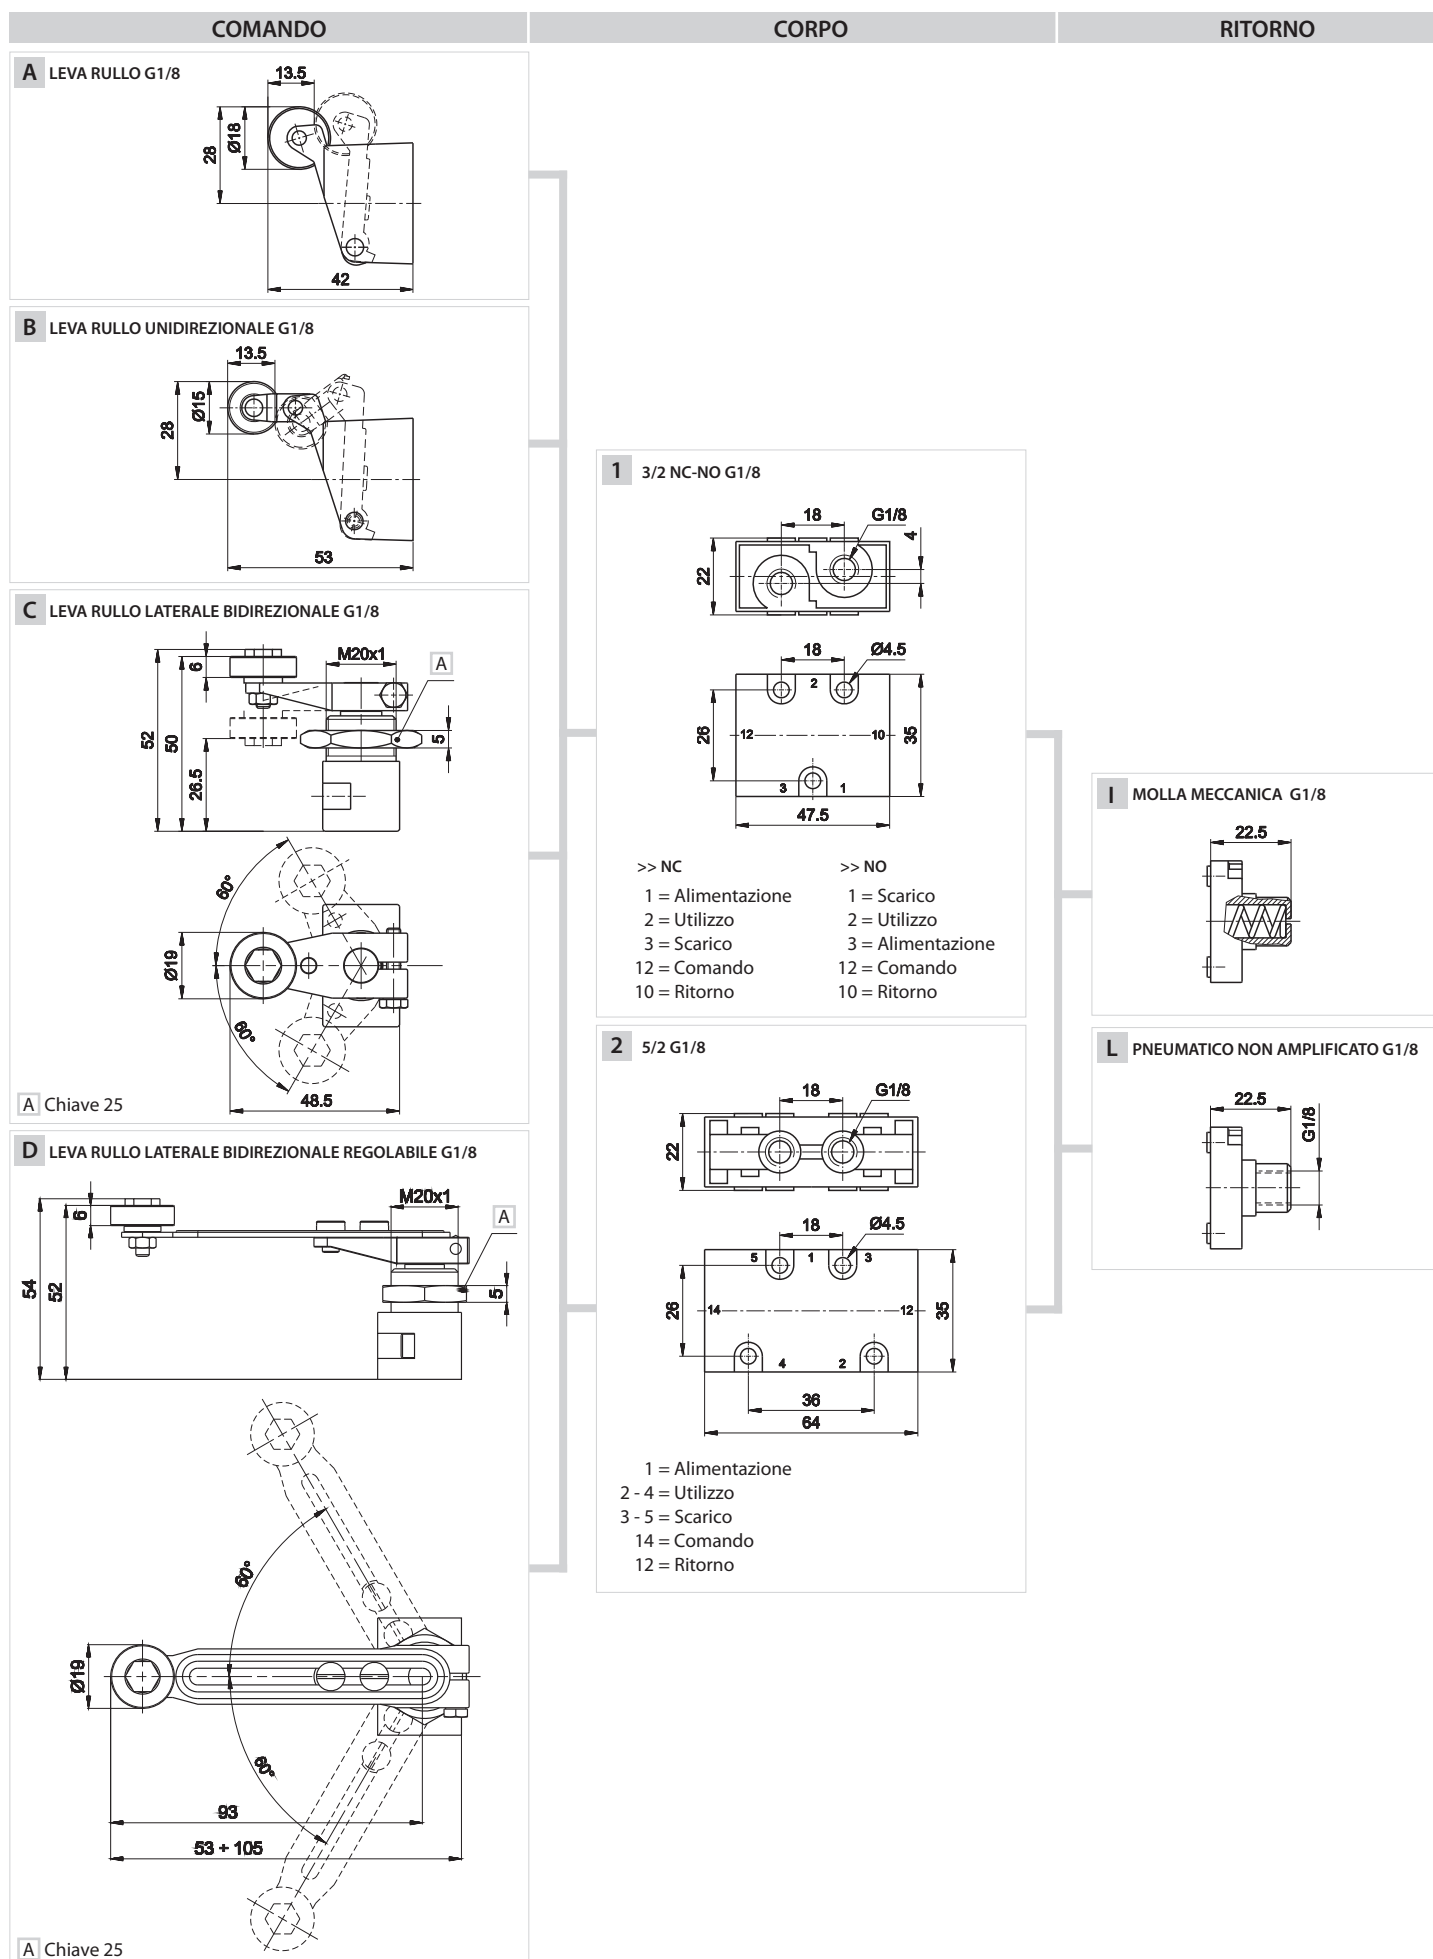
(a) = vedi pagina 5 e 6



COMANDO

CORPO

RITORNO



E PUNTALE A SFERA G1/8**F** PUNTALE A RULLO CON PROTEZIONE ANTIPOLVERE G1/8**G** PUNTALE A SFERA CON PROTEZIONE ANTIPOLVERE G1/8**H** PUNTALE A SFERA CON MONTAGGIO A VITE SU QUADRO G1/8**A** Chiave 18**1** 3/2 NC-NO G1/8

>> NC



1 = Alimentazione
2 = Utilizzo
3 = Scarico
12 = Comando
10 = Ritorno

>> NO


1 = Scarico
2 = Utilizzo
3 = Alimentazione
12 = Comando
10 = Ritorno

2 5/2 G1/8

1 = Alimentazione
2 - 4 = Utilizzo
3 - 5 = Scarico
14 = Comando
12 = Ritorno

I MOLLA MECCANICA G1/8**L** PNEUMATICO NON AMPLIFICATO G1/8

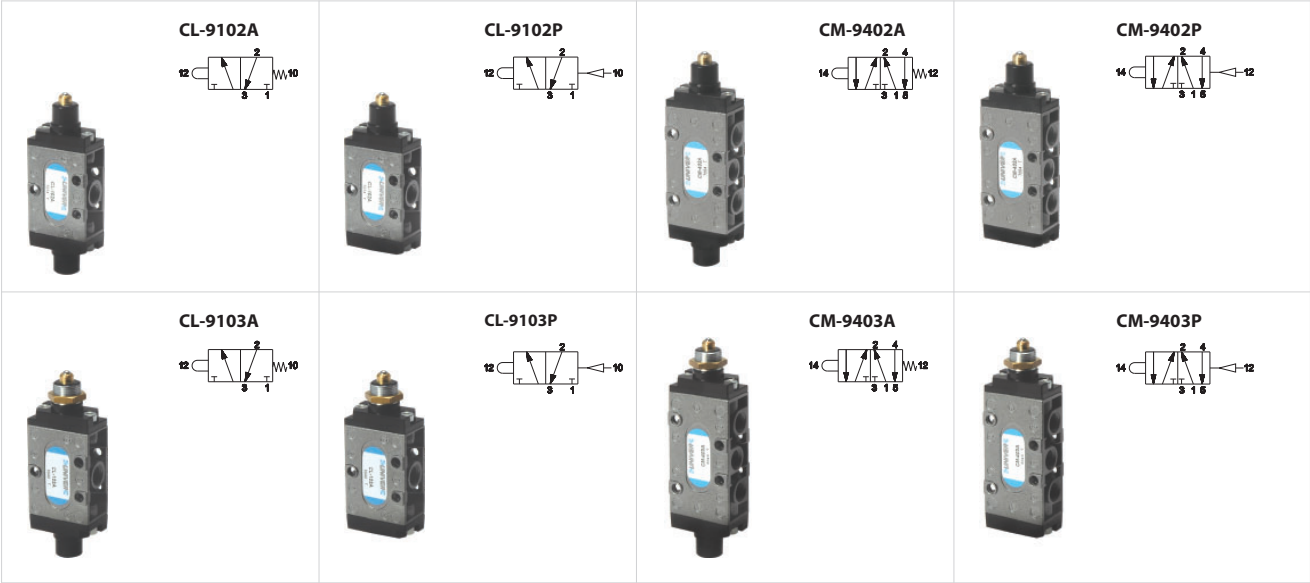Valvole ad azionamento meccanico diretto G1/4



Ritorno	Portata	Ø	Peso	Sforzo	Codice	Composizione ^(a)			L tot.
	(NI/min)	mm	Kg	N		Comando	Corpo	Ritorno	mm
PUNTALE A SFERA									
molla meccanica	1480	8,5	0,26	68	CL-9102A	D	1	H	117
pneumatico non amplificato	1480	8,5	0,26	26	CL-9102P	D	1	I	106
molla meccanica	1480	8,5	0,28	68	CM-9402A	D	2	H	134,5
pneumatico non amplificato	1480	8,5	0,28	26	CM-9402P	D	2	I	123,5
PUNTALE A SFERA CON MONTAGGIO A VITE SU QUADRO									
molla meccanica	1480	8,5	0,26	68	CL-9103A	G	1	H	117
pneumatico non amplificato	1480	8,5	0,24	26	CL-9103P	G	1	I	106
molla meccanica	1480	8,5	0,28	64	CM-9403A	G	2	H	134,5
pneumatico non amplificato	1480	8,5	0,26	26	CM-9403P	G	2	I	123,5





La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3
Per tutti i codici la pressione é 0 ÷ 10 bar

(a) = vedi pagina 8

COMANDO

CORPO

RITORNO

D PUNTALE A SFERA G1/4**G** PUNTALE A SFERA CON MONTAGGIO A VITE SU QUADRO G1/4**A** Chiave 22**1** 3/2 NC-NO G1/4

>> NC

1 = Alimentazione

2 = Utilizzo

3 = Scarico

12 = Comando

10 = Ritorno

>> NO


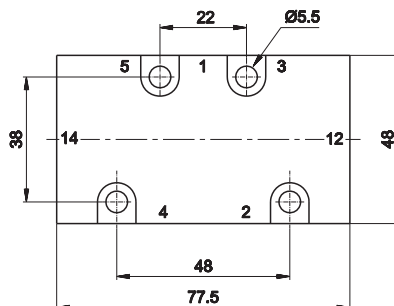
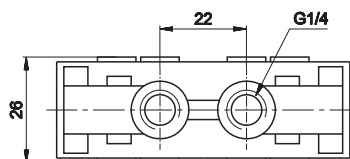
1 = Scarico

2 = Utilizzo

3 = Alimentazione

12 = Comando

10 = Ritorno

H MOLLA MECCANICA G1/4**2** 5/2 G1/4


1 = Alimentazione

2 - 4 = Utilizzo






3 - 5 = Scarico

14 = Comando


12 = Ritorno

I PNEUMATICO NON AMPLIFICATO G1/4

Valvole ad azionamento indiretto G1/8 - G1/4 per attuatori pneumatici e meccanici

3/2 NC		CL-110A CL-9110A			CM-410A CM-9410A			CL-111A CL-9111A			CM-411A CM-9411A	
		CL-110P CL-9110P			CM-410P CM-9410P			CL-111P CL-9111B			CM-411P CM-9411P	
	5/2	G1/8	molla meccanica	2,5÷10	890	6,5	0,19	11				
		G1/8	pneumatico non amplificato	1÷10	890	6,5	0,18	11				
		G1/4	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,26	11				
		G1/4	pneumatico non amplificato	1÷10	1480	8,5	0,24	11				
	5/2	G1/8	molla meccanica	3÷10	890	6,5	0,23	11				
		G1/8	pneumatico non amplificato	1,2÷10	890	6,5	0,22	11				
		G1/4	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,28	11				
		G1/4	pneumatico non amplificato	1,2÷10	1480	8,5	0,26	11				
	3/2 NC	G1/8	molla meccanica	2,5÷10	890	6,5	0,19	3				
		G1/8	pneumatico non amplificato	1÷10	890	6,5	0,18	3				
		G1/4	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,26	3				
		G1/4	pneumatico non amplificato	1÷10	1480	8,5	0,24	3				
	5/2	G1/8	molla meccanica	3÷10	890	6,5	0,23	3				
		G1/8	pneumatico non amplificato	1,2÷10	890	6,5	0,22	3				
		G1/4	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,28	3				
		G1/4	pneumatico non amplificato	1,2÷10	1480	8,5	0,26	3				

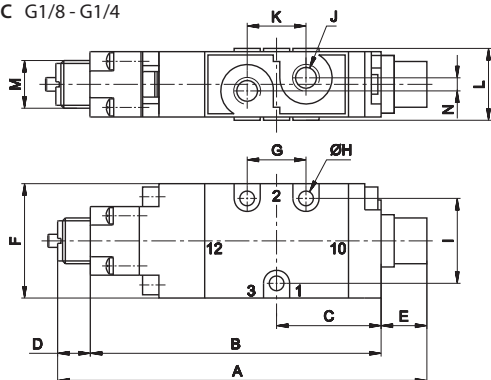
3/2 NC G1/8 - G1/4



1 = Alimentazione
2 = Utilizzo
3 = Scarico
12 = Comando
10 = Ritorno

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
G1/8	116	92	32	10	14	35	18	4,5	26	G1/8	18	22	M14x1	4
G1/4	136,5	112	41	10	14,5	48	22	5,5	38	G1/4	22	26	M14x1	4

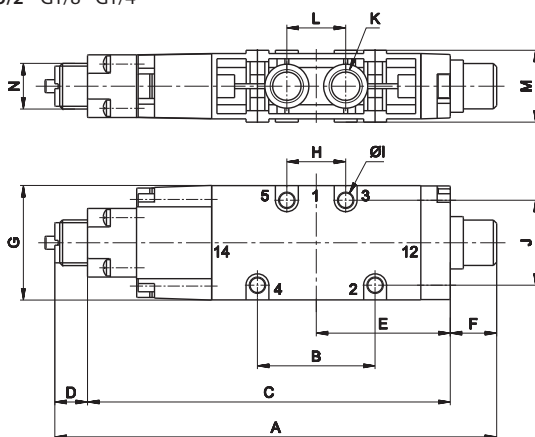5/2 G1/8 - G1/4



1 = Alimentazione
2 - 4 = Utilizzo
3 - 5 = Scarico
14 = Comando
12 = Ritorno


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
G1/8	135	36	111	10	41	14	35	18	4,5	26	G1/8	18	22	M14x1
G1/4	154	48	129,5	10	49,7	14,5	48	22	5,5	38	G1/4	22	26	M14x1

Valvole ad azionamento indiretto G1/8 - G1/4 per attuatori pneumatici e meccanici

ATTUATORI PNEUMATICI E MECCANICI			ATTUATORI MANUALI		
	Attuatore pneumatico	AI-3550 		Pulsante incassato	■ NERO AI-3511 ■ ROSSO AI-3512 ■ VERDE AI-3513 
	Attuatore pneumatico amplificato	AI-3551 		Pulsante a fungo	■ ROSSO AI-3514 ■ NERO AI-3516  ■ ROSSO AI-3514D ■ NERO AI-3516D 
	Attuatore a rullo 1 posizione	AI-3560 		Pulsante	■ VERDE AI-3515 ■ ROSSO AI-3517 ■ NERO AI-3519 
	Attuatore a sfera 1 posizione	AI-3562 		Selettore rotante	■ NERO AI-3520 ■ NERO AI-3521  
	Attuatore ad antenna omnidirezionale 1 posizione	AI-3563 		Selettore a leva rotante	■ NERO AI-3522 ■ NERO AI-3523  
	Attuatore leva a rullo 1 posizione	AI-3570 		Levetta	■ NERO AI-3524 
	Attuatore leva a rullo snodato 1 posizione Azionamento completo con corsa 2,5 mm, corsa max 4,7 mm	AI-3571 		Leva omnidir.	■ NERO AI-3525 
	Attuatore con tasto 1 posizione	AI-3572 		Attuatore push pull	■ NERO AI-3526 

Per dimensioni attuatori vedere sezione "Accessori>Attuatori e pulsanti"

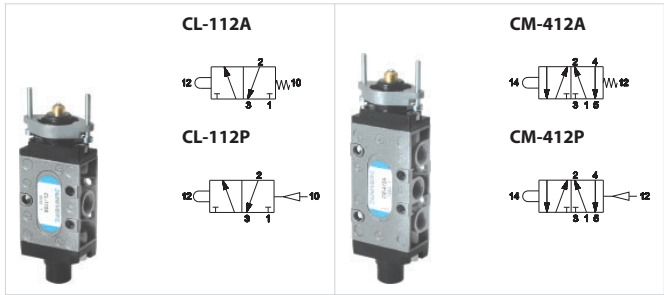Valvola ad azionamento diretto G1/8 base per attuatori da quadro




Ritorno	Pressione bar	Portata (NI/min)	Ø mm	Peso Kg	Sforzo N	Codice
PUNTALE A SFERA						
3/2 NC-NO molla meccanica	0÷10	890	6,5	0,19	64	CL-112A
pneumatico non amplificato	0÷10	890	6,5	0,18	25	CL-112P
5/2 molla meccanica	0÷10	890	6,5	0,23	64	CM-412A
pneumatico non amplificato	0÷10	890	6,5	0,22	25	CM-412P

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3

	Pulsante incassato	GIALLO ROSSO VERDE AI-3511Q AI-3512Q AI-3513Q
	Pulsante a fungo	ROSSO NERO AI-3514Q AI-3516Q
	Pulsante	VERDE ROSSO NERO AI-3515Q AI-3517Q AI-3519Q
	Levetta	NERO AI-3524Q

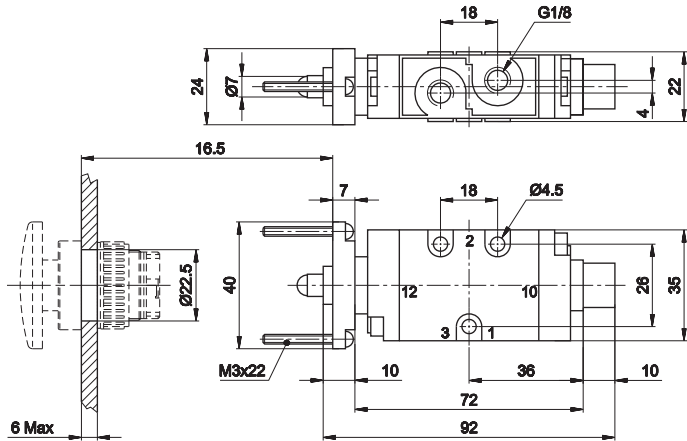3/2 NC-NO G1/8




>> NC

- 1 = Alimentazione
- 2 = Utilizzo
- 3 = Scarico
- 12 = Comando
- 10 = Ritorno

>> NO


- 1 = Scarico
- 2 = Utilizzo
- 3 = Alimentazione
- 12 = Comando
- 10 = Ritorno

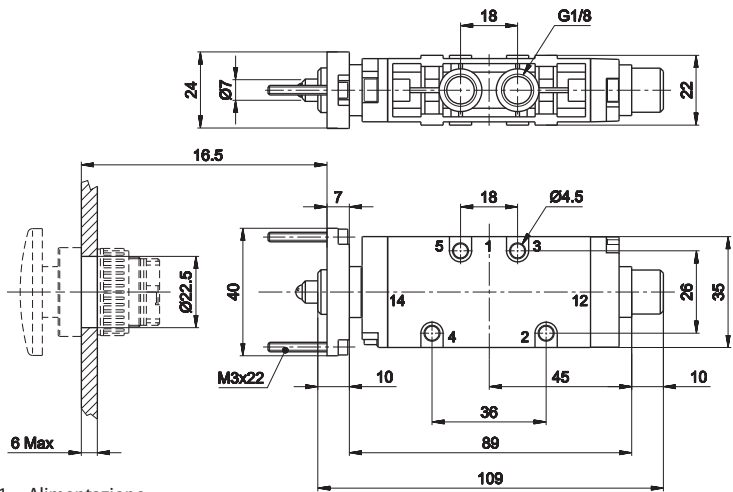5/2 G1/8



- 1 = Alimentazione
- 2 - 4 = Utilizzo
- 3 - 5 = Scarico
- 14 = Comando
- 12 = Ritorno

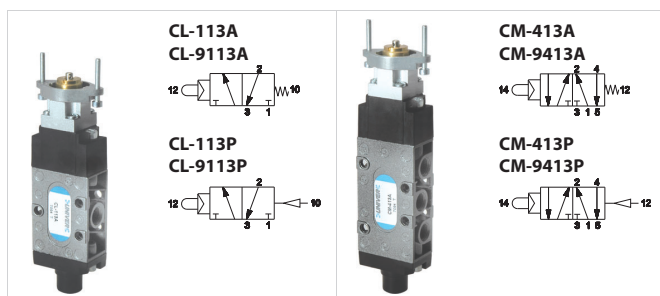
Valvola ad azionamento indiretto G1/8 - G1/4 per attuatori da quadro



Attacco	Ritorno	Pressione	Portata	Ø	Peso	Sforzo	Codice
		bar	(NI/min)	mm	Kg	N	
PUNTALE A SFERA							
G1/8	molla meccanica	2,5÷10	890	6,5	0,20	11	CL-113A
G1/8	pneumatico non amplificato	1÷10	890	6,5	0,19	11	CL-113P
G1/4	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,27	11	CL-9113A
G1/4	pneumatico non amplificato	1÷10	1480	8,5	0,26	11	CL-9113P
G1/8	molla meccanica	3÷10	890	6,5	0,24	11	CM-413A
G1/8	pneumatico non amplificato	1,2÷10	890	6,5	0,23	11	CM-413P
G1/4	molla meccanica	2÷10	1480	6,5	0,29	11	CM-9413A
G1/4	pneumatico non amplificato	1,2÷10	1480	6,5	0,28	11	CM-9413P

	Pulsante incassato	■ NERO AI-3511Q ■ ROSSO AI-3512Q ■ VERDE AI-3513Q	
	Pulsante a fungo	■ ROSSO AI-3514Q ■ NERO AI-3516Q	
	Pulsante	■ ROSSO AI-3514QD ■ NERO AI-3516QD	
	Selettore rotante	■ VERDE AI-3515Q ■ ROSSO AI-3517Q ■ NERO AI-3519Q	
	Levetta	■ NERO AI-3520Q	
	Selettore a leva rotante	■ NERO AI-3521Q	
	Levetta	■ NERO AI-3524Q	
	Selettore a leva rotante	■ NERO AI-3523Q ■ NERO AI-3522Q	
	Leva omnidir.	■ NERO AI-3525Q	
	Attuatore push pull	■ NERO AI-3526Q	

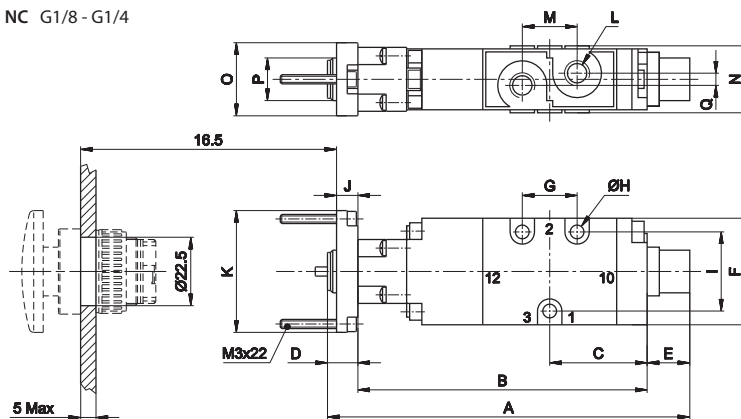
3/2 NC G1/8 - G1/4



- 1 = Alimentazione
2 = Utilizzo
3 = Scarico
12 = Comando
10 = Ritorno

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/8	116	92	32	10	14	35	18	4,5	26	7	40	G1/8	18	22	24	M14X1	4
G1/4	136,5	112	41	10	14,5	48	22	5,5	38	7	40	G1/4	22	26	24	M14X1	4

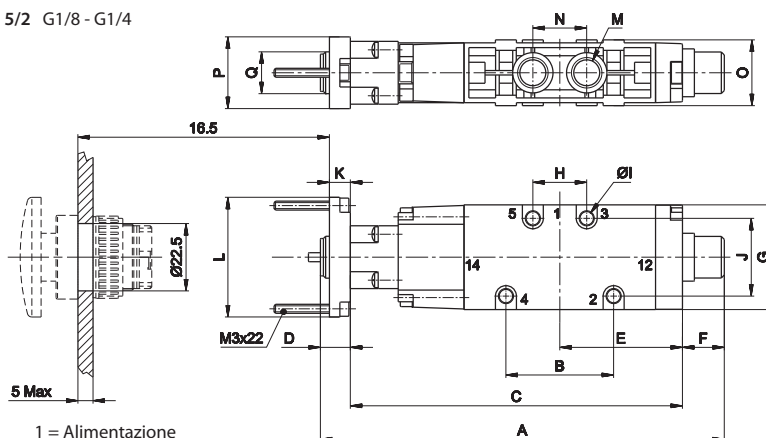5/2 G1/8 - G1/4



- 1 = Alimentazione
2 - 4 = Utilizzo
3 - 5 = Scarico
14 = Comando
12 = Ritorno

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/8	135	36	111	10	41	14	35	18	4,5	22	7	40	G1/8	18	22	24	M14X1
G1/4	154	48	129,5	10	49,7	14,5	48	22	5,5	26	7	40	G1/4	22	26	24	M14X1

Per dimensioni attuatori vedere sezione "Accessori>Attuatori e pulsanti"

Con riserva di modifica

Valvole ad azionamento manuale G1/8

   	 ■ GIALLO CP-911G ■ ROSSO CP-911R ■ NERO CP-911N ■ VERDE CP-911V
   	LEVA LUNGA DI SERIE A RICHIESTA ■ ROSSO ■ GIALLO ■ NERO LEVA CORTA DI SERIE A RICHIESTA ■ ROSSO ■ GIALLO ■ NERO ■ VERDE
 	DI SERIE LEVA ■ ROSSO

Ritorno	Portata	Ø	Peso	Sforzo	Codice	Composizione (a)			L tot.
	(Nl/min)	mm	Kg	N		Comando	Corpo	Ritorno	mm
TIRETTO (b)									
tiretto	890	6,5	0,19	25	CL-120	A	1	H	108,5
tiretto	890	6,5	0,22	25	CM-420	A	2	H	125
molla meccanica	890	6,5	0,19	25	CL-120A	A	1	F	121
molla meccanica	890	6,5	0,22	25	CM-420A	A	2	F	137,5
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,18	25	CL-120P	A	1	I	121
pneumatico non amplificato	890	6,5	0,21	25	CM-420P	A	2	I	137,5
TASTO									
molla meccanica	890	6,5	0,20	15	CL-126A	B	1	F	100
molla meccanica	890	6,5	0,23	15	CM-426A	B	2	F	116,5
LEVA LUNGA (DI SERIE COLORE ROSSO)									
molla meccanica	890	6,5	0,17	10	CL-118R	C	1	F	126
molla meccanica	890	6,5	0,21	10	CM-418R	C	2	F	142,5
leva	890	6,5	0,16	10	CL-121R	C	1	G	126
leva	890	6,5	0,20	10	CM-421R	C	2	G	142,5
LEVA CORTA (DI SERIE COLORE ROSSO)									
molla meccanica	890	6,5	0,17	20	CL-119R	C	1	F	112
molla meccanica	890	6,5	0,21	20	CM-419R	C	2	F	128,5
leva	890	6,5	0,16	20	CL-122R	C	1	G	112
leva	890	6,5	0,20	20	CM-422R	C	2	G	128,5

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3







(b) = le valvole sono fornite senza dispositivo

Per tutti i codici la pressione è 0 ÷ 10 bar

(a) = vedi pagina 17

Nelle dimensioni di ingombro è compreso il dispositivo

Valvole ad azionamento manuale G1/8

				ROSSO CP-915R
				
				ROSSO CP-916R
			LEVA CORTA	GIALLO CP-912G ROSSO CP-912R NERO CP-912N
			LEVA LUNGA	ROSSO CP-913R
				
				
				
				

	Ritorno	Portata (Nl/min)	Ø mm	Peso Kg	Sforzo N	Codice	Composizione (a)			L tot. mm
							Comando	Corpo	Ritorno	
LEVA ROTANTE (b)										
3/2 NC-NO	leva rotante	890	6,5	0,22	27	CL-130	D	1	G	97
5/2	leva rotante	890	6,5	0,25	27	CM-430	D	2	G	113,5
5/3 c.c.	leva rotante	890	6,5	0,25	27	CM-430E	D	2	G	113,5
5/3 c.a.	leva rotante	890	6,5	0,24	27	CM-435E	D	2	G	113,5
5/3 c.p.	leva rotante	890	6,5	0,24	27	CM-440E	D	2	G	113,5
LEVA A 90° - 3 POSIZIONI (b)										
3/2 NC-NO	leva	890	6,5	0,17	2,5÷4	CL-123	E	1	H	79,5
5/2	leva	890	6,5	0,23	2,5÷4	CM-423	E	2	H	96
3/2 NC-NO	leva	890	6,5	0,17	3,5÷5	CL-123D	E	1	G	92
5/2	leva	890	6,5	0,23	3,5÷5	CM-423D	E	2	G	108,5
3/2 NC-NO	molla meccanica	890	6,5	0,18	9÷13	CL-123A	E	1	F	92
5/2	molla meccanica	890	6,5	0,23	9÷13	CM-423A	E	2	F	108,5
5/3 c.c.	leva	890	6,5	0,23	3,5÷5	CM-423E	E	2	G	108,5
	leva	890	6,5	0,23	6,5÷10	CM-423F	E	2	G	108,5
5/3 c.a.	leva	890	6,5	0,23	3,5÷3	CM-424E	E	2	G	108,5
	leva	890	6,5	0,23	6,5÷10	CM-424F	E	2	G	108,5
5/3 c.p.	leva	890	6,5	0,23	7,5÷5	CM-425E	E	2	G	108,5
	leva	890	6,5	0,23	6,5÷10	CM-425F	E	2	G	108,5

c.a. = centri aperti c.c. = centri chiusi c.p. = centri in pressione

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3

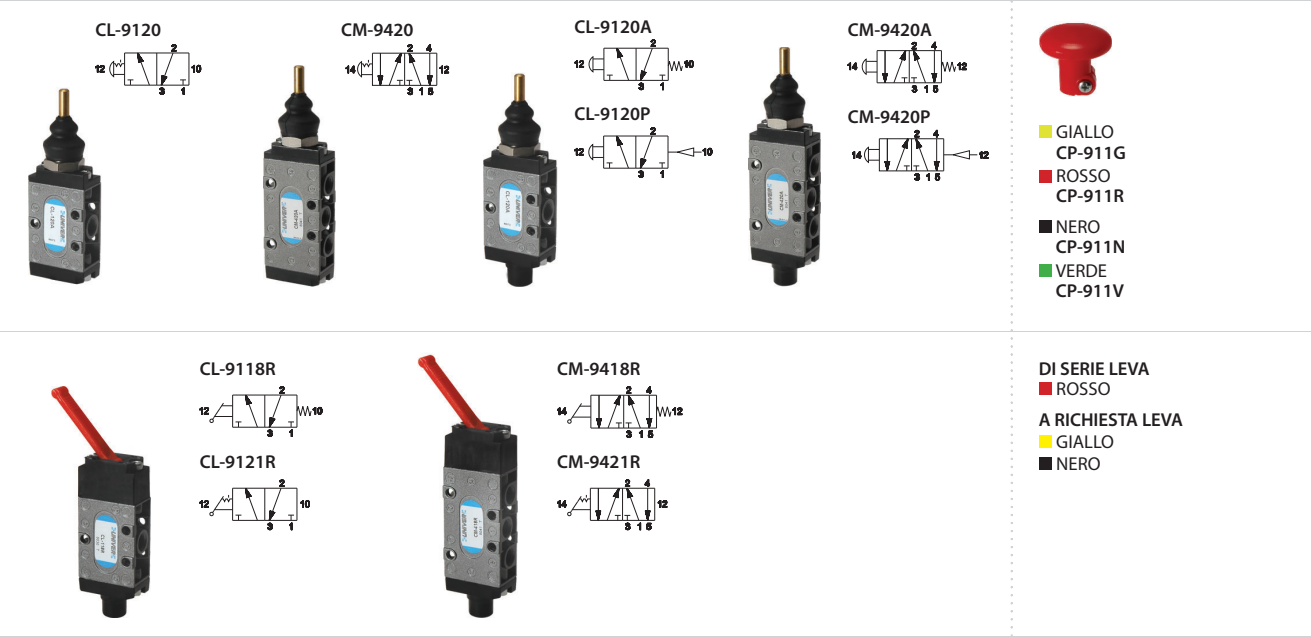
(b) = le valvole sono fornite senza dispositivo

Per tutti i codici la pressione è 0 ÷ 10 bar

(*) = vedi pagina 17

Nelle dimensioni di ingombro è compreso il dispositivo

Valvole ad azionamento manuale G1/4









Ritorno	Portata (NI/min)	Ø mm	Peso Kg	Sforzo N	Codice	Composizione ^(a)			L tot. mm
						Comando	Corpo	Ritorno	
TIRETTO ^(b)									
tiretto	1480	8,5	0,26	26	CL-9120	A	1	H	127
tiretto	1480	8,5	0,26	26	CM-9420	A	2	H	144,5
molla meccanica	1480	8,5	0,26	26	CL-9120A	A	1	F	138
molla meccanica	1480	8,5	0,26	26	CM-9420A	A	2	F	155,5
pneumatico non amplificato	1480	8,5	0,24	26	CL-9120P	A	1	I	127
pneumatico non amplificato	1480	8,5	0,24	26	CM-9420P	A	2	I	144,5
LEVA LUNGA (DI SERIE COLORE ROSSO)									
molla meccanica	1480	8,5	0,23	11	CL-9118R	C	1	F	144
molla meccanica	1480	8,5	0,25	11	CM-9418R	C	2	F	161,5
leva	1480	8,5	0,22	11	CL-9121R	C	1	G	144
leva	1480	8,5	0,24	11	CM-9421R	C	2	G	161,5

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3
(b) = le valvole sono fornite senza dispositivo
Per tutti i codici la pressione è 0 ÷ 10 bar

(a) = vedi pagina 17
Nelle dimensioni di ingombro è compreso il dispositivo

Valvole ad azionamento manuale G1/4

				ROSSO CP-915R
				ROSSO CP-916R
			LEVA LUNGA standard di serie	ROSSO CP-913R
				
				
				
				
				

Ritorno	Portata	Ø	Peso	Sforzo	Codice	Composizione (a)			L tot.
	(NI/min)	mm	Kg	N		Comando	Corpo	Ritorno	mm
LEVA ROTANTE (b)									
leva rotante	1480	8,5	0,25	29	CL-9130	D	1	G	113
leva rotante	1490	8,5	0,27	29	CM-9430	D	2	G	130,5
leva rotante	1480	8,5	0,27	29	CM-9430E	D	2	G	130,5
leva rotante	1480	8,5	0,26	29	CM-9435E	D	2	G	130,5
leva rotante	1480	8,5	0,26	29	CM-9440E	D	2	G	130,5
LEVA A 90° - 3 POSIZIONI									
leva	1480	8,5	0,23	2,7÷4,5	CL-9123	E	1	H	99,5
leva	1480	8,5	0,28	2,7÷4,5	CM-9423	E	2	H	117,5
leva	1480	8,5	0,23	3,6÷5,2	CL-9123D	E	1	G	110,5
leva	1480	8,5	0,28	3,6÷5,2	CM-9423D	E	2	G	128
molla meccanica	1480	8,5	0,24	10÷14	CL-9123A	E	1	F	110,5
molla meccanica	1480	8,5	0,28	10÷14	CM-9423A	E	2	F	128
leva	1480	8,5	0,28	3,6÷5,2	CM-9423E	E	2	G	128
leva	1480	8,5	0,28	6,7÷11	CM-9423F	E	2	G	128
leva	1480	8,5	0,28	3,6÷5,2	CM-9424E	E	2	G	128
leva	1480	8,5	0,28	6,7÷11	CM-9424F	E	2	G	128
leva	1480	8,5	0,28	3,6÷5,2	CM-9425E	E	2	G	128
leva	1480	8,5	0,28	6,7÷11	CM-9425F	E	2	G	128

c.a. = centri aperti c.c. = centri chiusi c.p. = centri in pressione

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3

(b) = Le valvole sono fornite senza dispositivo

Per tutti i codici la pressione è 0 ÷ 10 bar

(a) = vedi pagina 17

Nelle dimensioni di ingombro è compreso il dispositivo


COMANDO

CORPO


RITORNO

A TIRETTO G1/8 - G1/4


	A	B	C	D	E	F
G1/8	51	5,4	4	M14x1	16	18
G1/4	52,5	6	2,5	M16x1,5	22	22



B TASTO G1/8



C LEVA LUNGA/CORTA G1/8 - G1/4




A Leva corta
B Leva lunga

	A	A1	B	B1	C		A	B	C
G1/8	56	42	38,5	24	22,5	G1/4	58,5	32	26


D LEVA ROTANTE G1/8 - G1/4

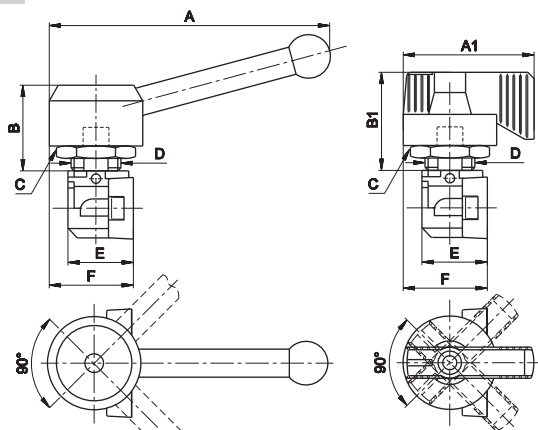SELETTORE G1/8 - G1/4



	A	A1	B	B1	C	D	E	F
G1/8	89	42	32	29	22	M16x1,5	22	27
G1/4	89	42	32	29	24	M18x1,5	25	27,5

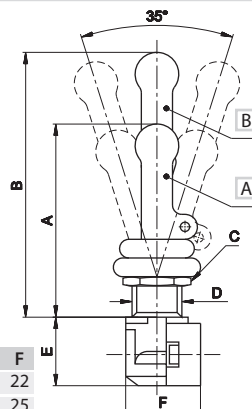
E LEVA A 90° G1/8 - G1/4



A Leva corta
B Leva lunga

	A	B	C	D	E	F
G1/8	62	85	22	M16x1,5	21,5	22
G1/4	90	110	24	M18x1,5	29	25

1 3/2 NC-NO G1/8 - G1/4



>> NC


1 = Alimentazione
2 = Utilizzo
3 = Scarico
12 = Comando
10 = Ritorno

>> NO

1 = Scarico
2 = Utilizzo
3 = Alimentazione
12 = Comando
10 = Ritorno

	A	B	C	D	E	G	H	I	L
G1/8	47,5	35	18	26	4,5	18	22	G1/8	4
G1/4	60	48	22	38	5,5	22	26	G1/4	4


2 5/2 - 5/3 G1/8 - G1/4



1 = Alimentazione
2 - 4 = Utilizzo
3 - 5 = Scarico
14 = Comando
12 = Ritorno


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
G1/8	64	35	18	26	4,5	36	18	22	G1/8
G1/4	77,5	48	22	38	5,5	48	22	26	G1/4

F MOLLA MECCANICA G1/8 - G1/4




	A
G1/8	22,5
G1/4	25,5

G 2/3 POSIZIONI G1/8 - G1/4



	A
G1/8	22,5
G1/4	25,5


H FONDELLO SENZA MOLLA G1/8 - G1/4




	A
G1/8	10
G1/4	14,5

I PNEUMATICO NON AMPLIFICATO G1/8 - G1/4


>> G1/8



>> G1/4



Valvole ad azionamento pneumatico G1/8

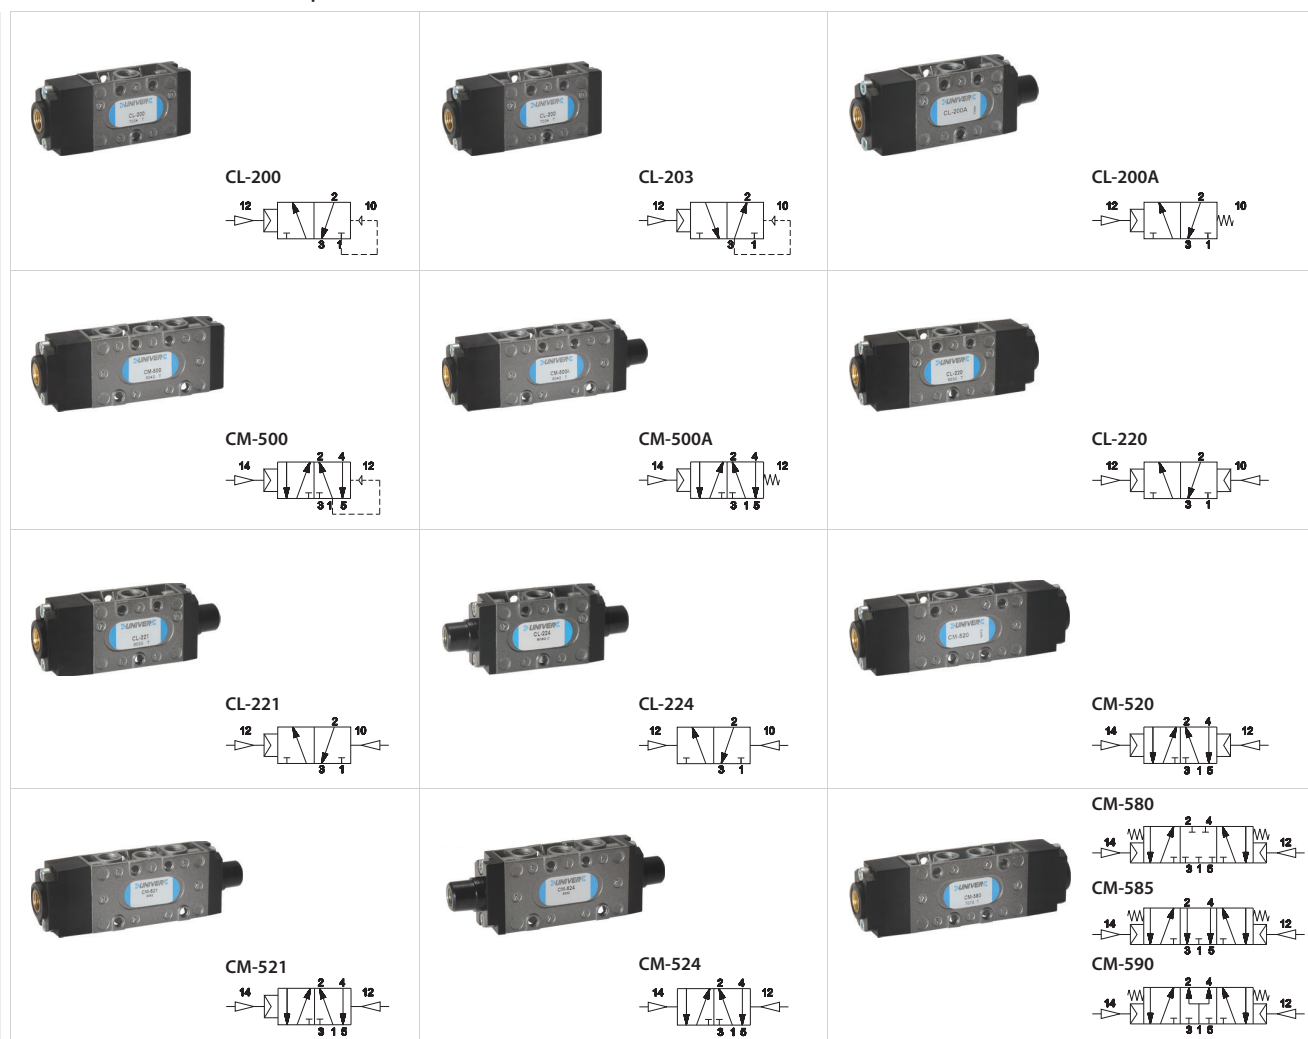

Comando	Ritorno	Pressione	Portata	Ø	Peso	Tempo di risp. (ms)		Codice	Composizione (a)			L tot. mm
		bar	(NI/min)	mm	Kg	Ecc.	Dis.		Comando	Corpo	Ritorno	
SINGOLO IMPULSO												
pneumatico amplificato	molla pneumatica	2,3÷10	890	6,5	0,20	11	14	CL-200	B	1	E	82,5
pneumatico amplificato	molla pneumatica	2,3÷10	890	6,5	0,20	11	14	CL-203	B	1	E	82,5
pneumatico amplificato	molla meccanica	2,5÷10	890	6,5	0,21	9	17	CL-200A	B	1	D	95
pneumatico amplificato	molla pneumatica	2,5÷10	890	6,5	0,20	10	15	CM-500	B	2	E	99
pneumatico amplificato	molla meccanica	3÷10	890	6,5	0,19	10	18	CM-500A	B	2	D	111,5
DOPPIO IMPULSO												
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	1÷10	890	6,5	0,16	6	6	CL-220	B	1	F	97,5
pneumatico amplificato	pneumatico non amplificato	1,7÷10	890	6,5	0,15	6	8	CL-221	B	1	G	95
pneumatico non amplificato	pneumatico non amplificato	1,7÷10	890	6,5	0,14	8	8	CL-224	C	1	G	92,5
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	1,2÷10	890	6,5	0,18	7	7	CM-520	B	2	F	114
pneumatico amplificato	pneumatico non amplificato	2÷10	890	6,5	0,19	7	9	CM-521	B	2	G	111,5
pneumatico non amplificato	pneumatico non amplificato	2÷10	890	6,5	0,20	9	9	CM-524	C	2	G	109
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	2,5÷10	890	6,5	0,21	8	12	CM-580	B	2	F	114
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	2,5÷10	890	6,5	0,21	8	12	CM-585	B	2	F	114
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	2,5÷10	890	6,5	0,21	8	12	CM-590	B	2	F	114

c.a. = centri aperti c.c. = centri chiusi c.p. = centri in pressione

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3

(a) = vedi pagina 22

Valvole ad azionamento pneumatico G1/4




















Comando	Ritorno	Pressione	Portata	Ø	Peso	Tempo di risp. (ms)		Codice	Composizione (a)			L tot. mm
		bar	(NI/min)	mm	Kg	Ecc.	Dis.		Comando	Corpo	Ritorno	
SINGOLO IMPULSO												
pneumatico amplificato	molla pneumatica	2÷10	1480	8,5	0,23	13	16	CL-9200	B	1	E	103
pneumatico amplificato	molla pneumatica	2÷10	1480	8,5	0,23	13	16	CL-9203	B	1	E	103
pneumatico amplificato	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,24	10	19	CL-9200A	B	1	D	114
pneumatico amplificato	molla pneumatica	2÷10	1480	8,5	0,26	13	16	CM-9500	B	2	E	120,5
pneumatico amplificato	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,17	11	20	CM-9500A	B	2	D	131,5
DOPPIO IMPULSO												
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	1÷10	1480	8,5	0,21	8	8	CL-9220	B	1	F	117
pneumatico amplificato	pneumatico non amplificato	1,5÷10	1480	8,5	0,22	8	10	CL-9221	B	1	G	103
pneumatico non amplificato	pneumatico non amplificato	1,5÷10	1480	8,5	0,24	10	10	CL-9224	C	1	G	89
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	1,5÷10	1480	8,5	0,24	9	9	CM-9520	B	2	F	134,5
pneumatico amplificato	pneumatico non amplificato	1,8÷10	1480	8,5	0,25	9	10	CM-9521	B	2	G	120,5
pneumatico non amplificato	pneumatico non amplificato	1,8÷10	1480	8,5	0,27	10	10	CM-9524	C	2	G	198,5
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	2,8÷10	1480	8,5	0,30	10	13	CM-9580	B	2	F	134,5
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	2,8÷10	1480	8,5	0,30	10	13	CM-9585	B	2	F	134,5
pneumatico amplificato	pneumatico amplificato	1,8÷10	1480	8,5	0,30	10	13	CM-9590	B	2	F	134,5

c.a. = centri aperti c.c. = centri chiusi c.p. = centri in pressione

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3

(a) = vedi pagina 22

Valvole ad azionamento elettrico G1/8

		
CL-300 	CL-302A 	CL-301 
		
CL-303A 	CM-600 	CM-602A 
		
CL-320 	CL-321 	CL-322 
		
CM-620 	CM-621 	CM-622 
		
CM-680 	CM-685 	CM-690 

- Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiera di bloccaggio
- Dati tecnici bobine, vedi sezione "Accessori > Bobine"















Comando	Ritorno	Pressione	Portata	Ø	Peso	Tempo di risp. (ms)		Codice	Composizione (a)			L tot. mm
		bar	(NI/min)	mm	Kg	Ecc.	Dis.		Comando	Corpo	Ritorno	
SINGOLO IMPULSO												
elettrico amplificato	molla pneumatica	2,3÷10	890	6,5	0,20	23	19	CL-300	A	1	E	140,5
elettrico amplificato	molla meccanica	2,5÷10	890	6,5	0,21	20	24	CL-302A	A	1	D	153
elettrico amplificato	molla pneumatica	2,3÷10	890	6,5	0,20	23	19	CL-301	A	1	E	140,5
elettrico amplificato	molla meccanica	2,5÷10	890	6,5	0,21	20	24	CL-303A	A	1	D	153
elettrico amplificato	molla pneumatica	2,5÷10	890	6,5	0,24	24	20	CM-600	A	2	E	157
elettrico amplificato	molla meccanica	3÷10	890	6,5	0,25	21	25	CM-602A	A	2	D	169,5
DOPPIO IMPULSO												
elettrico amplificato	elettrico amplificato	1÷10	890	6,5	0,24	17	17	CL-320	A	1	H	213,5
elettrico amplificato	elettrico non amplificato	1,7÷10	890	6,5	0,24	17	20	CL-321	A	1	H	213,5
elettrico amplificato	pneumatico amplificato	2,5÷10	890	6,5	0,21	20	7	CL-322	A	1	F	155,5
elettrico amplificato	elettrico amplificato	1,2÷10	890	6,5	0,28	20	20	CM-620	A	2	H	230
elettrico amplificato	elettrico non amplificato	2÷10	890	6,5	0,28	20	23	CM-621	A	2	H	230
elettrico amplificato	pneumatico amplificato	1,2÷10	890	6,5	0,24	20	8	CM-622	A	2	F	172
elettrico amplificato	elettrico amplificato	2,5÷10	890	6,5	0,21	18	24	CM-680	A	2	H	230
elettrico amplificato	elettrico amplificato	2,5÷10	890	6,5	0,21	18	24	CM-685	A	2	H	230
elettrico amplificato	elettrico amplificato	2,5÷10	890	6,5	0,21	18	24	CM-690	A	2	H	230

c.a. = centri aperti c.c. = centri chiusi c.p. = centri in pressione

La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3

(a) = vedi pagina 22

Valvole ad azionamento elettrico G1/4

		
CL-9300 	CL-9302A 	CL-9301 
		
CL-9303A 	CM-9600 	CM-9602A 
		
CL-9320 	CL-9321 	CL-9322 
		
CM-9620 	CM-9621 	CM-9622 
		
CM-9680 	CM-9685 	CM-9690 
- Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiera di bloccaggio - Dati tecnici bobine, vedi sezione "Accessori > Bobine"		

Comando	Ritorno	Pressione	Portata	Ø	Peso	Tempo di risp. (ms)		Codice	Composizione (a)			L tot.
		bar	(NI/min)	mm	Kg	Ecc.	Dis.		Comando	Corpo	Ritorno	mm
SINGOLO IMPULSO												
elettrico amplificato	molla pneumatica	2÷10	1480	8,5	0,27	24	28	CL-9300	A	1	E	161
elettrico amplificato	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,28	22	35	CL-9302A	A	1	D	172
elettrico amplificato	molla pneumatica	2÷10	1480	8,5	0,27	24	28	CL-9301	A	1	E	161
elettrico amplificato	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,28	22	35	CL-9303A	A	1	D	172
elettrico amplificato	molla pneumatica	2÷10	1480	8,5	0,30	25	32	CM-9600	A	2	E	178,5
elettrico amplificato	molla meccanica	2÷10	1480	8,5	0,31	22	43	CM-9602A	A	2	D	189,5
DOPPIO IMPULSO												
elettrico amplificato	elettrico amplificato	2÷10	1480	8,5	0,29	18	18	CL-9320	A	1	H	233
elettrico amplificato	elettrico non amplificato	1,5÷10	1480	8,5	0,30	18	22	CL-9321	A	1	H	233
elettrico amplificato	pneumatico amplificato	2÷10	1480	8,5	0,26	22	8	CL-9322	A	1	F	175
elettrico amplificato	elettrico amplificato	1,5÷10	1480	8,5	0,32	22	22	CM-9620	A	2	H	250,5
elettrico amplificato	elettrico non amplificato	1,8÷10	1480	8,5	0,32	22	25	CM-9621	A	2	H	250,5
elettrico amplificato	pneumatico amplificato	1,5÷10	1480	8,5	0,29	22	10	CM-9622	A	2	F	192,5
elettrico amplificato	elettrico amplificato	2,8÷10	1480	8,5	0,30	20	35	CM-9680	A	2	H	250,5
elettrico amplificato	elettrico amplificato	2,8÷10	1480	8,5	0,30	20	35	CM-9685	A	2	H	250,5
elettrico	elettrico	2,8÷10	1480	8,5	0,30	20	35	CM-9690	A	2	H	250,5

c.a. = centri aperti c.c. = centri chiusi c.p. = centri in pressione


La funzione 3/2 NO si ottiene alimentando la valvola dalla connessione 3

(a) = vedi pagina 22


COMANDO

CORPO

RITORNO

A ELETTRICO AMPLIFICATO G1/8 - G1/4


	A	B
G1/8	10	77
G1/4	10	80

B PNEUMATICO AMPLIFICATO G1/8 - G1/4



	A	B
G1/8	25	G1/8
G1/4	28,5	G1/8

C PNEUMATICO NON AMPLIFICATO G1/8 - G1/4

>> G1/8



>> G1/4

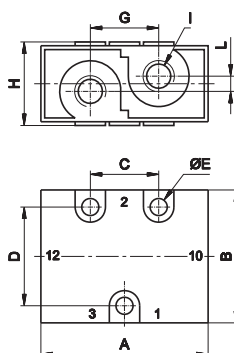**1** 3/2 NC-NO G1/8 - G1/4


>> NC

1 = Alimentazione
2 = Utilizzo
3 = Scarico
12 = Comando
10 = Ritorno

>> NO


1 = Scarico
2 = Utilizzo
3 = Alimentazione
12 = Comando
10 = Ritorno

	A	B	C	D	E	G	H	I	L
G1/8	47,5	35	18	26	4,5	18	22	G1/8	4
G1/4	60	48	22	38	5,5	22	26	G1/4	4

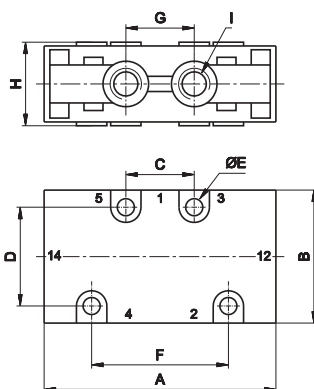
2 5/2 G1/8 - G1/4

1 = Alimentazione
2 - 4 = Utilizzo
3 - 5 = Scarico
14 = Comando
12 = Ritorno


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
G1/8	64	35	18	26	4,5	36	18	22	G1/8
G1/4	77,5	48	22	38	5,5	48	22	26	G1/4

D MOLLA MECCANICA G1/8 - G1/4

	A
G1/8	22,5
G1/4	25,5

E MOLLA PNEUMATICA G1/8 - G1/4


	A
G1/8	10
G1/4	14,5

F PNEUMATICO AMPLIFICATO G1/8 - G1/4



	A	B
G1/8	25	G1/8
G1/4	28,5	G1/8

G PNEUMATICO NON AMPLIFICATO G1/8 - G1/4

>> G1/8





>> G1/4

**H** ELETTRICO AMPLIFICATO G1/8 - G1/4

	A	B
G1/8	10	73
G1/4	10	76,5

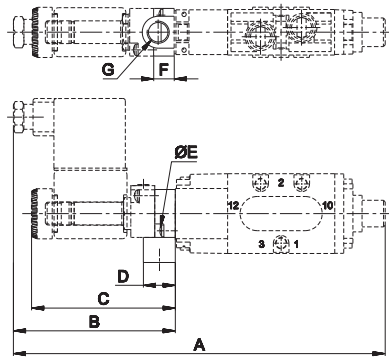
AM-5148





	G1/8	G1/4
A	163	175,5
B	71	71
C	63	63
D	14	14
E	2,9x10	2,9x10
F	9	9
G	G1/8	G1/8

Piastrina per servoalimentazione esterna
weight: 0,03 Kg

AM-5151




AM-5151 + AM-5148





	G1/8	G1/4
A	86,7	88,7
A1	95,7	97,7
B	94,5	96,5
B1	103,5	105,5
C	6,5	6,5
D	25,5	25,5
E	32	32
F	2,9x10	2,9x10
G	9,7	9,7

Squadretta variante solenoide "H"
peso: 0,035 Kg

AM-5152





AM-5152 + AM-5148



	G1/8	G1/4
A	103,5	110
A1	112,2	118,7
B	111,5	118
B1	120	126,5
C	6,5	6,5
D	36	36
E	42,5	42,5
F	2,9x10	2,9x10

Squadretta variante solenoide "P"
peso: 0,05 Kg


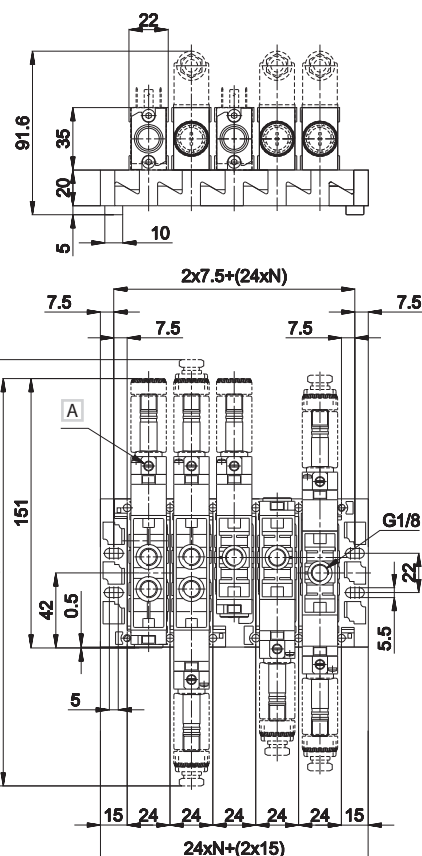
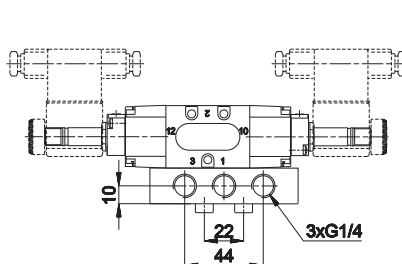
Sottobase modulare CLIPS G1/8 per valvole 3/2 - 5/2 - 5/3



- >> NC
 1 = Alimentazione
 2 = Utilizzo
 3 = Scarico
 12 = Comando
 10 = Ritorno
- >> NO
 1 = Scarico
 2 = Utilizzo
 3 = Alimentazione
 12 = Comando
 10 = Ritorno
- N = Numero posti valvola
- A Comando manuale



3

Per l'assemblaggio appoggiare la base su un piano e stringere adeguatamente l'apposita vite fino a raggiungere un allineamento perfetto della batteria.

CP-100	CP-101	CP-105
		
sottobase modulare scarichi regolati e convogliati connessione: G1/8 materiale: zama peso: 0,136 Kg	sottobase modulare senza scarichi regolati connessione: G1/8 materiale: zama peso: 0,136 Kg	piastra di entrata connessioni laterali connessione: G1/4 materiale: zama peso: 0,086 Kg
Di serie: viti, guarnizioni, regolatore scarichi e raccordo di fissaggio valvole	Di serie: viti, guarnizioni e raccordo di fissaggio valvole	Di serie: viti e guarnizioni

CP-110	CP-111	CP-112	CP-113
			
raccordo connessione: G1/8 materiale: ottone peso: 0,028 Kg	separatori pressioni connessione: G1/8 materiale: alluminio peso: 0,013 Kg	tappo per montaggio valvola 3/2 connessione: G1/8 materiale: alluminio peso: 0,010 Kg	spillo di regolazione connessione: G1/8 materiale: ottone peso: 0,006 Kg
Per ogni pressione supplementare richiedere un raccordo più due separatori.		Tappo per montaggio valvole 3/2 NC-NO su sottobase "CLIPS" per chiudere la via inutilizzata. Sottobase di serie con vite di regolazione taglio a cacciavite. A richiesta spillo di regolazione con impugnatura zigrinata.	

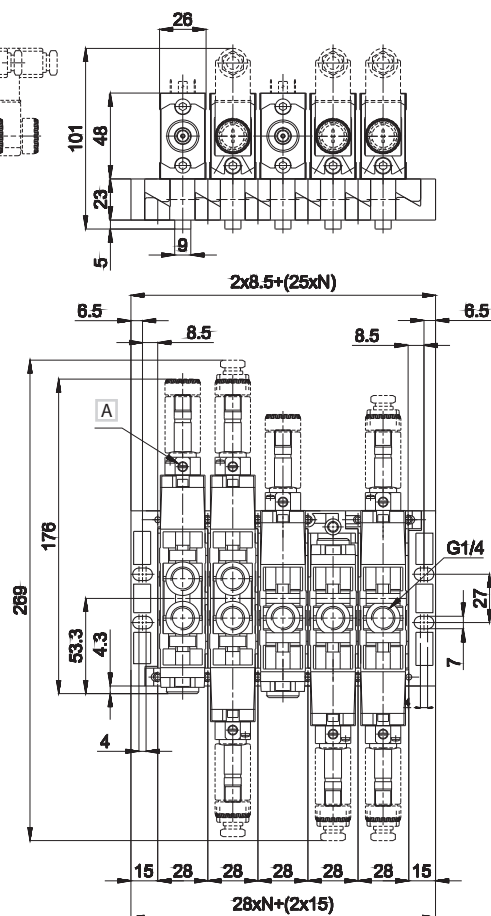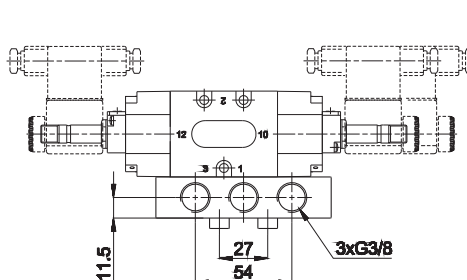Sottobase modulare CLIPS G1/4 per valvole 3/2 - 5/2 - 5/3



>> NC

- 1 = Alimentazione
- 2 = Utilizzo
- 3 = Scarico
- 12 = Comando
- 10 = Ritorno

>> NO

- 1 = Scarico
- 2 = Utilizzo
- 3 = Alimentazione
- 12 = Comando
- 10 = Ritorno

N = Numero posti valvola


A Comando manuale

Per l'assemblaggio appoggiare la base su un piano e stringere adeguatamente l'apposita vite fino a raggiungere un allineamento perfetto della batteria.

CP-9100


CP-9101

CP-9105




sottobase modulare
scarichi regolati e convogliati
connessione: G1/4
materiale: zama
peso: 0,210 Kg

Di serie: viti, guarnizioni,
regolatore scarichi e raccordo
di fissaggio valvole



sottobase modulare
senza scarichi regolati
connessione: G1/4
materiale: zama
peso: 0,210 Kg

Di serie: viti, guarnizioni e
raccordo di fissaggio valvole



piastra di entrata
connessioni laterali
connessione: G3/8
materiale: zama
peso: 0,120 Kg


Di serie: viti e guarnizioni

CP-9110

CP-9111

CP-9112

CP-9113



raccordo
connessione: G1/4
materiale: ottone
peso: 0,028 Kg



separatori pressioni
connessione: G1/4
materiale: alluminio
peso: 0,013 Kg



tappo per montaggio
valvola 3/2
connessione: G1/4
materiale: alluminio
peso: 0,010 Kg



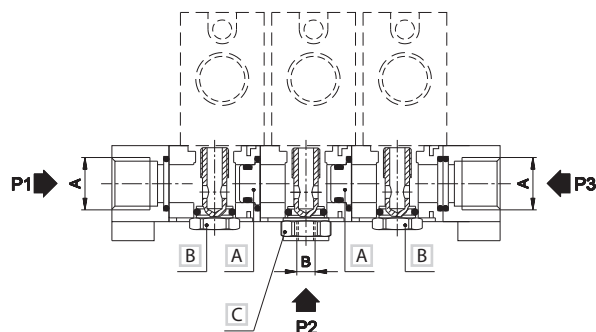
spillo di regolazione
connessione: G1/4
materiale: ottone
peso: 0,006 Kg

Per ogni pressione supplementare richiedere un raccordo più due separatori.

Tappo per montaggio valvola 3/2 NC-NO su sottobase "CLIPS" per chiudere la via inutilizzata.
Sottobase di serie con vite di regolazione taglio a cacciavite.
A richiesta spillo di regolazione con impugnatura zigrinata.

Esempi di assemblaggio


■ Montaggio batteria 3 pressioni



	A	B
G1/8	G1/4	G1/8
G1/4	G3/8	G1/4

- A Separatore pressioni differenziali CP-111/CP-9111
 B Raccordo fissaggio valvola inglobato nella sottobase
 C Raccordo CP-110/CP-9110

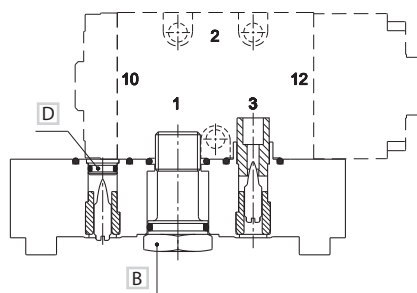■ Montaggio valvola 3/2 NC



- B Raccordo fissaggio valvola inglobato nella sottobase
 D Tappo per montaggio valvola CP-112/CP-9112

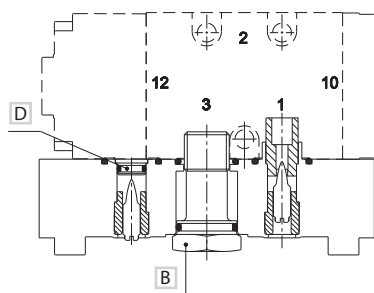
>> NC

- 1 = Alimentazione
 2 = Utilizzo
 3 = Scarico
 12 = Comando
 10 = Ritorno

>> NO

- 1 = Scarico
 2 = Utilizzo
 3 = Alimentazione
 12 = Comando
 10 = Ritorno

■ Montaggio valvola 3/2 NO



Nel caso non si vogliano regolare gli scarichi, togliere l'inserto in plastica lasciando comunque lo spillo inserito.