


HGC

Raccordi a calzamento

I raccordi a calzamento sono particolarmente adatti negli assemblaggi di tubi "plastici" in impianti pneumatici, in particolar modo dove possano esserci vibrazioni o condizioni climatiche estreme (che comportano nel tempo mutamenti alle caratteristiche del tubo). L'aggancio del tubo al raccordo avviene infatti attraverso il serraggio di una ghiera che lo rende sicuro e affidabile nel tempo.

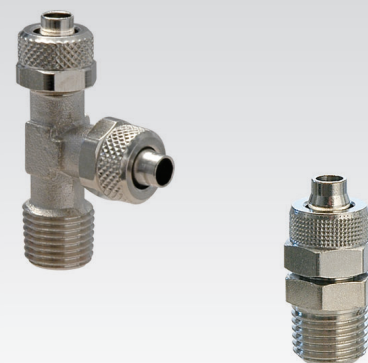


CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura	-15 ÷ 80 °C
Fluido	aria compressa, vuoto, liquidi
Pressione Max	16 bar
Pressione di lavoro	-0,99 ÷ 10 bar
Applicazioni	circuiti pneumatici
Tubi di collegamento consigliati	poliammide PA 10.12, poliuretano Sh.A98 co-poliuretano Sh.55D

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


Corpo	ottone nichelato
Dado	ottone nichelato
Guarnizione	NBR

HGC03 Diritto maschio conico




Codice	CH	CH1	F	L	P	Ø
HGC030418	12	9	R1/8	25,5	8	4/2
HGC030518	12	9	R1/8	26	8	5/3
HGC030618	12	12	R1/8	27	8	6/4
HGC030818	12	14	R1/8	28	8	3/6
HGC031018	14	16	R1/8	30	8	10/8
HGC030614	14	12	R1/4	31	11	6/4
HGC030814	14	14	R1/4	32	11	8/6
HGC031014	14	16	R1/4	33	11	10/8
HGC030638	17	12	R3/8	32	11	6/4
HGC030838	17	14	R3/8	33	11	8/6
HGC031038	17	16	R3/8	34	11	10/8
HGC031238	17	19	R3/8	36,5	11	12/10
HGC030812	22	14	R1/2	38	14	8/6
HGC031012	22	16	R1/2	38	14	10/8
HGC031212	22	19	R1/2	38	14	12/10
HGC031512	22	24	R1/2	41	14	15/12,5

HGC04 Diritto maschio cilindrico con OR




Codice	CH	CH1	F	L	P	Ø
HGC0404M5	8	9	M5	20	4	4/2,7
HGC0405M5	8	9	M5	20,5	4	5/3
HGC0406M5	8	9	M5	21,5	4	6/4
HGC040418	14	9	G1/8	23,5	6	4/2,7
HGC040618	14	12	G1/8	25	6	6/4
HGC040818	14	14	G1/8	26	6	8/6
HGC041018	14	16	G1/8	27,5	6	10/8
HGC040614	17	12	G1/4	28	8	6/4
HGC040814	17	14	G1/4	29	8	8/6
HGC041014	17	16	G1/4	30,5	8	10/8
HGC040838	19	14	G3/8	30,5	9	8/6
HGC041038	19	16	G3/8	32	9	10/8
HGC041238	19	19	G3/8	32,5	9	12/10
HGC041012	24	16	G1/2	33,5	10	10/8
HGC041212	24	19	G1/2	34,5	10	12/10

HGC07 Diritto femmina




Codice	CH	CH1	F	L	P	Ø
HGC070618	14	12	G1/8	27	8	6/4
HGC070818	14	14	G1/8	28	8	8/6
HGC070614	17	12	G1/4	30	10	6/4
HGC070814	17	14	G1/4	31	10	8/6
HGC071014	17	16	G1/4	32,5	10	10/8
HGC070838	20	14	G3/8	32,5	11,5	8/6
HGC071038	20	16	G3/8	34	11,5	10/8
HGC071238	20	19	G3/8	35	11,5	12/10

HGC08 Raccordo a L femmina




Codice	CH	CH1	F	L	L1	P	Ø
HGC080618	10	12	G1/8	21	23	8	6/4
HGC080614	11	12	G1/4	24	24	10	6/4
HGC080818	10	14	G1/8	21	23	8	8/6
HGC080814	11	14	G1/4	24	26	10	8/6
HGC080838	17	14	G3/8	29	29	11,5	8/6
HGC081014	11	16	G1/4	24	25	10	10/8
HGC081038	17	16	G3/8	28,5	29,5	11	10/8
HGC081238	17	19	G3/8	29,5	29,5	11	12/10

HGC09 Gomito maschio conico

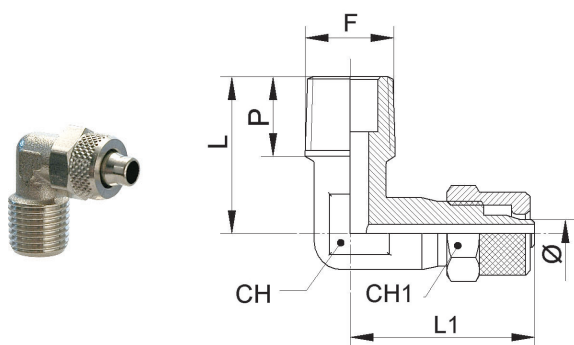


Codice	CH	CH1	F	L	L1	P	Ø
HGC090418	9	9	R1/8	17	20	8	4/2
HGC090518	9	9	R1/8	17	20	8	5/3
HGC090618	9	12	R1/8	17	22	8	6/4
HGC090818	10	14	R1/8	19,5	24	8	8/6
HGC091018	11	16	R1/8	20,5	25,5	8	10/8
HGC090614	10	12	R1/4	21	23,5	11	6/4
HGC090814	10	14	R1/4	21	24	11	8/6
HGC091014	11	16	R1/4	22	26	11	10/8
HGC090638	11	12	R3/8	22	25,5	11	6/4
HGC090838	11	14	R3/8	22	25,5	11	8/6
HGC091038	11	16	R3/8	22	26	11	10/8
HGC091238	13	19	R3/8	24	28,5	11	12/10
HGC090812	10	14	R1/2	19,5	24	8	8/6
HGC091012	17	14	R1/2	29	30	14	10/8
HGC091212	17	19	R1/2	29	30	18	12/10
HGC091512	17	24	R1/2	29	36	14	15/12,5

HGC10 Gomito orientabile con OR

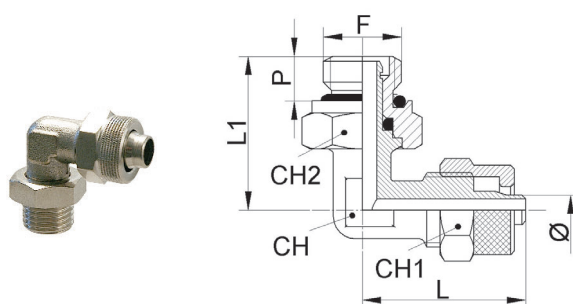


Codice	CH	CH1	CH2	F	L	L1	P	Ø
HGC100618	9	12	14	G1/8	22	23	6	6/4
HGC100818	10	14	14	G1/8	24	30	6	8/6
HGC100614	10	12	17	G1/4	24	27	8	6/4
HGC100814	10	14	17	G1/4	24	30	8	8/6
HGC101014	11	16	17	G1/4	26	31	8	10/8
HGC100838	10	14	19	G3/8	24	31	9	8/6
HGC101038	11	16	19	G3/8	26	31	9	10/8
HGC101238	13	19	19	G3/8	28,5	31	9	12/10

HGC14 Raccordo a T maschio laterale conico

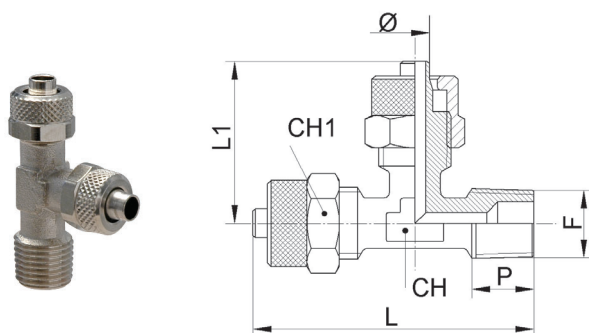


Codice	CH	CH1	F	L	L1	P	Ø
HGC140618	8	12	R1/8	33	22,5	8	6/4
HGC140614	10	12	R1/4	43	22,5	11	6/4
HGC140818	10	14	R1/8	32	25	8	8/6
HGC140814	10	14	R1/4	43	25	11	8/6
HGC140838	11	14	R3/8	48	25	11	8/6
HGC141014	11	16	R1/4	48	25	11	10/8
HGC141038	11	12	R3/8	23,5	22	11	10/8
HGC141012	17	16	R1/2	56	28	14	10/8
HGC141238	11	19	R3/8	50,5	28,5	11	12/10
HGC141212	17	19	R1/2	64	32	14	12/10
HGC141512	17	24	R1/2	54	35	14	15/12,5

HGC16 Raccordo a T maschio centrale conico

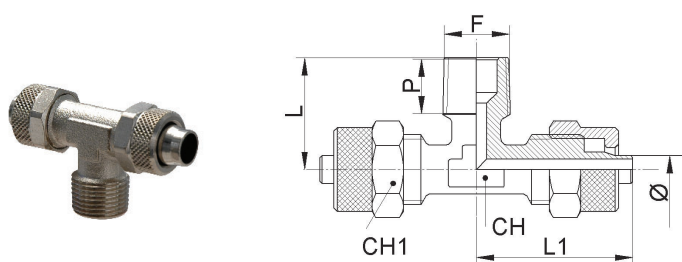


Codice	CH	CH1	F	L	L1	P	Ø
HGC160618	8	12	R1/8	16	22,5	8	6/4
HGC160614	10	12	R1/4	21	22,5	11	6/4
HGC160818	10	14	R1/8	19,5	23	8	8/6
HGC160814	10	14	R1/4	21	23	11	8/6
HGC160838	11	14	R3/8	11	23,5	11	8/6
HGC161014	11	16	R1/4	23	26	11	10/8
HGC161038	11	16	R3/8	23	26,5	11	10/8
HGC161012	17	16	R1/2	30	29	14	10/8
HGC161238	11	19	R3/8	23	26,5	11	12/10
HGC161212	17	19	R1/2	30	30	14	12/10
HGC161512	17	24	R1/2	28	36	14	15/12,5

HGC19 Diritto intermedio





Codice	CH	CH1	CH2	L	Ø	Ø1
HGC190600	12	12	12	35	6/4	6/4
HGC190800	12	14	14	37	8/6	8/6
HGC191000	14	16	16	40	10/8	10/8
HGC191200	17	19	19	38	12/10	12/10
HGC191500	22	24	24	48	15/12,5	15/12,5

HGC20 Gomito intermedio




Codice	CH	CH1	L	Ø
HGC200400	9	9	20	4/27
HGC200600	9	12	18,5	6/4
HGC200800	10	14	22,5	8/6
HGC201000	11	16	24	10/8
HGC201200	13	19	27,5	12/10
HGC201500	17	24	35	15/12,5

HGC21 T intermedio

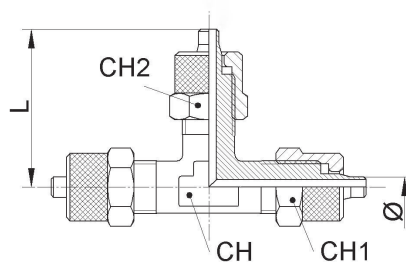


Codice	CH	CH1	L	Ø
HGC210400	8	9	22,0	4/2
HGC210600	8	12	25,5	6/4
HGC210800	10	14	23,0	8/6
HGC211000	11	16	25,5	10/8
HGC211200	11	19	28,5	12/10
HGC211500	17	24	35,0	15/12,5

HGC22 Raccordo a croce intermedio

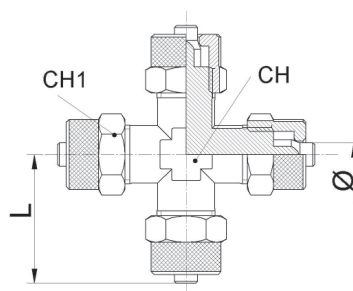


Codice	Ø	L	CH	CH1
HGC220600	6/4	22,5	10	12
HGC220800	8/6	22,5	10	14
HGC221000	10/8	25,5	10	16

HGC30 Dado di bloccaggio




Codice	CH	F	L	Ø
HGC300400	9	M7x0,75	9	4/2
HGC300600	9	M10x1	9	6/4
HGC300800	14	M12x1	11	8/6
HGC301000	16	M14x1	11,5	10/8
HGC301200	19	M16x1	13,5	12/10
HGC301500	24	M20x1	15,5	15/12,5

HGC33 Diritto intermedio passalamiera

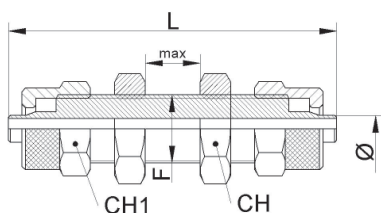

Codice	CH	CH1	F	L	Ø	max
HGC330610	14	12	M10x1	48	6/4	12
HGC330812	17	14	M12x1	50	8/6	12
HGC331014	17	16	M14x1	51	10/8	10
HGC331216	19	19	M16x1	52	12/10	10
HGC331520	24	24	M20x1	56	15/12,5	10

HGC40 Anello singolo



Codice	CH	D1	E	L	L1	Ø
HGC4004M5	9	5,1	9,0	9,0	19,5	4/2
HGC4005M5	9	5,1	9,0	9,0	19,5	5/3
HGC4006M5	9	5,1	9,0	9,0	19,5	6/4
HGC400618	12	9,9	14,0	14,5	24,0	6/4
HGC400818	14	9,9	14,0	14,5	24,0	8/6
HGC400614	12	13,3	18,0	14,5	26,0	6/4
HGC400814	14	13,3	18,0	14,5	27,0	8/4
HGC401014	16	13,3	18,0	14,5	28,0	10/8
HGC400838	14	16,6	18,0	14,5	27,5	8/6
HGC401038	14	16,6	21,0	14,5	29,0	10/8

Asta da utilizzare: HD42 - HD43 - HD44