

HGU

Innesti rapidi per aria compressa

I raccordi appartenenti a questa categoria consentono di scollegare in modo semplice e rapido la tubazione dall'impianto principale senza dover interrompere il flusso d'aria compressa dalla fonte d'origine.

La gamma è composta dalla serie universale in versione maschio e femmina e dalla serie mini da utilizzare dove esistono necessità di ingombri e/o portate ridotte.

Ogni modello è prodotto secondo le misure standard internazionali al fine di essere intercambiabile in qualsiasi momento.



CARATTERISTICHE TECNICHE


Temperatura	-10 ÷ 80 °C
Fluido	aria compressa
Pressione di lavoro	12 bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	ottone nichelato, acciaio zincato
Ghiera	ottone nichelato, acciaio zincato
Guarnizione	NBR
Molla	ottone nichelato, acciaio zincato


Per informazioni tecniche rivolgersi al nostro Ufficio Commerciale

HGU2001M Attacco rapido universale maschio

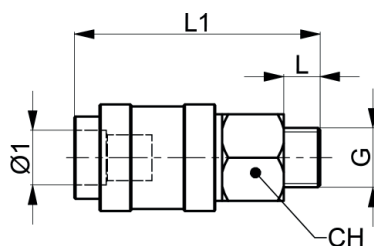


Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU2001M14	19	G1/4	8	54	12
HGU2001M38	19	G3/8	8	54	12
HGU2001M12	21	G1/2	12	54	12

HGU2001F Attacco rapido universale femmina

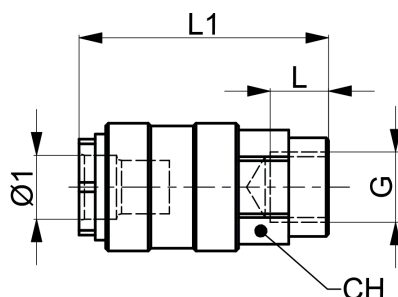


Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU2001F14	19	G1/4	12	47	12
HGU2001F38	21	G3/8	12	49	12
HGU2001F12	24	G1/2	15,5	51	12

HGU2002M Innesto rapido universale maschio

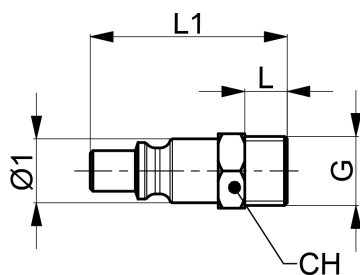


Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU2002M14	14	G1/4	8	38	12
HGU2002M38	18	G3/8	9	39	12

HGU2002F Innesto rapido universale femmina

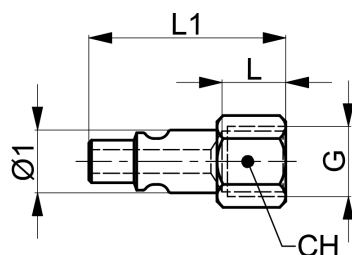


Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU2002F14	15	G 1/4	12	37	12
HGU2002F38	19	G 3/8	12	38,5	12

HGU1001M Attacco rapido mini maschio




Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU1001M18	14	G 1/8	8	38	9
HGU1001M14	14	G 1/4	8	38	9

HGU1001F Attacco rapido mini femmina

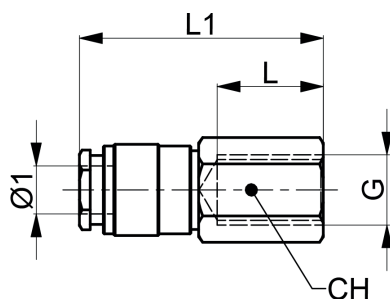


Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU1001F18	15	G 1/8	15	38	9
HGU1001F14	17	G 1/4	15	46	9

HGU1002M Innesto rapido mini maschio



Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU1002M18	13	G 1/8	8	26	9
HGU1002M14	13	G 1/4	8	26	9

HGU1002F Innesto rapido mini femmina



Codice	CH	G	L	L1	Ø1
HGU1002F18	12	G 1/8	10	24	9
HGU1002F14	15	G 1/4	11	26	9