

PK

Cilindri pneumatici inox ISO 15552 - Ø 32 ÷ 125 mm

- Acciaio Inox AISI 316
- Versione doppio effetto
- Versione stelo passante
- Guarnizione stelo certificata FDA
- Esecuzione con e senza magneti

Disponibile versione ATEX su richiesta



CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura ambiente	0 ÷ 80 °C (-20°C con aria secca)
	0 ÷ 150 °C (con guarnizioni per alte temperature)
Fluido	aria compressa, filtrata, non lubrificata
Pressione di esercizio	1 ÷ 10 bar
Alesaggi	Ø 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lati

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Testate	acciaio Inox AISI 316
Camicia	acciaio Inox AISI 316
Pistone	pressofuso di alluminio
Pattino di guida	PBT+PTFE
Stelo	acciaio Inox AISI 316
Guarnizione pistone	poliuretano
Bussola guida stelo	bronzo sinterizzato
Magnete	plastroferrite
O-Ring	gomma nitrilica (NBR)
Tiranti	acciaio Inox AISI 316

CHIAVE DI CODIFICA


P	K	3	0	0	0	3	2	0	0	2	5	M	
1	2	3	4	5	6	7							

1 Serie	2 Tipologia	3 Versione	4 Alesaggio (mm)
PK = Cilindri pneumatici ISO 15552 Ø 32 ÷ 125 mm	3 = Stelo inox	00 = D.E. Versione standard 01 = D.E. Stelo passante D.E. = Doppio effetto	032 = Ø32 080 = Ø80 040 = Ø40 100 = Ø100 050 = Ø50 125 = Ø125 063 = Ø63

5 Corsa (mm)	6 Magnetico	7 Variante ATEX
0025 = 25 0150 = 150 0320 = 320 0600 = 600 0850 = 850 0050 = 50 0160 = 160 0400 = 400 0650 = 650 0900 = 900 0080 = 80 0200 = 200 0450 = 450 0700 = 700 0950 = 950 0100 = 100 0250 = 250 0500 = 500 0750 = 750 1000 = 1000 0125 = 125 0300 = 300 0550 = 550 0800 = 800	M = Versione magnetica (standard di serie)	X = Atex (su richiesta)


Su richiesta versioni con guarnizioni per alta temperatura (Max 150°C)

Fissaggi e accessori

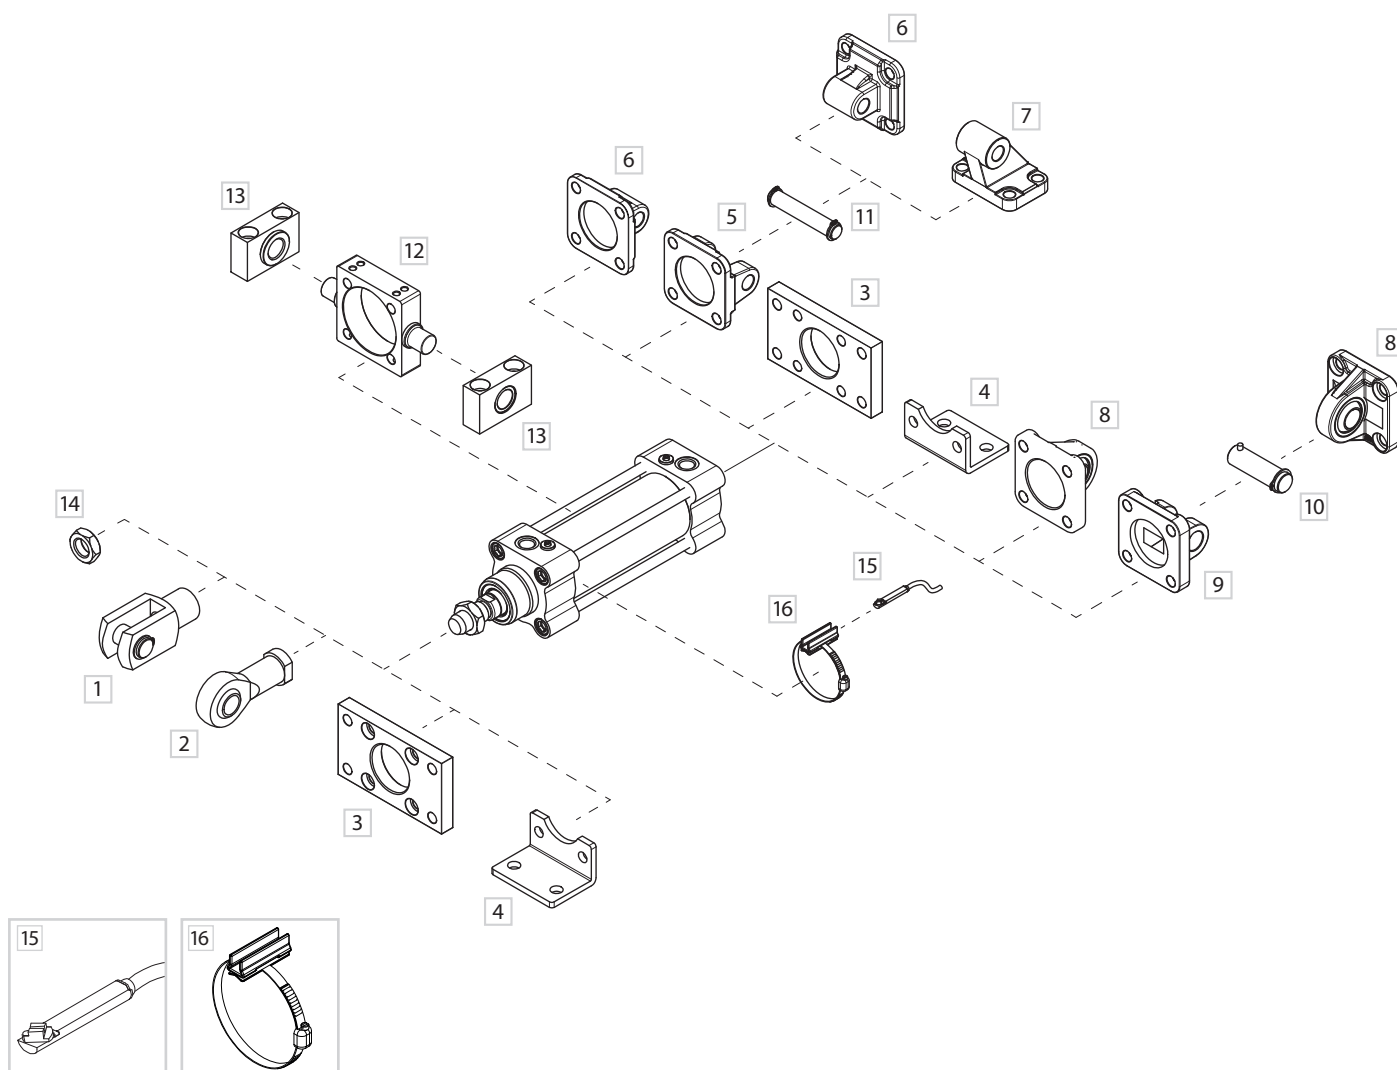


DESCRIZIONE	NOTE	CODICE
1 Forcella femmina con perno	Inox	KF-15 __ _PI
2 Forcella snodata autolubrificata	Inox	KF-17 __ _I
3 Flangia anteriore-posteriore (ISO MF1-MF2)	Inox	KF-12 __ _I
4 Piedino ad angolo (ISO MS1)	Inox	KF-13 __ _I
5 Cerniera femmina (ISO MP2)	Inox	KF-10 __ _AI
6 Cerniera posteriore maschio (ISO MP4)	Inox	KF-11 __ _I
7 Contro-cerniera 90° (CETOP RP107P)	Inox	KF-19 __ _CTAI
8 Cerniera posteriore maschio snodata (ISO MP6)	Inox	KF-11 __ _SI
9 Cerniera femmina stretta con perno (DIN648K)	Inox	KF-10 __ _ASI/
10 Perno cerniera stretta (DIN648K)	Inox	KF-18S I
11 Perno cerniera femmina (ISO MS1)	Inox	KF-18 _I
12 Cerniera intermedia per tiranti	Inox	KF-14 __ _TI
13 Supporto per cerniera	Inox	KF-41 __ _I
14 Dado stelo	Inox	KF-16 __ _I
15 Sensore DF	-	DF-P700L06
16 Fascetta e adattatore DF	Inox	DH-P __ _DFI

Doppio effetto

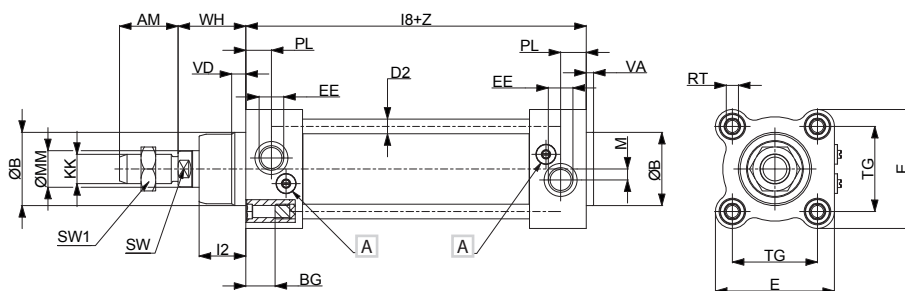


PK300
D.E. Standard

Doppio effetto stelo passante



PK301
D.E. Stelo passante


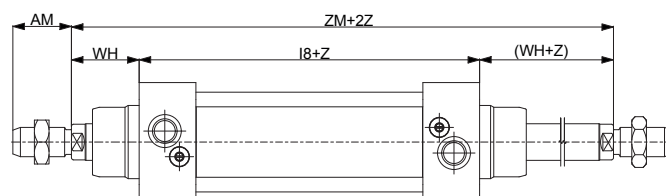


Z= Corsa

Ø	AM	ØB	BG	E	KK	I2	I8	PL	RT	SW	TG		VA	VD	WH	ØMM	EE	M	SW1	D2	ZM	
32	22	30	16	48	M10x1,25	18	94 ±0,4	13	M6	10	32,5	±0,5	4	5	26	12	G1/8	5,3	17	6	146	+3,0 -1,5
40	24	35	16	52	M12x1,25	22	105 ±0,7	14	M6	13	38	±0,5	4	5	30	16	G1/4	5	19	6	165	
50	32	40	16	65	M16x1,5	25,5	106 ±0,7	14	M8	17	46,5	±0,6	4	6	37	20	G1/4	6	24	8	180	
63	32	45	16	75	M16x1,5	26	121 ±0,8	16	M8	17	56,5	±0,7	4	6	37	20	G3/8	6,5	24	8	195	
80	40	45	18	95	M20x1,5	32	128 ±0,8	16	M10	22	72	±0,7	4	7	46	25	G3/8	8	30	10	220	+3,5 -2,0
100	40	55	18	115	M20x1,5	38	138 ±1	18	M10	22	89	±0,7	4	7	51	25	G1/2	7	30	10	240	
125	54	60	20	140	M27x2	46	160 ±1	18	M12	27	110	±1,1	6	10	65	32	G1/2	7	41	12	290	

A Vite di regolazione ammortizzo pneumatico

Cerniera femmina (ISO MP2) con perno

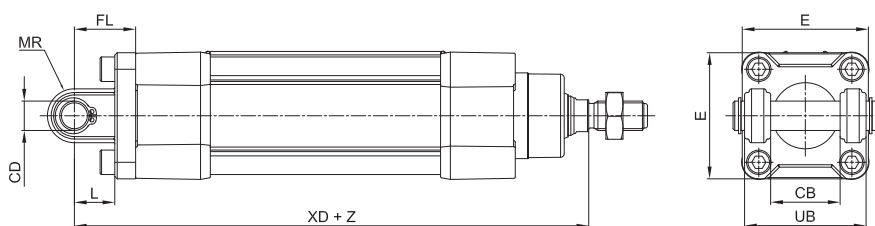



Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Z = Corsa

Ø	CB H14	CD H9	E	FL ± 0,2	L min	MR Max	UB h14	XD		Codice
32	26	10	48	22	12	11	45	142	±1,25	KF-10032AI
40	28	12	54	25	15	13	52	160	±1,25	KF-10040AI
50	32	12	65	27	15	13	60	170	±1,25	KF-10050AI
63	40	16	75	32	20	17	70	190	±1,6	KF-10063AI
80	50	16	95	36	20	17	90	210	±1,6	KF-10080AI
100	60	20	115	41	25	21	110	230	±1,6	KF-10100AI
125	70	25	140	50	30	26	130	275	±2	KF-10125AI

Cerniera femmina stretta con perno (DIN648K)

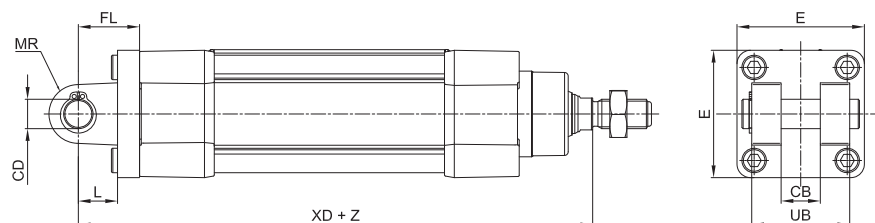


Materiale: Acciaio Inox AISI 316

Z = Corsa

Ø	CB H14	CD H9	E	FL ± 0,2	L min	MR Max	UB h14	XD		Codice
32	14	10	45	22	10	10	34	142	±1,25	KF-10032ASI
40	16	12	52	25	16	12	40	160	±1,25	KF-10040ASI
50	21	16	65	27	16	14	45	170	±1,5	KF-10050ASI
63	21	16	75	32	21	18	51	190	±1,6	KF-10063ASI
80	25	20	95	36	22	20	65	210	±1,6	KF-10080ASI
100	25	20	115	41	27	22	75	230	±1,6	KF-10100ASI
125	37	30	140	50	30	25	97	275	±2	KF-10125ASI

Perno per cerniera femmina




Completo di 2 seeger di arresto

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Ø	FF f8	FL	FM	Codice
32	10	53	46	KF-18032I
40	12	61,3	53	KF-18040I
50	12	69	61	KF-18050I
63	16	80,5	71	KF-18063I
80	16	100,5	91	KF-18080I
100	20	122,5	111	KF-18100I
125	25	140	131	KF-18125I

Perno per cerniera femmina stretta





Completo di 2 seeger di arresto

Materiale: Acciaio Inox AISI 316

Ø	A	C H12 +0,5 -0,3	D h13	E f7	F h11	G	H	L 0 -0,5	B	Codice
32	3	32,5	1,1	10	9,6	4	41	14	4,5	KF-18032SI
40	4	38	1,1	12	11,5	4	48	16	6	KF-18040SI
50	4	43	1,1	16	15,2	5	54	20	6	KF-18050SI
63	4	49	1,1	16	15,2	5	60	20	6	KF-18063SI
80	4	63	1,3	20	19	6	75	24	6	KF-18080SI
100	4	73	1,3	20	19	6	85	24	6	KF-18100SI
125	6	94	1,6	30	28,6	7	110	36	9	KF-18125SI

Cerniera posteriore maschio (ISO MP4)

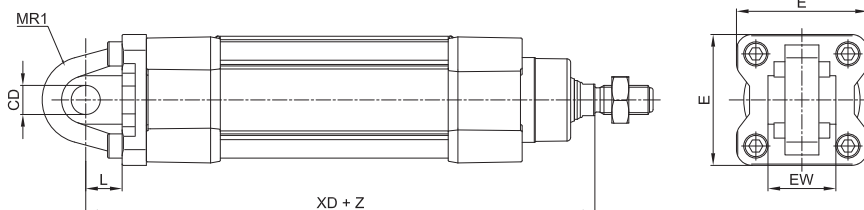



Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Z = Corsa

Ø	CD	E	EW		L	MR1	XD		Codice
	H9				min				
32	10	48	26	-0,2 / -0,6	12	15*	142	±1,25	KF-11032I
40	12	54	28	-0,2 / -0,6	15	18*	160	±1,25	KF-11040I
50	12	65	32	-0,2 / -0,6	15	20*	170	±1,25	KF-11050I
63	16	75	40	-0,2 / -0,6	20	23*	190	±1,6	KF-11063I
80	16	95	50	-0,2 / -0,6	20	27*	210	±1,6	KF-11080I
100	20	115	60	-0,2 / -0,6	25	29,5*	230	±1,6	KF-11100I
125	25	140	70	-0,5 / -1,2	30	26	275	±2	KF-11125I

* = Quote non a norma

Cerniera posteriore maschio snodata (ISO MP6)

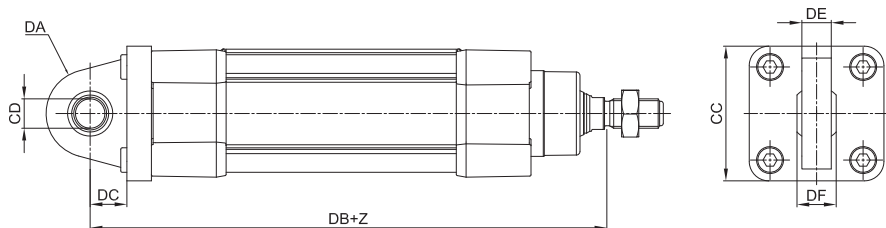



Materiale: Acciaio Inox AISI 316


Z = Corsa

Ø	CC	CD	DA	DB	DC	DE	DF	Codice
		H9						
32	48	10	15	142	14	10,5	14	KF-11032SI
40	54	12	18	160	16,5	12	16	KF-11040SI
50	65	12	20	170	17,5	12	16	KF-11050SI
63	75	16	21	190	21,5	15	21	KF-11063SI
80	95	16	27	210	24	15	21	KF-11080SI
100	115	20	29,5	230	28	18	25	KF-11100SI
125	140	30	40	275	30	25	37	KF-11125SI


Flangia anteriore/posteriore (ISO MF1-MF2)



> Montaggio posteriore

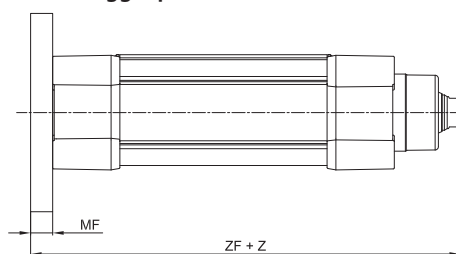

> Montaggio anteriore


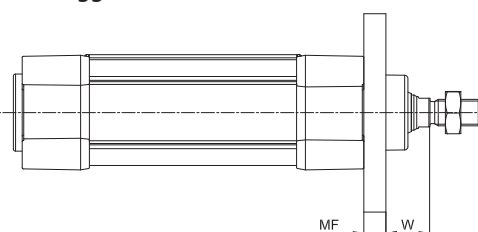


Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Z = Corsa

Ø	E	FB	MF	R	TF	UF	W		ZF		Codice
		H13	± 0,2	JS14	JS14	Max					
32	45	7	10	32	64	80	16	±1,6	130	±1,25	KF-12032I
40	52	9	10	36	72	90	20	±1,6	145	±1,25	KF-12040I
50	65	9	12	45	90	110	25	±2	155	±1,25	KF-12050I
63	75	9	12	50	100	120	25	±2	170	±1,6	KF-12063I
80	95	12	16	63	126	150	30	±2	190	±1,6	KF-12080I
100	115	14	16	75	150	170	35	±2	205	±1,6	KF-12100I
125	140	16	20	90	180	205	45	±2,5	245	±2	KF-12125I

Piedino ad angolo (ISO MS1)

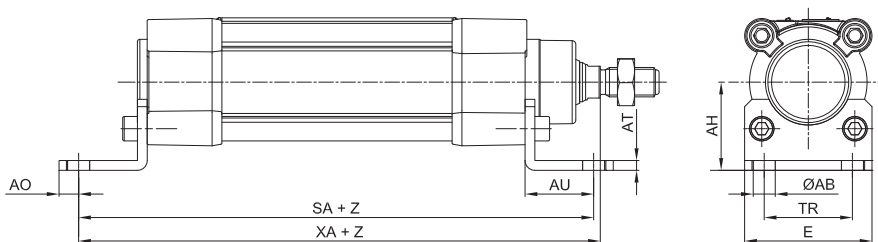



Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Z = Corsa

Ø	ØAB	AH	AO	AT	AU	E	SA	TR	XA	Codice
	H13	JS15			±0,2			JS14		
32	7	32	6	4	24	45	142	±1,25	32	KF-13032I
40	9	36	8	4	28	52	161	±1,25	36	KF-13040I
50	9	45	10	5	32	64	170	±1,25	45	KF-13050I
63	9	50	12	5	32	74	185	±1,6	50	KF-13063I
80	12	63	15	6	41	94	210	±1,6	63	KF-13080I
100	14	71	20	6	41	114	220	±1,6	75	KF-13100I
125	16	90	15	8	45	140	250	±2	90	KF-13125I



Cerniera intermedia per tiranti

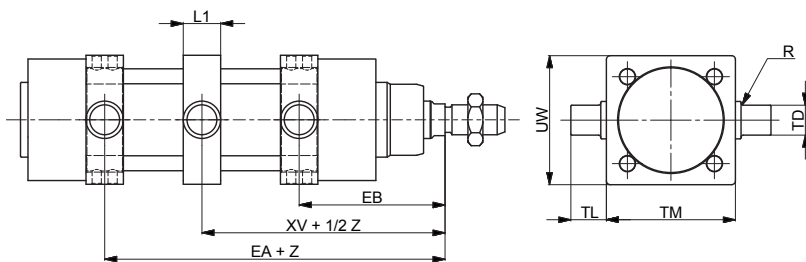

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Ø	EA	EB	L1	R	TD	TL	TM	UW	XV	Codice
	Max	min			e9	h14	h14			
32	82	64	22	0,5	12	12	50	65	73	KF-14032TI
40	93	72	22	0,5	16	16	63	75	82,5	KF-14040TI
50	101	79	22	0,5	16	16	75	95	90	KF-14050TI
63	107	88	27,5	1	20	20	90	105	97,5	KF-14063TI
80	123	97	27,5	1,5	20	20	110	130	110	KF-14080TI
100	131	109	33	1	25	25	132	145	120	KF-14100TI
125	164	126	33	1	25	25	160	175	145	KF-14125TI


Contro-cerniera a 90° (CETOP RP107P)

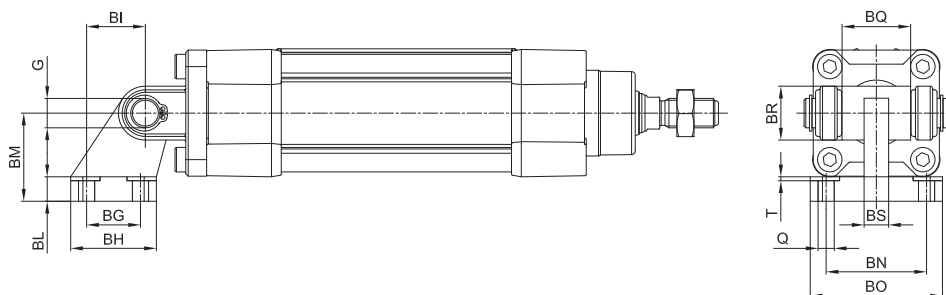

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Ø	Q	BG	BH	BI	BL	BM	BN	BO	BS	BR	T	G	Codice
	H13	JS14	Max	JS14		JS15	JS14	Max	Max	Max	Max	H9	
32	6,6	18	31	21	8	32	38	51	10	20	1,6	10	KF-19032CTAI
40	6,6	22	35	24	10	36	41	54	15	22	1,6	12	KF-19040CTAI
50	9	30	45	33	12	45	50	65	16	26	1,6	12	KF-19050CTAI
63	9	35	50	37	14	50	52	67	16	30	1,6	16	KF-19063CTAI
80	11	40	60	47	14	63	66	86	20	30	2,5	16	KF-19080CTAI
100	11	50	70	55	17	71	76	96	20	38	2,5	20	KF-19100CTAI
125	14	60	90	70	20	90	94	124	30	45	3,2	25	KF-19125CTAI


Supporto per cerniera

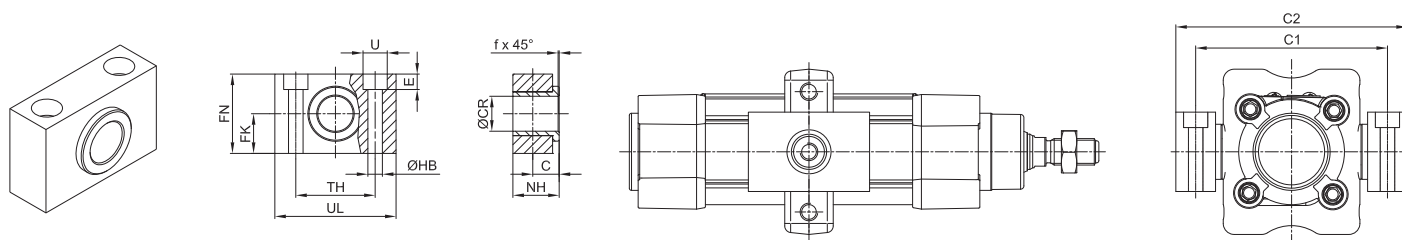

Materiale: Acciaio Inox AISI 316

Ø	C	ØCR	FK	FN	ØHB	NH	TH	UL	ØU	E	f	C1	C2	Codice
	H9	f7	±0,1				±0,1			±0,5				
32	10,5	12	15	30	6,6	18	32	46	11	7	1	71	86	KF-41032I
40	12	16	18	36	9	21	36	55	15	9	1,6	87	105	KF-41040050I
50	12	16	18	36	9	21	36	55	15	9	1,6	99	117	KF-41040050I
63	13	20	20	40	11	23	42	65	18	11	1,6	116	136	KF-41063080I
80	13	20	20	40	11	23	42	65	18	11	1,6	136	156	KF-41063080I
100	16	25	25	50	14	28,5	50	75	20	13	2	164	189	KF-41100125I
125	16	25	25	50	14	28,5	50	75	20	13	2	192	217	KF-41100125I

Forcella femmina con perno

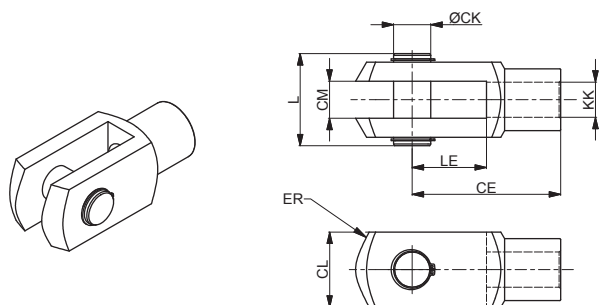


Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Ø	CE	CK	CL	CM	ER	KK	L	LE	Codice
				B12					
32	40	10	20	10	16	M10x1,25	26	20	KF-15032PI
40	48	12	24	12	19	M12x1,25	32	24	KF-15040PI
50 - 63	64	16	32	16	25	M16x1,5	40	32	KF-15050PI
80 - 100	80	20	40	20	32	M20x1,5	50	40	KF-15080PI
125	110	30	55	30	45	M27x2	65	54	KF-15125PI

Forcella adatta per stelo a norma ISO 8140 completa di perno

Forcella snodata autolubrificata

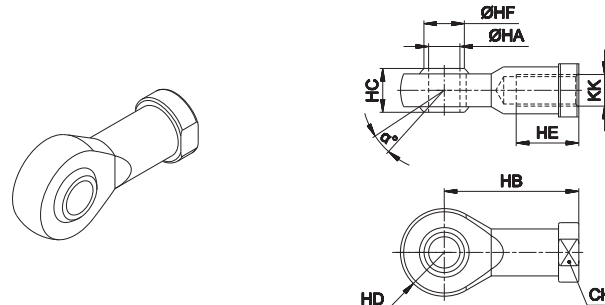

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Ø	α°	CH	KK	HA	HB	HC	HD	HE	HF	Codice
				H7			0 -0,12			
32	13	17	M10x1,25	10	43	14	14	20	12,9	KF-17032I
40	13	19	M12x1,25	12	50	16	16	22	15,4	KF-17040I
50 - 63	15	22	M16x1,5	16	64	21	21	28	19,3	KF-17050I
80 - 100	14	30	M20 x 1,5	20	77	25	25	33	24,3	KF-17080I
125	17	41	M27x2	30	110	37	35	51	34,8	KF-17125I



Dado per stelo



Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Ø	KK	KV	KW	Codice
32	M10x1,25	17	6	KF-16032I
40	M12x1,25	19	7	KF-16040I
50 - 63	M16x1,5	24	8	KF-16050I
80 - 100	M20x1,5	30	9	KF-16080I
125	M27x2	41	12	KF-16125I

Fascetta per sensori DF

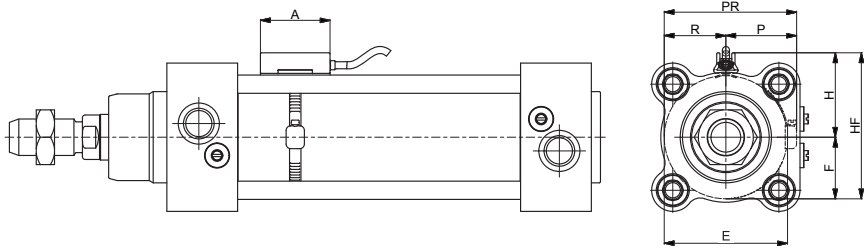




Materiale: Acciaio Inox AISI 303

Ø	A	E	H	F	HF	P	R	PR	Codice
32	34	33,5	45	16,75	78,5	39	33,5	72,5	DH-P025032DFI
40	34	41,5	53	20,75	94,5	47	41,5	88,5	DH-P040DFI
50	34	51,5	63	25,75	114,5	57	51,5	108,5	DH-P050DFI
63	34	64,5	76	32,25	140,5	70	64,5	134,5	DH-P063DFI
80	34	81,5	93	40,75	174,5	87	81,5	168,5	DH-P080DFI
100	34	101,5	113	50,75	214,5	107	101,5	208,5	DH-P100DFI
125	34	126,5	138	63,25	264,5	132	126,5	258,5	DH-P125DFI

Per sensori serie DF vedi sezione accessori

Sensore DF

1

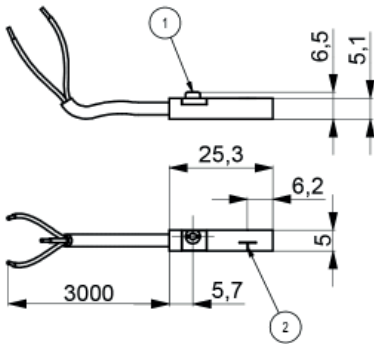

1	2	Codice
eccentrico di fissaggio	superficie attiva	DF-P700L06