




Temperature

- 10 °C  
+ 60 °C



Norma di Riferimento

ATEX  
2014/34/UE

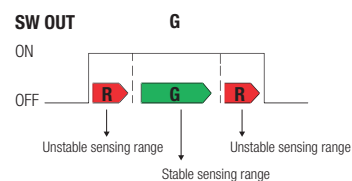


LED bicolore consente un posizionamento più preciso.

## CARATTERISTICHE




| CODICE                       | DC02 P 2M                         | DC02 P M8                               |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                              |                                   |                                         |
| Connessione                  | ø 2,8 - 3WIRE<br>PUR - 2MT        | ø 2,8 - 3 WIRE<br>PUR - M8<br>CONNECTOR |
| Logica di commutazione       | Solid State Output, Normally open |                                         |
| Tipo sensore                 | PNP Current Sourcing              |                                         |
| Tensione d'esercizio         | 10÷28V DC                         |                                         |
| Corrente di commutazione     | 80 mA max                         |                                         |
| Contatto nominale            | 2W max                            |                                         |
| Caduta di tensione max       | 10mA @ 24 V DC max                |                                         |
| Caduta di tensione max       | 1,5V max                          |                                         |
| Dispersione di corrente      | 0,05mA max                        |                                         |
| Segnalazione di commutazione | Red/Green Led                     |                                         |
| Frequenza operativa          | 1000 Hz                           |                                         |
| Campo magnetico              | 40 Gauss                          |                                         |
| Urto                         | 50 G                              |                                         |
| Vibrazione                   | 9 G                               |                                         |
| Grado di protezione          | IEC 60529 IP67                    |                                         |

Sede sensore



DC02 P M8



DC02 P 2M

