

SERIE E - DISTRIBUTORI MINIATURIZZATI COMPA 2



Norma di Riferimento

ATEX
2014/34/UE



Pressioni

Max 10 bar (1 MPa)




Temperature

- 10 °C
+ 45 °C

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata 10 µm
Sistema di commutazione	spola
Conessioni	M5, per sottobase
Diametro nominale (mm)	2
Portata nominale (NI/min)	150
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Elettropilota/Bobina	serie A/U05
Tensione	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

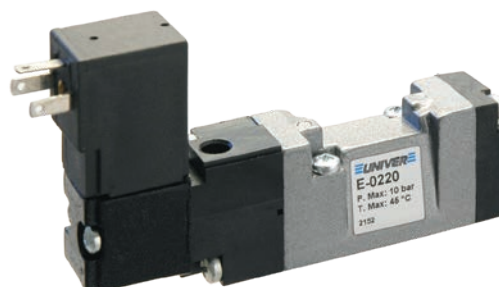

Serie	Tipologia	Comando 14	Ritorno 12
E	0 2	2	2
E Distributori miniaturizzati COMPA 2	02 Montaggio su base 5/2 04 Corpo filettato M5 5/2 05 Montaggio su base 5/3 c.c. 06 Montaggio su base 5/3 c.a. 07 Montaggio su base 5/3 c.p. 08 Corpo filettato M5 5/3 c.c. 09 Corpo filettato M5 5/3 c.a. 10 Corpo filettato M5 5/3 c.p.	2 Elettrico DC 4 Pneumatico 7 Elettrico DC/AC	0 Molla pneumomeccanica 2 Elettrico DC 4 Impulso pneumatico 7 Elettrico DC/AC

c.c. = centri chiusi **c.a.** = centri aperti **c.p.** = centri in pressione


Impulso pneumatico				
Singolo impulso			Doppio impulso	
	E-0240 			E-0244
Impulso elettrico				
Singolo impulso			Doppio impulso	
	E-0220 E-0270 			E-0222 E-0277
				E-0522
				E-0622
				E-0722

Le elettrovalvole sono fornite senza bobina e connettore




Impulso pneumatico - Valvole 5/2 M5

Singolo impulso			Doppio impulso	
	E-0440 			E-0444 

Impulso elettrico - Valvole 5/2 M5

Singolo impulso			Doppio impulso	
	E-0420 E-0470 			E-0422 E-0477 

Impulso elettrico - Valvole 5/3 M5

Doppio impulso				
	E-0822			
				
	E-0922			
				
	E-1022			
				


Piastra d'entrata G 1/8

Sottobasi Manifold uscite laterali M5

Piastra chiusura posto valvola

E-4500 		E-4505 		E-4600 
--	--	--	--	--

Le elettrovalvole sono fornite senza bobina e connettore




LEVA


E-15422G ■ GIALLO
E-15422N ■ NERO
E-15422R ■ ROSSO




E-15420



E-15420A



E-15402A



E-15403A



E-15412A

