


## SERIE F - DISTRIBUTORI MINIATURIZZATI COMPA 4

	<b>Norma di Riferimento</b>		<b>Pressioni</b>		<b>Temperature</b>
	ATEX 2014/34/UE		Max 10 bar (1 MPa)		- 10 °C + 45 °C

### CARATTERISTICHE

<b>Fluido</b>	aria filtrata 10 µm
<b>Sistema di commutazione</b>	sistema spola
<b>Connessioni</b>	per sottobase
<b>Diametro nominale (mm)</b>	4
<b>Portata nominale (NL/min)</b>	390
<b>Corpo valvola</b>	resina acetalica
<b>Guarnizioni</b>	NBR
<b>Elettropilota/Bobina</b>	serie A/U05
<b>Tensione</b>	24 V DC -12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

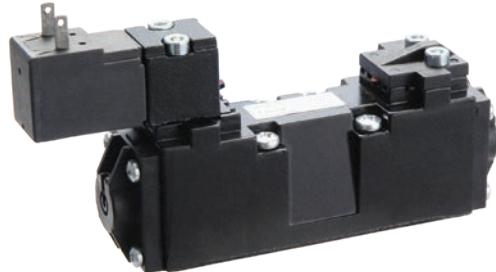

Serie	Tipologia	Comando 14	Ritorno 12

F Distributori miniaturizzati COMPA 4

- 02 Montaggio su base 5/2
- 05 Montaggio su base 5/3 c.c.
- 06 Montaggio su base 5/3 c.a.
- 07 Montaggio su base 5/3 c.p.


- 2 Elettrico DC
- 4 Pneumatico
- 7 Elettrico DC/AC

- 0 Molla pneumatica
- 2 Elettrico DC
- 4 Impulso pneumatico
- 7 Elettrico DC/AC

c.c. = centri chiusi c.a. = centri aperti c.p. = centri in pressione

Impulso pneumatico


Singolo impulso




Doppio impulso



F-0244




F-0544



F-0644



F-0744



Impulso elettrico

Singolo impulso



F-0220 - F-0270




Doppio impulso



F-0222 - F-0277



F-0522 - F-0577



F-0622 - F-0677



F-0722 - F-0777



Piastra d'entrata G 1/8

F-4500



Sottobase Manifold attacchi filettati G1/8

F-4505



Le elettrovalvole sono fornite senza bobina e connettore