



Distributori miniaturizzati COMPA 4

- Dimensioni ridotte
- Modularità
- Elevata portata
- Brevi tempi di risposta



Fluido	aria filtrata 10 µm
Temperatura ambiente	-10 ÷ +45 °C
Temperatura fluido	-20 ÷ +50 °C
Sistema di commutazione	spola
Vie/Posizioni	5/2
Pressione	max 10 bar
Comando	manuale, meccanico
Ritorno	molla meccanica
Conessioni	per sottobase
Diametro nominale	4 mm
Portata nominale	390 NI/min
Corpo valvola	resina acetilica
Guarnizioni	NBR
Operatori	tecnopolimero
Spola	alluminio
Elettropilota	serie A
Bobina	U05
Tensione	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC (solo versione con connessione elettrica esterna)
Assorbimento	2 W (DC) 2,3 VA (AC)
Grado di protezione	IP65
Comando manuale	a pulsante incassato 1 posizione



Norma di Riferimento

II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIIC T100°C Db



II 3 GD c nA II T5 -10 °C ≤ Ta ≤ 45°C IP65

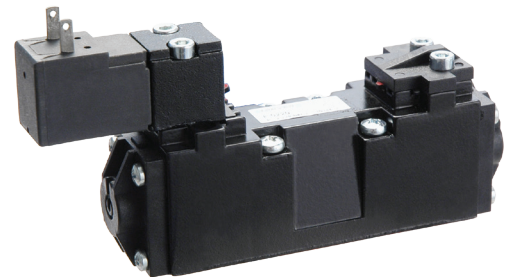


Tabella dei codici di ordinazione

C.C. = centri chiusi
O.C. = centri aperti
P.C. = centri in pressione

Serie

F

F Distributori miniaturizzati COMPA 4

Tipologia

0 2

02 Montaggio su base 5/2
05 Montaggio su base 5/3 **C.C.**
06 Montaggio su base 5/3 **O.C.**
07 Montaggio su base 5/3 **P.C.**

Comando 14

2

2 Elettrico DC
4 Pneumatico
7 Elettrico DC/AC

Ritorno 12

4

0 Molla pneumomeccanica
2 Elettrico DC
4 Impulso pneumatico
7 Elettrico DC/AC

SINGOLO IMPULSO PNEUMATICO




F-0240

5/2

pneumatico
amplificato

pneumatico
+ molla




IMPULSO PNEUMATICO BISTABILE

F-0244

5/2

pneumatico
amplificato

pneumatico
amplificato




F-0544

5/3 **C.C.**

pneumatico
amplificato

pneumatico
amplificato




F-0644

5/3 **O.C.**

pneumatico
amplificato

pneumatico
amplificato




F-0744

5/3 **C.P.**

pneumatico
amplificato

pneumatico
amplificato



O.C. = centri aperti **C.C.** = centri chiusi **P.C.** = centri in pressione

SINGOLO IMPULSO ELETTRICO




F-0220

5/2

elettrico
amplificato
DC

pneumatico
+ molla




F-0270

5/2

elettrico
amplificato
DC/AC

pneumatico
+ molla




IMPULSO ELETTRICO BISTABILE

F-0222

5/2

elettrico
amplificato
DC

elettrico
amplificato
DC




F-0277

5/2

elettrico
amplificato
DC/AC

elettrico
amplificato
DC/AC




F-0522

5/3 **C.C.**

elettrico
amplificato
DC

elettrico
amplificato
DC




F-0577

5/3 **C.C.**

elettrico
amplificato
DC/AC

elettrico
amplificato
DC/AC




F-0622

5/3 **O.C.**

elettrico
amplificato
DC

elettrico
amplificato
DC




F-0677

5/3 **O.C.**

elettrico
amplificato
DC/AC

elettrico
amplificato
DC/AC




F-0722

5/3 **C.P.**

elettrico
amplificato
DC

elettrico
amplificato
DC




F-0777

5/3 **C.P.**

elettrico
amplificato
DC/AC

elettrico
amplificato
DC/AC



O.C. = centri aperti **C.C.** = centri chiusi **P.C.** = centri in pressione

Le elettrovalvole sono fornite senza bobina e connettore


SERIE F - DISTRIBUTORI MINIATURIZZATI COMPA 4

PIASTRA D'ENTRATA



F-4500

SOTTOBASE MANIFOLD ATTACCHI FILETTATI



F-4500

BOBINA U05 15 MM FASTON



	DC	AC
DD-040	-	24
DD-041	12	-
DD-050	-	48
DD-051	24	-
DD-060	-	110
DD-070	-	230

CONNETTORE 15 MM



AM-5109

-

BOBINA U05 CON CONNETTORE INTEGRATO A 90° ALTO



DD-351

24 V DC

BOBINA U05 CON CONNETTORE INTEGRATO A 90° BASSO



DD-151

24 V DC

BOBINA U05 CON CONNETTORE INTEGRATO IN LINEA



DD-551

24 V DC

BOBINA U05 CON CAVI VOLANTI (LUNGHEZZA 300 MM)



DD-051L030	24 V DC
DD-052L030	24 V DC

CONNETTORE MINIATURIZZATO SENZA FILI



D-500

CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVETTI VOLANTI



D-530-30

D-530-50

D-530-200

CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVO



D-535-30

D-535-50

D-535-200