CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-20 ÷ +80 °C
Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Pressione di esercizio	1 ÷ 10 bar
Corpo	alluminio
Aste	acciaio cromato (JLES), acciaio temprato (JLEV)
Pistone	alluminio
Stelo	acciaio C40 cromato
Boccole guida steli	bronzine (JLES), boccola a ricircolo di sfere (JLEV)
Guarnizioni pistone	poliuretano
Paracolpi	poliuretano
Magnete	standard di serie
Flangia	acciaio

CHIAVE DI **CODIFICA**

J	L	E	S	0	1	2	0	0	3	0	
1			2	3			4				5

1 Serie

JLE = Cilindri compatti guidati Ø 12 ÷ 63 mm

2 Boccola di guida

S = Bronzine
V= Boccole a ricircolo di sfere

3 Alesaggio (mm)

012 = Ø12
016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25
032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

4 Corsa (mm)

0010 = 10
0020 = 20
0025 = 25
0030 = 30
0040 = 40
0050 = 50
0075 = 75
0100 = 100
0125 = 125
0150 = 150
0175 = 175
0200 = 200

Corse standard (mm)*

Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200
12	■	■		■	■	■	■	■				
16	■	■		■	■	■	■	■				
20		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
25		■			■	■	■	■	■	■	■	■
32			■		■	■	■	■	■	■	■	■
40			■		■	■	■	■	■	■	■	■
50			■		■	■	■	■	■	■	■	■
63			■		■	■	■	■	■	■	■	■

* Corse superiori su richiesta

5 Variante ATEX

X = Atex (su richiesta)

Per tipologia e versioni, consultare il catalogo ATEX

Schemi di fissaggio

■ Fissaggio dall'**alto**



■ Fissaggio dal **basso**



■ Fissaggio **posteriore**



■ Fissaggio con **cave a T**



Sensore magnetico DF-T

ELETTROMECCANICO
DF-T200L03
DF-T200M08

ELETTRONICO (PNP)
DF-T700L03
DF-T700M08

ADATTATORE CAVA
DF-R002 (Ø12 mm)
DF-R003 (Ø 16 ÷ 63 mm)

Versione su richiesta

■ Con raschiastelo metallico

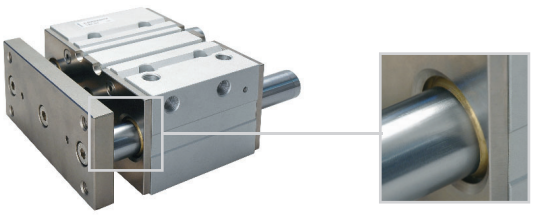

Versioni su richiesta: raschiasteli metallici, ammortizzo pneumatico, alta temperatura (+120°)