


CARATTERISTICHE



Temperatura ambiente	-10 ÷ +90 °C
Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Sistema di commutazione	otturatore
Pressione Max	10 bar
Conessioni	M5, tubo Ø4
Diametro nominale (mm)	2,5
Portata nominale (NI/min)	70
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Spola	acciaio nichelato

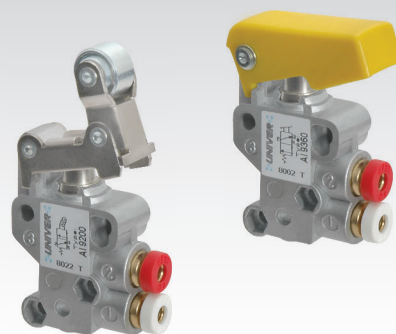

Pulsante a sfera - molla

■ Tubo Ø4




■ M5



Leva a rullo - molla

■ Tubo Ø4



■ M5



Leva a rullo unidirezionale - molla

■ Tubo Ø4


■ M5



Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX

Puntale meccanico passaparete - molla

■ Tubo Ø4




AI-9300

AI-9310

AI-9320

■ M5




AI-9300M

AI-9310M

AI-9320M

Tasto - molla

■ Tubo Ø4




AI-9350

AI-9360

AI-9370

■ M5




AI-9350M

AI-9360M

AI-9370M

Puntale meccanico montaggio a quadro - molla

■ Tubo Ø4




AI-9400

AI-9410

AI-9420

■ M5



AI-9400M

AI-9410M

AI-9420M

							
AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■ (2 pos.)	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■				
AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■			AI-3523Q ■		
	AI-3516QD ■						